


A5 compact NL

KABELDRAAGSYSTEMEN



Bekijk nu ook ons
productenportaal

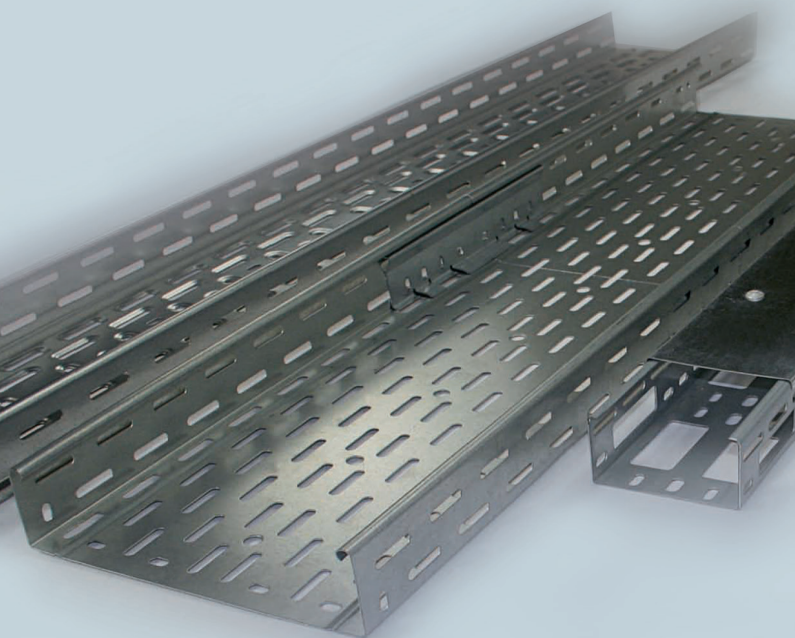

Specialist kabeldraagsystemen

Pictogrammen

	Nieuw in het assortiment		Kanthoogte in mm		Haloveenvrij		Informatie
	Uitloopmodel		Draad dikte in mm		Siliconenvrij		Snelle montage
	Montage instructie		Dekselopening en diepte in mm		Snelle montage		Bevestigingsmateriaal
	Montageverwijzing		Buisdiameter in mm				

Staal

B	Staal, blank
V	Staal, galvanisch verzinkt vlg DIN EN ISO 19598 en DIN EN ISO 2081, blauw gepassiveerd, verbindingselementen elektrolytisch verzinkt vlg DIN EN ISO 4042
VC	Staal, galvanisch verzinkt vlg DIN EN ISO 19598 en DIN EN ISO 2081, blauw gepassiveerd en elektrostatisch gepoedercoat
VZL	Staal, galvanisch verzinkt, gepassiveerd, toplaag verzegeld
G	Staal, galvanisch verzinkt vlg DIN EN ISO 19598 en DIN EN ISO 2081, dik gepassiveerd, Bevestigingsmiddelen elektrolytisch verzinkt vlg DIN EN ISO 4042
S	Staal, bandverzinkt vlg DIN EN 10346
F	Staal, thermisch verzinkt vlg DIN EN ISO 1461 (i.p.v. DIN 50 976), montage materiaal: thermisch verzinkt vlg DIN EN ISO 10684
SB	Staal, zwart gepolijst
FG	Staal, Geomet ® verzinkt
DV	Staal, draadverzinkt vlg DIN EN 10244
MS	Messing
C	COLOR Staal, band verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat

Roestvaststaal



E1	Werkstof Nr.: 1.4016	A4 E5	Werkstof Nr.: 1.4571/AISI 316Ti	E9	Werkstof Nr.: 1.4362
E2	Werkstof Nr.: 1.4310	E6	Werkstof Nr.: 1.4529	E10	Werkstof Nr.: 1.4307/AISI 304L
ER E3	Werkstof Nr.: 1.4301/AISI 304	E6	Roestvaststaal 316/A4	E11	Werkstof Nr.: 1.4034
E3	Roestvast staal 304/A2	E7	Werkstof Nr.: 1.4547	E12	Werkstof Nr.: 1.4462
E4	Werkstof Nr.: 1.4404/AISI 316L	E8	Werkstof Nr.: 1.4430		



Niedax Kleinhuis B.V.
Bijsterhuizen 20-05A
6604 LH Wijchen

Tel.: +31 (0) 24 378 85 33
info@niedax.nl
www.niedax.nl



Hoewel aan de samenstelling van deze documentatie de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden.

Samenstelling: Niedax Kleinhuis B.V. - Wijchen.

Copyright © Mrt.2026 Niedax

vanaf 03/2026


Inhoud

Pagina

Kabelgoten	2
MTC draadgoten	10
Kabelladders	20
Wandkanalen	22
Energiezuilen	26
Kabelkanalen	28
Overspanningsgoten en -ladders	32
Alround kabelladder	36

Wij leveren uw kabelgoten:


- In de juiste uitvoering
- In de gewenste maat
- Inclusief snelkoppelingen

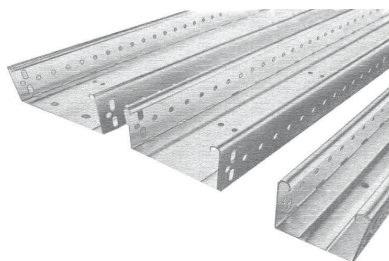

**Specialist in
kabeldraag
systemen**



RLC




RLUC

Kabelgoten op maat

Kwaliteit die u gewend bent, materiaaldikte 1 mm

Kabelgoten

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	--	------------------



Kabelgoot geperforeerd per lengte incl 2 snelkoppelingen lengte 3 mtr

S	RLC 60.070	70 x 60	160149	1,44	6 m	HN
	RLC 60.100	100 x 60	160141	1,63	6 m	HN
	RLC 60.120	120 x 60	160150	1,74	6 m	HN
	RLC 60.150	150 x 60	160147	1,92	6 m	HN
	RLC 60.200	200 x 60	160142	2,22	6 m	HN
	RLC 60.250	250 x 60	160148	2,78	6 m	HN
	RLC 60.300	300 x 60	160143	3,10	6 m	HN
	RLC 60.400	400 x 60	160144	3,76	6 m	HN
	RLC 60.500	500 x 60	160145	4,41	6 m	HN
	RLC 60.600	600 x 60	160146	5,07	6 m	HN

d = 1 mm



Kabelgoot per lengte incl 2 snelkoppelingen lengte 3 mtr

S	RLUC 60.070	70 x 60	160159	1,44	6 m	HN
	RLUC 60.100	100 x 60	160151	1,63	6 m	HN
	RLUC 60.120	120 x 60	160160	1,74	6 m	HN
	RLUC 60.150	150 x 60	160157	1,92	6 m	HN
	RLUC 60.200	200 x 60	160152	2,22	6 m	HN
	RLUC 60.250	250 x 60	160158	2,78	6 m	HN
	RLUC 60.300	300 x 60	160153	3,10	6 m	HN
	RLUC 60.400	400 x 60	160154	3,76	6 m	HN
	RLUC 60.500	500 x 60	160155	4,41	6 m	HN
	RLUC 60.600	600 x 60	160156	5,07	6 m	HN

d = 1 mm



Snelkoppelaar

S	RVC 60	250 x 60	161520	0,17	10 st	HN
---	--------	----------	--------	------	-------	----



Bodemkoppeling incl. 4 x FLM 6x12 

S	RSLC 400	339 x 98	161654	0,27	10 st	HN
	RSLC 500	439 x 98	161655	0,33	10 st	HN
	RSLC 600	539 x 98	161656	0,40	10 st	HN



Scheidingschot incl. 4 x FLM 6x12 per lengte 


lengte 3 mtr

S	RW 60	24 x 55	161247	0,50	30 m	HN
---	-------	---------	--------	------	------	----



Scheidingschothouder enkel geschikt voor RLC

S	RTPH 50	59 x 83	161250	0,03	20 st	HN
---	---------	---------	--------	------	-------	----



Kantband

S	RKBA	10 x 14	161830	0,03	10 m	HN
---	------	---------	--------	------	------	----

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer	F L/2 kN	 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	----------------	--	---	------------------

Draadpendel incl. moeren en sluitringen

S	Draadpendel	M10 200	150832	0,16	10 st	HN
	Draadpendel	M10 300	150833	0,21	10 st	HN
	Draadpendel	M10 500	150835	0,31	10 st	HN
	Draadpendel	M10 1000	150840	0,56	10 st	HN
	Draadpendel	M10 2000	150814	1,06	10 st	HN



Open C-beugel

S	ZCB 070	25 x 160	150385	0,6	0,53	10 st	HN
	ZCB 100	25 x 160	150381	0,6	0,61	10 st	HN
	ZCB 120	25 x 160	150386	0,6	0,66	10 st	HN
	ZCB 150	25 x 160	150387	0,6	0,74	10 st	HN
	ZCB 200	25 x 160	150382	0,6	0,87	10 st	HN
	ZCB 250	25 x 160	150388	0,6	0,99	10 st	HN
	ZCB 300	25 x 160	150383	0,6	1,13	10 st	HN
	ZCB 400	30 x 160	150384	0,2	1,67	10 st	HN

2 Punts ophanging incl. 2 x FLM 6x12

S	TW 100	98	150391	0,11	10 st	HN
	TW 150	148	150381	0,16	10 st	HN
	TW 200	190	150392	0,19	10 st	HN
	TW 250	240	150387	0,24	10 st	HN
	TW 300	290	150393	0,28	10 st	HN
	TW 350	340	150388	0,33	10 st	HN
	TW 400	470	150394	0,46	10 st	HN
	TW 500	570	150395	0,55	10 st	HN
	TW 600	670	150396	0,65	10 st	HN



Ophangbeugel alleen voor RLC kabelgoot

S	RCB 070	70	161639	0,09	10 st	HN
	RCB 100	100	161631	0,11	10 st	HN
	RCB 120	120	161640	0,13	10 st	HN
	RCB 150	150	161637	0,15	10 st	HN
	RCB 200	200	161632	0,23	10 st	HN
	RCB 250	250	161638	0,28	10 st	HN
	RCB 300	300	161633	0,33	10 st	HN



Inschuifbeugel

S	RTU 60.070	67 x 54	161649	0,16	10 st	HN
	RTU 60.100	97 x 54	161641	0,18	10 st	HN
	RTU 60.120	117 x 54	161650	0,20	10 st	HN
	RTU 60.150	147 x 54	161647	0,22	10 st	HN
	RTU 60.200	197 x 54	161642	0,27	10 st	HN
	RTU 60.250	247 x 54	161648	0,32	10 st	HN
	RTU 60.300	297 x 54	161643	0,37	10 st	HN
	RTU 60.400	397 x 54	161644	0,45	10 st	HN



Kabelgoten

Typennummer	Afm. mm L x H x B	Art. nummer	Belast F= L/2 kN	 stuk/m	 VPE	Korting groep
-------------	-------------------------	----------------	------------------------	---	---	------------------

Wandconsole incl. 2 x FLM 6 x 12 



S	KTAM 100	110 x 60	150671	1,2	0,17	10 st	HN
	KTAM 150	160 x 60	150677	1,2	0,22	10 st	HN
	KTAM 200	210 x 60	150672	1,2	0,30	10 st	HN
	KTAM 250	260 x 60	150678	1,2	0,37	10 st	HN
	KTAM 300	310 x 60	150673	1,5	0,45	10 st	HN
	KTAM 400	410 x 60	150674	1,5	0,51	10 st	HN
	KTAM 500	510 x 60	150675	1,2	1,07	10 st	HN
	KTAM 600	610 x 60	150676	1,2	1,46	10 st	HN

Wandconsole incl. 2 x FLM 6 x 12F 



F	KTA 100	110 x 45 x40	150361	2,5	0,16	10 st	HN
	KTA 150	160 x 45 x40	150351	2,5	0,19	10 st	HN
	KTA 200	210 x 55 x40	150362	2,5	0,27	10 st	HN
	KTA 250	260 x 55 x40	150352	2,5	0,32	10 st	HN
	KTA 300	310 x 65 x50	150363	2,5	0,59	10 st	HN
	KTA 350	360 x 65 x50	150353	2,5	0,66	10 st	HN
	KTA 400	410 x 75 x50	150364	2,5	0,79	10 st	HN
	KTA 450	460 x 75 x50	150354	2,5	0,88	10 st	HN
	KTA 500	510 x 90 x50	150365	2,5	1,11	10 st	HN
	KTA 550	560 x 90 x50	150355	2,5	1,27	10 st	HN
	KTA 600	610 x 90 x50	150366	2,5	1,34	10 st	HN

Wandconsole incl. 2 x FLM 6 x 12F 




F	KTAS 100	130 x 113	150371	5	0,90	10 st	HN
	KTAS 200	230 x 113	150372	5	1,09	10 st	HN
	KTAS 300	330 x 113	150373	5	1,31	10 st	HN
	KTAS 400	430 x 113	150374	5	1,55	10 st	HN
	KTAS 500	530 x 150	150375	5	1,98	10 st	HN
	KTAS 600	630 x 150	150376	5	2,27	10 st	HN
	KTAS 700	730 x 150	150377	5	3,03	10 st	HN
	KTAS 800	830 x 195	150378	5	3,64	10 st	HN
	KTAS 900	930 x 195	150379	5	4,10	10 st	HN
	KTAS 1000	1030 x 195	150380	5	4,58	10 st	HN

Kabelgoten


Typennummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
-------------	---------------------	----------------	--	---	--	------------------

Bocht 45° inclusief FLM 6 x 12 montageset



S	RBA 60.100	102 x 60	161701	0,43	1 st	HN
	RBA 60.150	152 x 60	161707	0,60	1 st	HN
	RBA 60.200	202 x 60	161702	0,76	1 st	HN
	RBA 60.250	252 x 60	161708	0,90	1 st	HN
	RBA 60.300	302 x 60	161703	1,09	1 st	HN
	RBA 60.400	402 x 60	161704	1,52	1 st	HN
	RBA 60.500	502 x 60	161705	2,05	1 st	HN
	RBA 60.600	602 x 60	161706	2,60	1 st	HN

Bocht 90° inclusief FLM 6 x 12 montageset




S	RES 60.070	72 x 60	161019	0,75	1 st	HN
	RES 60.100	102 x 60	161011	0,86	1 st	HN
	RES 60.120	122 x 60	161020	0,98	1 st	HN
	RES 60.150	152 x 60	161017	1,16	1 st	HN
	RES 60.200	202 x 60	161012	1,60	1 st	HN
	RES 60.250	252 x 60	161018	1,99	1 st	HN
	RES 60.300	302 x 60	161013	2,38	1 st	HN
	RES 60.400	402 x 60	161014	3,34	1 st	HN
	RES 60.500	502 x 60	161015	4,46	1 st	HN
	RES 60.600	602 x 60	161016	5,74	1 st	HN

Aanzethoekstuk inclusief FLM 6 x 12 montageset




S	REK 60	60	161372	0,31	1 st	HN
----------	--------	----	--------	------	------	----

Hoekstuk instelbaar inclusief FLM 6 x 12 montageset



S	RBAV 60.070	70 x 60	161739	0,37	1 st	HN
	RBAV 60.100	100 x 60	161731	0,44	1 st	HN
	RBAV 60.120	120 x 60	161740	0,49	1 st	HN
	RBAV 60.150	150 x 60	161737	0,58	1 st	HN
	RBAV 60.200	200 x 60	161732	0,74	1 st	HN
	RBAV 60.250	250 x 60	161738	0,91	1 st	HN
	RBAV 60.300	300 x 60	161733	1,15	1 st	HN
	RBAV 60.400	400 x 60	161734	1,67	1 st	HN
	RBAV 60.500	500 x 60	161735	2,37	1 st	HN
	RBAV 60.600	600 x 60	161736	3,16	1 st	HN

Aftakstuk inclusief FLM 6 x 12 montageset




S	RTA 60.070	72 x 60	161099	0,75	1 st	HN
	RTA 60.100	102 x 60	161091	0,79	1 st	HN
	RTA 60.120	122 x 60	161100	0,82	1 st	HN
	RTA 60.150	152 x 60	161097	0,87	1 st	HN
	RTA 60.200	202 x 60	161092	0,95	1 st	HN
	RTA 60.250	252 x 60	161098	1,03	1 st	HN
	RTA 60.300	302 x 60	161093	1,13	1 st	HN
	RTA 60.400	402 x 60	161094	1,29	1 st	HN
	RTA 60.500	502 x 60	161095	1,46	1 st	HN
	RTA 60.600	602 x 60	161096	1,62	1 st	HN


Kabelgoten

Typennummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
-------------	---------------------	----------------	--	---	---	------------------

T-stuk instelbaar inclusief FLM 6 x 12 montageset




S	RTS 60.070	72 x 60	161059	0,98	1 st	HN
	RTS 60.100	102 x 60	161051	1,15	1 st	HN
	RTS 60.120	122 x 60	161060	1,27	1 st	HN
	RTS 60.150	152 x 60	161057	1,47	1 st	HN
	RTS 60.200	202 x 60	161052	1,95	1 st	HN
	RTS 60.250	252 x 60	161058	2,47	1 st	HN
	RTS 60.300	302 x 60	161053	2,96	1 st	HN
	RTS 60.400	402 x 60	161054	4,00	1 st	HN
	RTS 60.500	502 x 60	161055	5,12	1 st	HN
	RTS 60.600	602 x 60	161056	6,49	1 st	HN



Stijgstuk inclusief FLM 6 x 12 montageset

S	RSD 60.070	72 x 60	161669	0,68	1 st	HN
	RSD 60.100	102 x 60	161661	0,78	1 st	HN
	RSD 60.120	122 x 60	161670	0,85	1 st	HN
	RSD 60.150	152 x 60	161667	0,95	1 st	HN
	RSD 60.200	202 x 60	161662	1,13	1 st	HN
	RSD 60.250	252 x 60	161668	1,30	1 st	HN
	RSD 60.300	302 x 60	161663	1,48	1 st	HN
	RSD 60.400	402 x 60	161664	1,83	1 st	HN
	RSD 60.500	502 x 60	161665	2,17	1 st	HN
	RSD 60.600	602 x 60	161666	2,52	1 st	HN



Vervalstuk inclusief FLM 6 x 12 montageset

S	RFD 60.070	72 x 60	161599	0,64	1 st	HN
	RFD 60.100	102 x 60	161591	0,72	1 st	HN
	RFD 60.120	122 x 60	161600	0,77	1 st	HN
	RFD 60.150	152 x 60	161597	0,85	1 st	HN
	RFD 60.200	202 x 60	161592	0,99	1 st	HN
	RFD 60.250	252 x 60	161598	1,13	1 st	HN
	RFD 60.300	302 x 60	161593	1,26	1 st	HN
	RSD 60.400	402 x 60	161594	1,53	1 st	HN
	RFD 60.500	502 x 60	161595	1,80	1 st	HN
	RFD 60.600	602 x 60	161596	2,07	1 st	HN



RGV 60



RLGV 60



RGVA 60

Vertikaal instelbare koppeling inclusief FLM 6 x 12 montageset

S	RGV 60 inw.	47	161361	0,19	1 st	HN
	RLGV 60 uitw.	60	161961	0,20	1 st	HN
	RGVA 60 uitw.	60	161364	0,27	1 st	HN

Kabelgoten

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	---	--	------------------

Eind/verloopplaat inclusief FLM 6 x 12 montageset



S	RA 60.050	50 x 60	161320	0,11	1 st	HN
	RA 60.070	70 x 60	161379	0,12	1 st	HN
	RA 60.120	120 x 60	161380	0,15	1 st	HN
	RA 60.150	150 x 60	161327	0,17	1 st	HN
	RA 60.200	200 x 60	161322	0,19	1 st	HN
	RA 60.250	250 x 60	161328	0,23	1 st	HN
	RA 60.350	350 x 60	161329	0,29	1 st	HN
	RA 60.400	400 x 60	161324	0,32	1 st	HN
	RA 60.500	500 x 60	161325	0,38	1 st	HN
	RA 60.600	600 x 60	161326	0,44	1 st	HN



Eind/verloopplaat inclusief FLM 6 x 12 montageset

S	RAW 60.100	100 x 60	161321	0,13	1 st	HN
	RAW 60.200 _{SP}	200 x 60	161515	0,19	1 st	HN
	RAW 60.300	300 x 60	161323	0,26	1 st	HN



DB 10



DBG 10

Plafondbeugel

S	DB 10		150941	0,10	1 st	HN
	DBG 10		150943	0,17	1 st	HN



Montageplaat inclusief FLM 6 x 12 montageset

S	RMP 130		161517	0,28	1 st	HN
----------	---------	--	--------	------	------	----



Universele bevestiging FLM 6 x 12 montageset separaat bestellen

S	RUW 60 S		161840	0,08	1 st	HN
----------	----------	--	--------	------	------	----

Kabelgoten

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	--	------------------

Deksel voor kabelgoot met draaisluiting

lengte 3 mtr




S

RDV 070	72 x 12	161377		0,56	6 m	HN
RDV 100	102 x 12	161381		0,74	6 m	HN
RDV 120	122 x 12	161378		0,86	6 m	HN
RDV 150	152 x 12	161387		1,04	6 m	HN
RDV 200	202 x 12	161382		1,34	6 m	HN
RDV 250	252 x 12	161388		1,96	6 m	HN
RDV 300	302 x 12	161383		2,31	6 m	HN
RDV 400	402 x 12	161384		3,36	6 m	HN
RDV 500	502 x 12	161385		4,15	6 m	HN
RDV 600	602 x 12	161386		4,94	6 m	HN

Deksel voor kabelgoot zonder draaisluiting

lengte 3 mtr



S

RD 070	72 x 12	161375		0,55	6 m	HN
RD 100	102 x 12	161251		0,73	6 m	HN
RD 120	122 x 12	161376		0,85	6 m	HN
RD 150	152 x 12	161257		1,03	6 m	HN
RD 200	202 x 12	161252		1,33	6 m	HN
RD 250	252 x 12	161258		1,96	6 m	HN
RD 300	302 x 12	161253		2,30	6 m	HN
RD 400	402 x 12	161254		3,35	6 m	HN
RD 500	502 x 12	161255		4,14	6 m	HN
RD 600	602 x 12	161256		4,93	6 m	HN

Deksel voor aftakstuk met draaisluiting



S

RTADV 070	74 x 12	161571		0,38	1 st	HN
RTADV 100	104 x 12	161451		0,43	1 st	HN
RTADV 120	124 x 12	161572		0,47	1 st	HN
RTADV 150	154 x 12	161457		0,52	1 st	HN
RTADV 200	104 x 12	161452		0,61	1 st	HN
RTADV 250	254 x 12	161458		0,69	1 st	HN
RTADV 300	304 x 12	161453		0,78	1 st	HN
RTADV 400	404 x 12	161454		0,95	1 st	HN
RTADV 500	504 x 12	161455		1,12	1 st	HN
RTADV 600	604 x 12	161456		1,30	1 st	HN

Deksel voor bocht 90° met draaisluiting



S

RESDV 070	74 x 12	161573		0,29	1 st	HN
RESDV 100	104 x 12	161401		0,39	1 st	HN
RESDV 120	124 x 12	161574		0,46	1 st	HN
RESDV 150	154 x 12	161407		0,70	1 st	HN
RESDV 200	204 x 12	161402		0,96	1 st	HN
RESDV 250	254 x 12	161408		1,27	1 st	HN
RESDV 300	304 x 12	161403		1,61	1 st	HN
RESDV 400	404 x 12	161404		2,39	1 st	HN
RESDV 500	504 x 12	161405		3,68	1 st	HN
RESDV 600	604 x 12	161406		4,86	1 st	HN

Kabelgoten

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------

Deksel voor stijg/vervalstuk met draaisluiting

S	RFSDDV 070	74 x 12	161589	0,14	1 st	HN
	RFSDDV 100	104 x 12	161581	0,19	1 st	HN
	RFSDDV 120	124 x 12	161590	0,21	1 st	HN
	RFSDDV 150	154 x 12	161587	0,25	1 st	HN
	RFSDDV 200	104 x 12	161582	0,32	1 st	HN
	RFSDDV 250	254 x 12	161588	0,39	1 st	HN
	RFSDDV 300	304 x 12	161583	0,46	1 st	HN
	RFSDDV 400	404 x 12	161584	0,60	1 st	HN
	RFSDDV 500	504 x 12	161585	0,74	1 st	HN
	RFSDDV 600	604 x 12	161586	0,88	1 st	HN



Deksel voor T-stuk met draaisluiting

S	RTSDV 070	74 x 12	161575	0,63	1 st	HN
	RTSDV 100	104 x 12	161551	0,72	1 st	HN
	RTSDV 120	124 x 12	161576	0,86	1 st	HN
	RTSDV 150	154 x 12	161557	1,05	1 st	HN
	RTSDV 200	104 x 12	161552	1,42	1 st	HN
	RTSDV 250	254 x 12	161558	1,83	1 st	HN
	RTSDV 300	304 x 12	161553	2,27	1 st	HN
	RTSDV 400	404 x 12	161554	3,29	1 st	HN
	RTSDV 500	504 x 12	161555	4,45	1 st	HN
	RTSDV 600	604 x 12	161556	5,78	1 st	HN



Deksel bocht 45° met draaisluiting

S	RBADV 100	72 x 12	161391	0,25	1 st	HN
	RBADV 150	102 x 12	161397	0,37	1 st	HN
	RBADV 200	122 x 12	161392	0,51	1 st	HN
	RBADV 250	152 x 12	161398	0,67	1 st	HN
	RBADV 300	202 x 12	161393	0,84	1 st	HN
	RBADV 400	252 x 12	161394	1,23	1 st	HN
	RBADV 500	302 x 12	161395	1,69	1 st	HN
	RBADV 600	402 x 12	161396	2,21	1 st	HN



Dekselclip

E2	RDHF 9	40 x 11	165832	0,05	1 st	HN
-----------	--------	---------	--------	------	------	----




Dekselklem


E2	RDHK 60	22 x 58	165839	0,02	1 st	HN
-----------	---------	---------	--------	------	------	----



MTC draadgoten

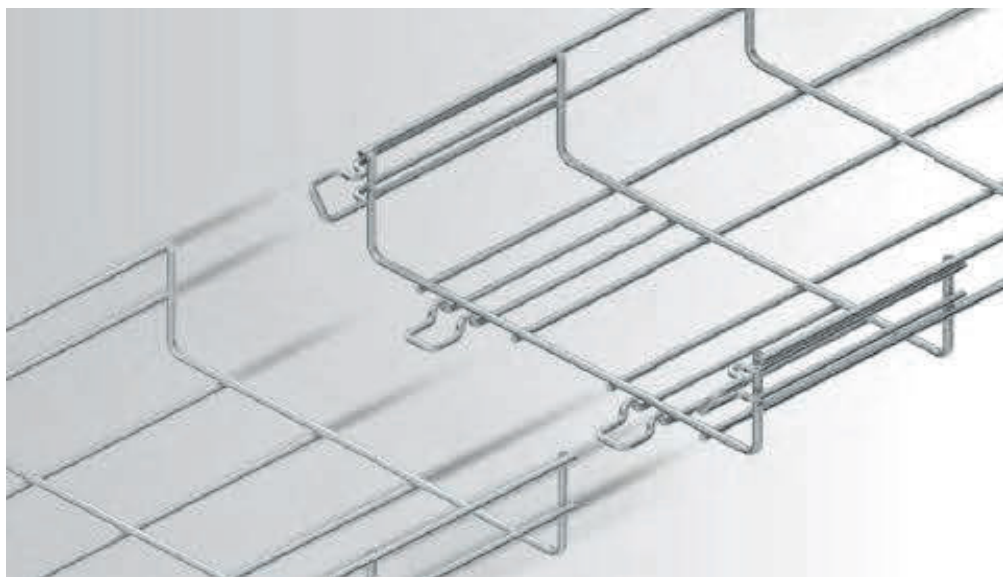

MTC draadgoten

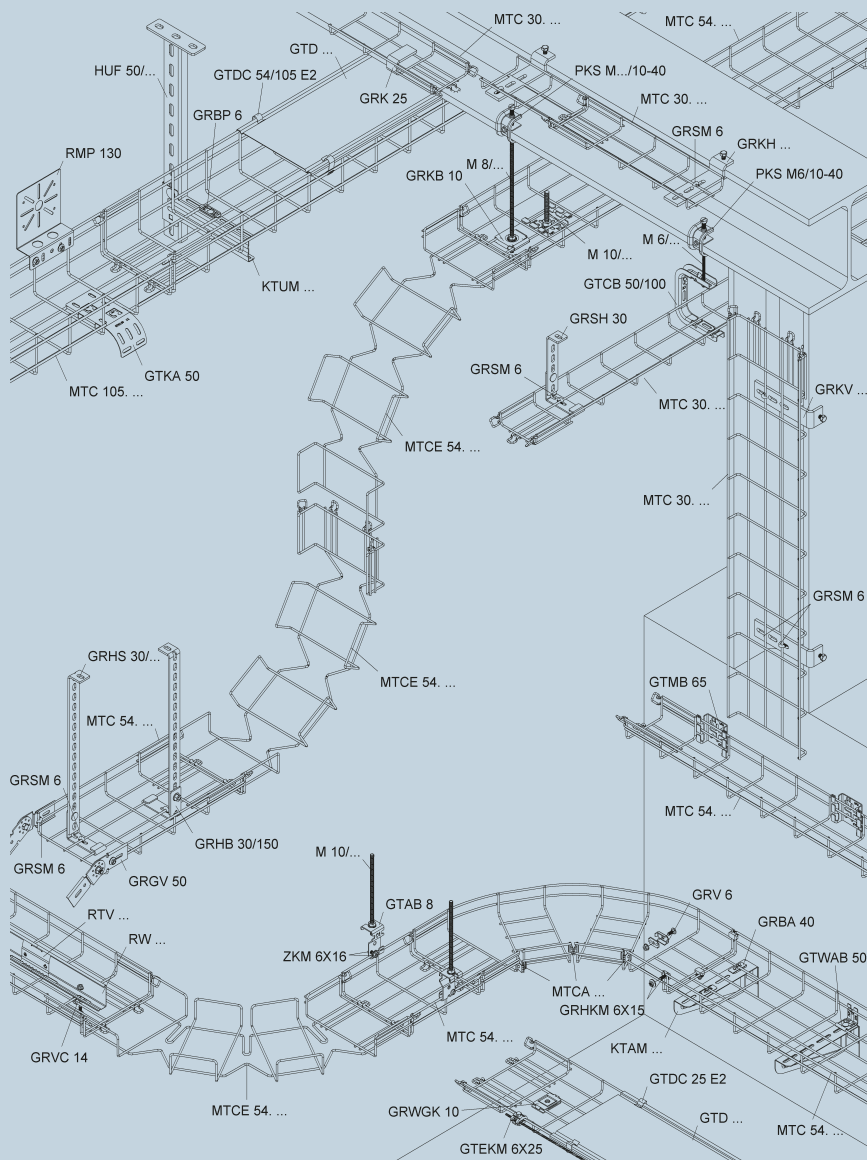


MTC draadgoten




Staaldraadgoot


U-vormig versterkte uitvoering met gepuntlaste staaldraden en aangeb. koppeling

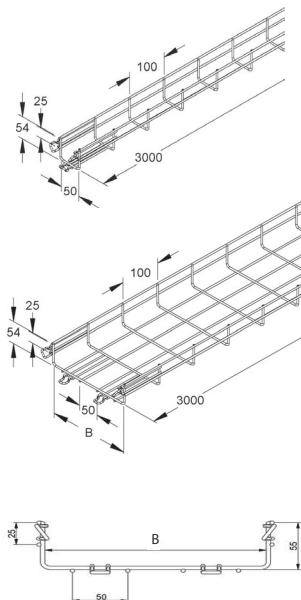

Model-Nr.	Breed B binnen maat mm	Draad-Ø lengte mm	Draad-Ø breed mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 m	Kleinste VPE	Art.nr Niedax NL	Korting groep
V MTC 54.050	50	3,90	3,90	7112600	64,5	3m	168260	HN
V MTC 54.100	100	3,90	3,90	7112778	78,7	3m	168261	
V MTC 54.150	150	3,90	3,90	7112846	93,7	3m	168267	
V MTC 54.200	200	3,90	3,90	7112914	107,9	3m	168262	
V MTC 54.300	300	4,82	4,82	7113140	209,7	3m	168263	
V MTC 54.400	400	4,82	5,82	7113218	287,2	3m	168264	
V MTC 54.500	500	4,82	5,82	7113386	337,5	3m	168265	
V MTC 54.600	600	4,82	5,82	7113454	387,7	3m	168266	
F MTC 54.050 F	50	3,90	3,90	7120698	71,0	3m	168270	HN
F MTC 54.100 F	100	3,90	3,90	7120766	86,6	3m	168271	
F MTC 54.150 F	150	3,90	3,90	7120834	103,0	3m	168277	
F MTC 54.200 F	200	3,90	3,90	7120902	118,7	3m	168272	
F MTC 54.300 F	300	4,82	4,82	7121138	230,7	3m	168273	
F MTC 54.400 F	400	4,82	5,82	7121206	315,9	3m	168274	
F MTC 54.500 F	500	4,82	5,82	7121374	371,2	3m	168275	
F MTC 54.600 F	600	4,82	5,82	7121442	426,4	3m	168276	
E3 MTC 54.050 ER	50	3,90	3,90	7130734	65,9	3m	168280	HN
E3 MTC 54.100 ER	100	3,90	3,90	7130802	80,4	3m	168281	
E3 MTC 54.150 ER	150	3,90	3,90	7130970	95,7	3m	168287	
E3 MTC 54.200 ER	200	3,90	3,90	7131106	110,2	3m	168282	
E3 MTC 54.300 ER	300	4,82	4,82	7131342	214,3	3m	168283	
E3 MTC 54.400 ER	400	4,82	5,82	7131656	293,4	3m	168284	
E3 MTC 54.500 ER	500	4,82	5,82	7131892	344,8	3m	168285	
E3 MTC 54.600 ER	600	4,82	5,82	7132196	396,1	3m	168286	
E4 MTC 54.050 A4	50	3,90	3,90	7140634	65,9	3m	168290	
E4 MTC 54.100 A4	100	3,90	3,90	7140702	80,4	3m	168291	
E4 MTC 54.150 A4	150	3,90	3,90	7140870	95,7	3m	168297	
E4 MTC 54.200 A4	200	3,90	3,90	7140948	110,2	3m	168292	
E4 MTC 54.300 A4	300	4,82	4,82	7141174	214,3	3m	168293	
E4 MTC 54.400 A4	400	4,82	5,82	7141242	293,4	3m	168294	
E4 MTC 54.500 A4	500	4,82	5,82	7141310	344,8	3m	168295	
E4 MTC 54.600 A4	600	4,82	5,82	7141488	396,1	3m	168296	



Belastingsdiagram: q = gelijkmatig verdeelde kabellast (getest vlg DIN EN IEC 61537)

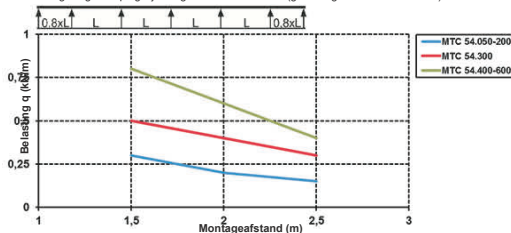


De in het diagram aangegeven belastingen zijn onafhankelijk van de plaats van de verbindingen



MTC Koppelgoot Roestvaststaal

U-vormige draadgoot met vaste snelkoppelingen aan 2 zijden




Model-Nr.	Hoog H mm	Breed B Binnen maat mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Artikel nr NIEDAX NL	Korting Groep
E3 MTCQC 54.100 ER	54	100	7135005	13,78	1 St.	168941	HN
E3 MTCQC 54.150 ER	54	150	7135012	14,73	1 St.	168947	
E3 MTCQC 54.200 ER	54	200	7135029	23,84	1 St.	168942	
E3 MTCQC 54.300 ER	54	300	7135036	36,08	1 St.	168943	

Voor een snelkoppeling in de lengte te maken tussen 2 staaldraadgoten

Te gebruiken voorstaaldraadgoten MTC 54.....ER

MTC draadgoten



Bocht instelbaar - horizontaal - verticaal

Model-Nr.	Breed B binnen mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 st.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V MTCE 54.100	100	7115120	33	1 St.	168531	HN
V MTCE 54.150	150	7115366	39	1 St.	168537	
V MTCE 54.200	200	7115507	57	1 St.	168532	
V MTCE 54.300	300	7115748	110	1 St.	168533	
F MTCE 54.100 F	100	7123118	33	1 St.	168581	HN
F MTCE 54.150 F	150	7123354	39	1 St.	168587	
F MTCE 54.200 F	200	7123590	57	1 St.	168582	
F MTCE 54.300 F	300	7123736	110	4 St.	168583	
E4 MTCE 54.100 A4	100	7143154	33	1 St.	168681	HN
E4 MTCE 54.150 A4	150	7143222	39	1 St.	168687	
E4 MTCE 54.200 A4	200	7143390	57	1 St.	168682	
E4 MTCE 54.300 A4	300	7143468	110	1 St.	168683	

Bruikbaar voor draadgoot MTC 54...

Ook leverbaar in 105 mm hoog.



Snelverbinder

Model-Nr.	Voor draad diameter mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
E3 MTCA 4 ER	4	7136156	1	50 St.	168630	HN
E3 MTCA 5 ER	5	7136224	1	50 St.	168631	
E3 MTCA 6 ER	6	7136392	1	50 St.	168632	

Voor het samenstellen en verbinden van draadgoot hulpstukken



Universeel verbinder

tweedelig

Model-Nr.	Sterkte klasse	EAN 40 1333	Gewicht in kg per 100 st.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GRHKM 6X15	8.8	9012442	1,83	50 St.	167429	HN
F GRHKM 6X15 F	8.8	9012435	1,83	50 St.	167444	
E3 GRHKM 6X15 ER	70	9012428	1,82	50 St.	167229	

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken



Draadpendelbevestiging

Model-Nr.	EAN 40 1333	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GRWGK 10	9280797	5,8	25 St.	167423	HN
E3 GRWGK 10 ER	9931057	5,8	25 St.	167225	




Koppeling vert. instelbaar (Inclusief bevestigingsmateriaal)

Model-Nr.	Montagemateriaal incl.	EAN 40 13339	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GRGV 50	2 GRSM 6 V	940561	11	10 St.	167438	HN
F GRGV 50 F	2 GRSM 6 F	940585	12	10 St.	167439	
E3 GRGV 50 ER	2 GRSM 6 ER	940578	11	10 St.	167239	

Voor het maken van verticale lengteverbindingen (instelbaar).

Per verbinding: 2 stuks

MTC draadgoten

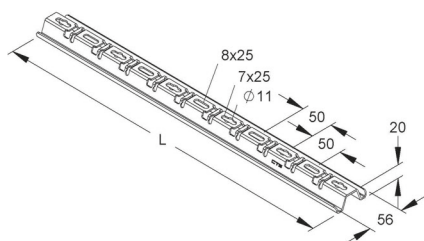


Scheidingsschot Met montageklem, schroefloos

Model-Nr.	Hoog H mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 m	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTW 30	23,5	4000603	33,0	3 m	168350	HN
S GTW 54	47,5	4000610	47,0	3 m	168351	
S GTW 100	95,5	4000627	99,2	3 m	168353	
F GTW 30 F	23,5	5480602	45,0	3 m	168355	HN
F GTW 54 F	47,5	5480619	50,0	3 m	168356	
F GTW 100 F	95,5	5480626	101,3	3 m	168358	
E3 GTW 30 ER	23,5	5490601	30,0	3 m	168360	HN
E3 GTW 54 ER	47,5	5490618	47,0	3 m	168361	
E3 GTW 100 ER	95,5	5490625	95,0	3 m	168363	
E4 GTW 30 A4	23,5	5500607	30,0	3 m	168365	
E4 GTW 54 A4	47,5	5490632	47,0	3 m	168366	
E4 GTW 100 A4	95,5	5500621	95,0	3 m	168368	

Voor het scheiden van kabels en leidingen met verschillende functies en/of spanningen.

Voor staaldraadgoten met een dwarsdraad afstand van 100 mm
Toepasbaar voor: Staaldraadgoten MTC.

De perforatie in de bodem maakt een extra bevestiging mogelijk. Montagemateriaal voor extra bevestiging separaat bestellen.

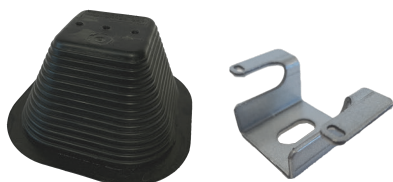

Dakdrager in losse onderdelen

Model-Nr.	Hoog H mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
K DT 80.140 M6 dakdrager los	80	0882951	100	20 St.	168588	HN
FG GTMB 25 F montageklem los	15	0829275	0,2	20 St.	168579	
F TRL 6 x 12 F platbolkschroef				20 St.	199919	



Dakdrager

Met montageklem

Model-Nr.	Hoog H mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 st	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
K Dakdrager 140 x 140 mm	95	0882968	104	10 st	168577	HN

DT 80.140 dakdrager + montagebeugel GTMB 25 F.


Voor het monteren van draadgoten op daken.

Draadgoot- verbindingsstrip

Model-Nr.	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GTVL 300	5520384	8	25 St.	168520	HN
F GTVL 300 F	5530383	8	25 St.	168570	
E3 GTVL 300 ER	5540382	8	25 St.	168620	
E4 GTVL 300 A4	5550381	8	25 St.	168670	

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken. Bevestigingsmateriaal apart bestellen.


MTC draadgoten



Draadgoot-verbinder

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V	36 1498				
V	GTLV2030	5520506	2,4	50 St.	168523
FG	GTLV2030 F	5520506	2,4	50 St.	168573
E3	GTLV2030 ER	5520506	2,4	50 St.	168623
E4	GTLV2030 A4	5520506	2,4	50 St.	168673


Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken.



Draadgoot- klem

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V	36 1498				
V	GTL 30	5520436	1,5	50 St.	168502
FG	GTL 30 F	5530437	1,5	50 St.	168552
E3	GTL 30 ER	5540436	1,5	50 St.	168602
E4	GTL 30 A4	5550438	1,5	50 St.	168652

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken.



Draadgoot-ophangbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V	36 1498				
V	GTL 40	3614985520232	3,6	50 St.	168503
FG	GTL 40 F	3614985530321	3,6	50 St.	168553
E3	GTL 40 ER	3614985540320	4,0	50 St.	168603
E4	GTL 40 A4	3614985550329	4,0	50 St.	168653
S	GRKB 10	4013339280704	10	50 St.	167425
F	GRKB 10 F	4013339280759	10	50 St.	167339

Voor het in het midden ophangen van draadgoten met een maximale breedte van 300 mm en een langsdraadafstand van 50 mm.



Draadgoot-ophangbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V	36 1498				
S	GTM 8	5520858	4	25 St.	168509
F	GTM 8 F	5530857	4	25 St.	168559

Voor het in het midden ophangen van draadgoten met een maximale breedte van 300 mm.




Draadgoot-multiclip

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V	36 1498				
S	GTM 25/50	5058235	2,0	50 St.	168510
FG	GTM 25/50 F	5058228	1,9	50 St.	168560

Voor een variabele wandbevestiging van draadgoten tot een max. breedte van 100mm/Voor een variabele vloerbevestiging van draadgoten. .

Voor een variabele draadstang bevestiging van draadgoten tot een maximale breedte van 300 mm.

MTC draadgoten



Staaldraadgoot-ophangbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr.	Korting groep
	36 1498			Niedax NL	
S GTUT 50	5521183	7,3	10 St.	168511	HN
FG GTUT 50 F	5531182	7,3	10 St.	168561	
E3 GTUT 50 ER	5541181	7,3	10 St.	168611	
A4 GTUT 50 A4	5551180	7,3	10 St.	168661	

Toepasbaar voor staaldraadgoten MTC 30.050 en MTC 54.050.

Staaldraadgoten Wand- en consolemontage

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr.	Korting groep
	36 1498			Niedax NL	
S GTWAB 50	5520360	2,6	50 St.	168504	HN
FG GTWAB 50 F	5530369	2,6	50 St.	168554	
E3 GTWAB 50 ER	5540368	3,0	50 St.	168604	
E4 GTWAB 50 A4	5550367	3,0	50 St.	168654	

Voor wandbevestiging van staaldraadgoten. Voor bevestiging van staaldraadgoten op consoles.

Staaldraadgoten- ophangbeugel

Model-Nr.	Hoog H	Lang L	Afstand A	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr.	Korting groep
	mm	mm	mm			40 1333	Niedax NL	
S GRHW 30/40	71,5	51	18	939367	5,00	20 St.	167422	HN
E3 GRHW 30/40 ER	71,5	51	18	939374	5,00	20 St.	167232	
S GRHW 30/60	91,5	71	28	939381	6,93	20 St.	167448	
E3 GRHW 30/60 ER	91,5	71	28	939398	7,00	20 St.	167233	

Voor wandbevestiging.

Toepasbaar voor staaldraadgoten met minimaal 2 draden in de bodem. Tegen ombuigen van de staaldraadgoot een haakschroef GRSM 6... separaat bestellen.

Staaldraadgoten-ophangbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art. nr.	Korting groep
	36 1498			Niedax NL	
S GTAB 8	520339	7	20 St.	168508	HN
FG GTAB 8 F	530338	7	20 St.	168558	
E3 GTAB 8 ER	540337	7	20 St.	168608	
E4 GTAB 8 A4	550336	7	20 St.	168658	

Voor 2-puntsophanging d.m.v. draadstangen.

Toepasbaar voor staaldraadgoten MTC.

Staaldraadgoten-montagebeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr.	Korting groep
	36 1498			Niedax NL	
S GTMB 65	5520377	8,6	20 St.	168505	HN
FG GTMB 65 F	5530376	8,7	20 St.	168555	
E3 GTMB 65 ER	5540375	9,0	20 St.	168605	
E4 GTMB 65 A4	5550374	9,0	20 St.	168655	

Voor schroefloze wandmontage van staaldraadgoten tot een maximale breedte van 100 mm en voorzien van 2 zijdraden.

Voormiddelpunts montage met draadstang tot een maximale breedte van 300 mm.

Toepasbaar voor staaldraadgoten MTC.

Staaldraadgoten- afstandsprofiel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr.	Korting groep
	40 1333			Niedax NL	
GA 50.050 ER	9060641	20 St.	14,0	167240	HN

Voor schroefloze wandmontage van verticale staaldraadgoten met 50 mm afstand tot de wand voor hygienische schoonmaak. Toepasbaar voor MTC 30.100 t/m MTC 54.100.

MTC draadgoten



Montagebeugel - Profielklem

Incl. kartelmoer vlg. DIN EN 1661.

Model-Nr.	Draad mm	EAN 40 13339	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GRSM 6	6	280506	1,16	50 St.	167428	HN
F GRSM 6 F	6	940554	1,16	50 St.	167442	
E3 GRSM 6 ER	6	343799	1,15	50 St.	167228	
E3 GRBA 40 ER		948390	0,58	50 St.	167223	

Montageset slotbout

Incl. kartelmoer.



Model-Nr.	Draad M	Lang L mm	EAN 36 14986	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
G FLM 6X20	6	20	480038	0,9	100 St.	168519	HN
FG FLM 6X20 F	6	20	510032	0,7	100 St.	168569	
E4 FLM 6X20 A4	6	20	290034	0,7	100 St.	168669	

Staaldraadgoten console



Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	kracht F bij L/2 kN	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKS 100	120	165	1,30	7470014	32	20 St.	168701	HN
S GTTKS 150	120	215	1,08	7470021	39	20 St.	168707	
S GTTKS 200	120	265	0,86	7470038	45	20 St.	168702	
S GTTKS 300	120	365	0,64	7470052	63	20 St.	168703	
FG GTTKS 100 F	120	165	1,30	7480013	32	20 St.	168711	
FG GTTKS 150 F	120	215	1,08	7480020	39	20 St.	168717	
FG GTTKS 200 F	120	265	0,86	7480037	43	20 St.	168712	
FG GTTKS 300 F	120	365	0,64	7480051	60	20 St.	168713	
E4 GTTKS 100 A4	120	165	1,30	7500018	32	20 St.	168731	
E4 GTTKS 150 A4	120	215	1,08	7500025	38	20 St.	168737	
E4 GTTKS 200 A4	120	265	0,86	7500032	43	20 St.	168732	
E4 GTTKS 300 A4	120	365	0,64	7500056	60	20 St.	168733	

Voor montage aan plafond als pendel of aan de wand als console.

De aangegeven draagkracht F geldt enkel bij een juiste montage aan de ondergrond.


Staaldraadgoten console



Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKS 400	170	465	7470069	71	20 St.	168704	HN
S GTTKS 500	170	565	7470076	87	20 St.	168705	
S GTTKS 600	170	665	7470083	99	20 St.	168706	
FG GTTKS 400 F	170	465	7480068	71	20 St.	168714	
FG GTTKS 500 F	170	565	7480075	87	20 St.	168715	
FG GTTKS 600 F	170	665	7480082	99	20 St.	168716	
E4 GTTKS 400 A4	170	465	7500063	71	20 St.	168734	
E4 GTTKS 500 A4	170	565	7500070	87	20 St.	168735	
E4 GTTKS 600 A4	170	665	7500087	99	20 St.	168736	

Voor montage aan het plafond.

Staaldraadgoten-afstandsprofiel




Model-Nr.	EAN 36 14985	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTZP 30/150	521473	14	10 St.	168512	HN
F GTZP 30/150 F	531472	14	10 St.	168562	
E4 GTZP 30/150 A4	551470	14	10 St.	168662	

Voor alle staaldraadgoten met een langsdraadafstand van 50 mm.

Het profiel zorgt voor een eenvoudige, prijsgunstige staaldraadgoot montage.


MTC draadgoten



GTEKM
voor droge ruimtes



MTEKM
voor gebruik buiten



Staaldraadgoten-console

Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	kracht F bij L/2 kN	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKSU 100	183	165	1,22	7470106	53	20 St.	168751	HN
S GTTKSU 150	183	215	1,00	7470113	60	20 St.	168757	
S GTTKSU 200	183	265	0,81	7470120	67	20 St.	168752	
FG GTTKSU 100 F	183	165	1,22	7480105	53	20 St.	168761	
FG GTTKSU 150 F	183	215	1,00	7480112	60	20 St.	168767	
FG GTTKSU 200 F	183	265	0,81	7480129	67	20 St.	168762	

Voor wand- en plafondmontage.

De aangegeven draagkracht F geldt enkel bij een juiste montage aan de ondergrond. Ook leverbaar in A4

Staaldraadgoten-console

Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	kracht F bij L/2 kN	EAN 36 14987	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKSU 300	183	365	0,64	470144	85	20 St.	168753	HN
FG GTTKSU 300 F	183	365	0,64	480143	85	20 St.	168763	
S GTTKSU 400	183	465	0,64	470151	95	20 St.	168754	
FG GTTKSU 400 F	183	465	0,64	480150	95	20 St.	168764	
S GTCB 50/100	135	123	0,2	470502	20	25 St.	168528	
F GTCB 50/100 F	135	123	0,2	480501	20	25 St.	168578	
E3 GTCB 50/100 ER	135	123	0,2	490500	20	25 St.	168628	HN
E4 GTCB 50/100 A4	135	123	0,2	500506	20	25 St.	168678	

Voor wand- en plafondmontage.

De aangegeven draagkracht F geldt enkel bij een juiste montage aan de ondergrond. Ook leverbaar in A4.

Staaldraadgoten-ondersteuningsprofiel

Model-Nr.	Lang L mm	EAN 36 14987	Gewicht in kg per 100 St./m	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTW 550	550	471059	66,0	20 St.	168826	HN
S GTTW 3	3000	471110	98,5	3m	168803	
F GTTW 3 F	3000	481119	98,5	3m	168808	
E4 GTTW 3 A4	3000	501114	98,5	3 m	168813	

Voor alle staaldraadgoten.

Staaldraadgoten-aardingsklem

Model-NrKlem- bereik	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
mm²	36 1498				
Ms GTEKM 6X25	6-35	6512118	5,1	25 St.	168515
Ms MTEKM 6X25	6-25	168125	3,85	20 St.	171430

Voor de aansluiting van potentiaalvereffening- en aardingsleidingen.

Toepasbaar voor staaldraadgoten. MTC.

R4 M6 x 25 Bout + Moer om GTEKM buiten toe te passen.

Staaldraadgoten-vloerbeugel

Model-Nr.	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTBT 50	057979	20,8	20 St.	168513	HN
F GTBT 50 F	057962	22,8	20 St.	168563	
E5 GTBT 50 A4	057962	22,8	20 St.	168663	

Voor schroefloze montage van staaldraadgoten op de vloer of tegen het plafond.

MTC draadgoten



Staal draadgoten-montageplaat

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
	36 14985				
S GTMP 135	521459	16	10 St.	168514	HN
F GTMP 135 F	531458	16	10 St.	168564	
E3 GTMP 135ER	551456	16	10 St.	168614	

Schroefloze montageplaat voor las- en aansluitdozen.



Staal draadgoten-afbuigplaat

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
	3614 985				
S GTKA 50	521442	16,5	1 St.	168525	HN
F GTKA 50 F	531441	16,5	1 St.	168575	
E3 GTKA 50 ER	541440	16,5	1 St.	168625	
E4 GTKA 50 A4	551449	16,5	1 St.	168675	

Voor schroefloze montage.

Voor staal draadgoten met een dwarsdraadafstand van 100 mm en/of een langsdraadafstand van 50 mm.



Als de deksels buiten op de draadgoten gebruikt worden en er sprake is van krachtige windinvloeden, moeten extra maatregelen voor bevestiging op de draadgoot genomen worden.

Deksel voor staal draadgoot

Model-Nr.	Breed B	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep	
		40 13339					
S GTD 100	124	057993	55,3	3 m	168301	HN	Deksels zijn leverbaar in breedte: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm. En in roestvaststaal ER en A4
S GTD 200	224	058020	114,0	3 m	168302		
S GTD 300	324	058044	200,0	3 m	168303		
F GTD 100 F	124	057986	67,0	3 m	168311		
F GTD 200 F	224	058013	124,8	3 m	168312		
F GTD 300 F	324	058037	220,8	3 m	168313		

Toepasbaar voor U-vormige staal draadgoot MTC...

Dekselclip GTDC... separaat bestellen.



GTDC54/105 ER



GTDC 25 ER

Staal draadgoten-deksselclip

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep	
	36 1498					
E3 \$TDC 25 ER	088379	0,4	20 St.	168568	HN	t.b.v. 30 mm hoge draadgoot t.b.v. 54 en 105 mm hoge draadgoot
E3 \$TDC 54/105 ER	136841	0,5	20 St.	168567		

Voor bevestiging van de deksel voor staal draadgoten.

Toepasbaar voor staal draadgootdekseel GTD...






Staal draadgoten-draadkniptang

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
	40 13339				
V GTBS 500 V	057955	258,8	1 St.	168517	HN

Voor snel en zuiver knippen van de staal draden.

KABELLADDERS

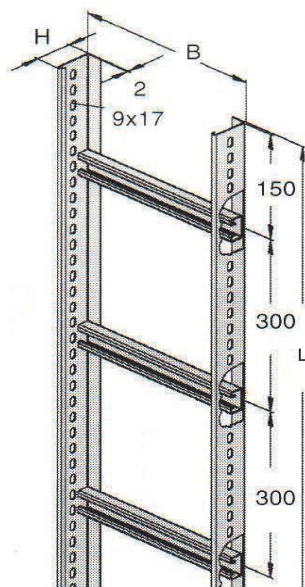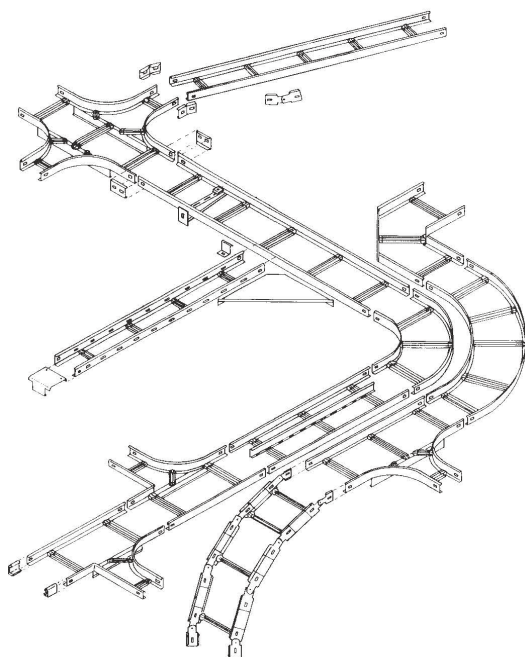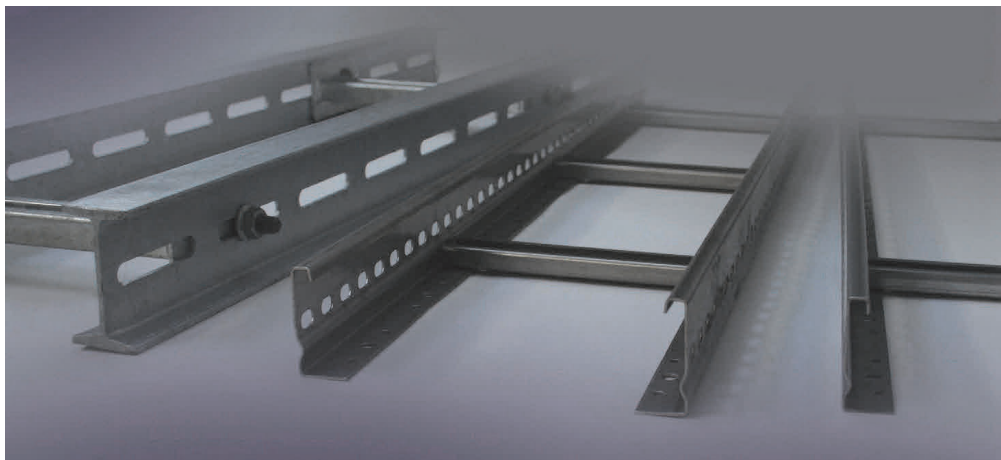

Kabelladders

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg /m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------

Kabelladder vertikaal sportafstand 300 mm lengte 3 mtr

S	STL 60.203/3	200 x 60	149012	2,68	3 m	HN
	STL 60.303/3	300 x 60	149013	2,93	3 m	HN
	STL 60.403/3	400 x 60	149014	3,18	3 m	HN
	STL 60.503/3	500 x 60	149015	3,43	3 m	HN
	STL 60.603/3	600 x 60	149016	3,68	3 m	HN

Kabelladder vertikaal sportafstand 300 mm lengte 3 mtr

S	STL 100.203/3	200 x 100	199381	3,51	3 m	HN
	STL 100.303/3	300 x 100	199382	3,71	3 m	HN
	STL 100.403/3	400 x 100	199383	3,90	3 m	HN
	STL 100.503/3	500 x 100	199390	4,10	3 m	HN
	STL 100.603/3	600 x 100	199391	4,30	3 m	HN

Kabelladder horizontaal sportafstand 300 mm lengte 6 mtr

S	KL 100.203/3	200 x 100	142132	3,51	6 m	HN
	KL 100.303/3	300 x 100	142133	3,71	6 m	HN
	KL 100.403/3	400 x 100	142134	3,90	6 m	HN
	KL 100.503/3	500 x 100	142135	4,10	6 m	HN
	KL 100.603/3	600 x 100	142136	4,30	6 m	HN

Scheidingsschot incl. 4 x FLM 6x12 lengte 3 mtr

S	RW 35	24 x 30	161246	0,35	3 m	HN
	RW 85	24 x 80	161248	0,85	3 m	HN

Scheidingsschot houder

S	KLWC 16	34 X 24	142386	tbv STL	0,02	St	HN
	KLWC 11	36 X 24	142385	tbv KL	0,02	St	HN

Kabelladder koppeling incl. 2 x FLM 8x13F

S	KSV 60	150 x 60	142352	3,51	St	HN
	KSV 100	150 x 100	142353	3,51	St	HN

Kabelladder koppeling horizontaal instelbaar incl. 4 x FLM 8x13F

S	KWV 60	320 x 60	142358	0,35	St	HN
	KWV 100	320 x 100	142359	0,55	St	HN

Kabelladder koppeling vertikaal instelbaar incl. 2 x FLM 8x13F


S	KGV 60	180 x 60	142355	0,34	St	HN
	KGV 100	288 x 100	142356	0,54	St	HN

Wandbeugel


S	WWU 150/8	60 x 40	150583	0,20	St	HN
	WWS 10	16 x 40	149380	0,27	St	HN

Profielklem incl. 1 x FLM 6x12

S	KLTB 6	24 x 33	142380	0,02	St	HN
----------	--------	---------	--------	------	----	----

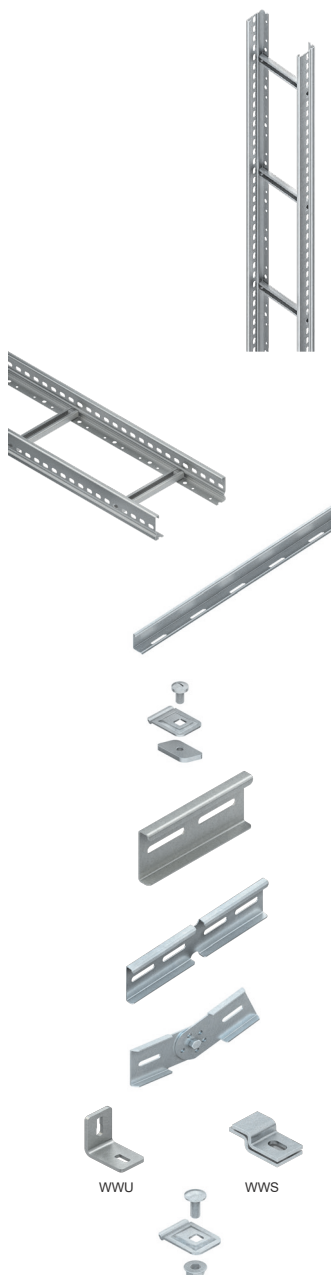

WANDKANALEN

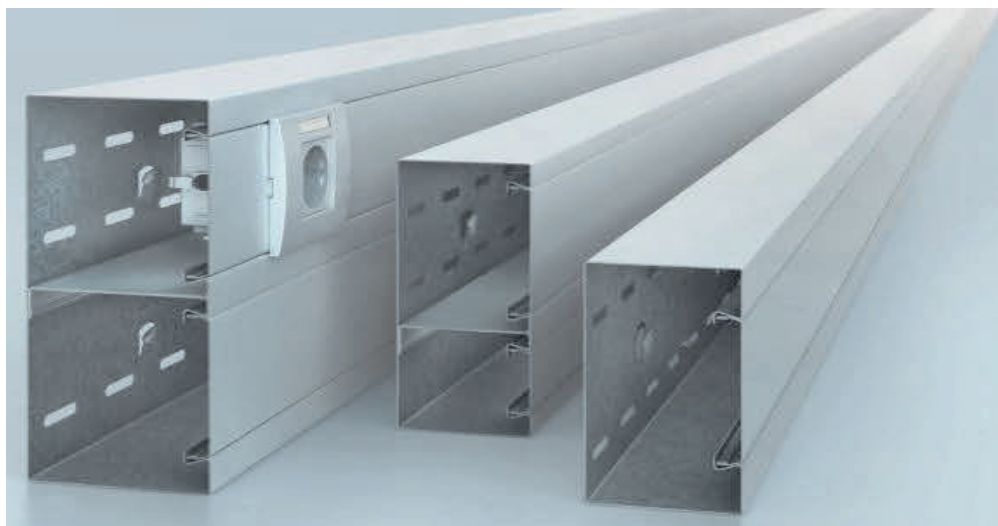


De NIEDAX GKU wandkanalen zijn leverbaar 70 mm diep en 90 mm diep.

	STANDAARD KLEUREN			ALUMINIUM OPPERVLAKTE	
C - COLOR	VW	L	WA	N	P
*Nummer toevoeging aan type-nummer mbt RAL-kleur	Verkeerswit RAL 9016	Lichtgrijs RAL 7035	Blank alu RAL 9006	Aluminium blank geanodiseerd	Aluminium onbehandeld

Andere RAL-kleuren op aanvraag!

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen!

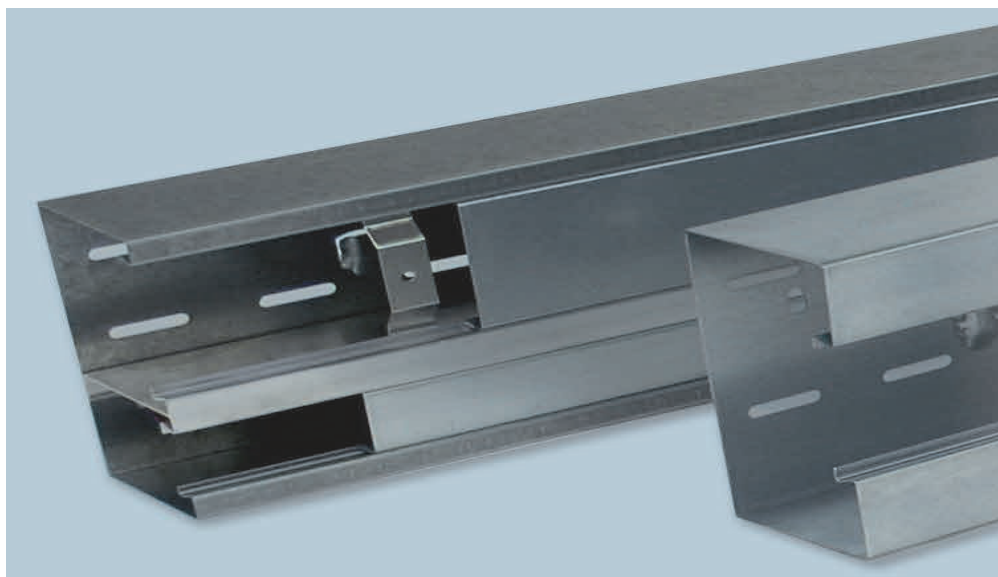

Wandkanalen

Typenummer	Afm. mm H x T	Art. nummer	 kg m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	---	---	------------------

Wandkanaal inclusief 3 x GKF 78 per lengte

lengte 2 mtr

vw	GKU 110-78T70VW	110 x 70	133011	2,05	2 m	LN
	GKU 133-78T70VW	133 x 70	133021	2,35	2 m	LN
	GKU 170-78T70VW	170 x 70	133031	2,87	2 m	LN
	GKU 170A-78T7VW	170 x 70	133041	2,87	2 m	LN
	GKU 220-78T70VW	220 x 70	133051	3,83	2 m	LN

Deksel wandkanaal inclusief 2 x aardklem GPK63 per lengte

vw	GDS 78VW	78	133711	0,76	2 m	LN
	GDS 78/50VW	78	132701	0,05	0,05 m	LN

Scheidingsschot wandkanaal

lengte 2 mtr

S	TPS 60S	60 x 78	131935	0,52	2 m	LN
---	---------	---------	--------	------	-----	----

Koppeling wandkanaal met aardlip

S	GSA 70S	80	133900	0,02		LN
---	---------	----	--------	------	--	----

Binnenhoek 90°

vw	GKIE110T70VW	110 x 70	133211	0,23	St	LN
	GKIE133T70VW	133 x 70	133221	0,25	St	LN
	GKIE170T70VW	170 x 70	133231	0,27	St	LN
	GKIE220T70VW	220 x 70	133281	0,31	St	LN

Buitenhoek 90°

vw	GKA 110T70VW	110 x 70	133111	0,71	St	LN
	GKA 133T70VW	133 x 70	133121	0,82	St	LN
	GKA 170T70VW	170 x 70	133131	1,01	St	LN
	GKA 170AT70VW	170 x 70	133141	1,01	St	LN
	GKA 220T70VW	220 x 70	133171	1,35	St	LN


Deksel buitenhoek 90°

vw	GKE 78/100VW	78 x 100	133751	0,71	St	LN
----	--------------	----------	--------	------	----	----

Wandkanalen

Typennummer	Afm. mm H x T	Art. nummer	kg m	VPE	Korting groep
-------------	---------------------	----------------	---------	-----	------------------

Verticalehoek 90°

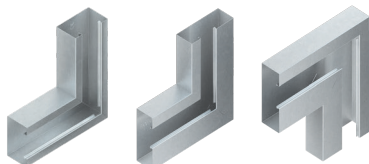

GKVO 170A

GKVU 170A


VW	GKV 110T70VW	110 x 70	133311	1,13	St	LN
	GKV 133T70VW	133 x 70	133321	1,34	St	LN
	GKV 170T70VW	170 x 70	133331	1,73	St	LN
	GKVO 170AT70VW ^{GP}	170 x 70	133341	1,73	St	LN
	GKVU 170AT70VW ^{NEER}	170 x 70	133346	1,73	St	LN
	GKV 220T70VW	220 x 70	133351	2,50	St	LN

Deksel verticalehoek 90°



VW	GKVD 78/100VW	78 x 100	133761	0,71	St	LN
----	---------------	----------	--------	------	----	----

T-stuk 90°



VW	GKT 110T70VW	110 x 70	133410	0,90	St	LN
	GKT 133T70VW	133 x 70	133420	1,04	St	LN
	GKT 170T70VW	170 x 70	133430	1,25	St	LN
	GKT 220T70VW	220 x 70	133450	1,67	St	LN

Eindplaat



VW	GADU 110T70VW	110 x 70	133801	0,13	St	LN
	GADU 133T70VW	133 x 70	133811	0,15	St	LN
	GADU 170T70VW	170 x 70	133821	0,18	St	LN
	GADU 220T70VW	220 x 70	133831	0,22	St	LN

Afdekstrip



VW	GSAG 110T70VW	110 x 70	133611	0,07	St	LN
	GSAG 133T70VW	133 x 70	133621	0,09	St	LN
	GSAG 170T70VW	170 x 70	133631	0,13	St	LN
	GSAG 220T70VW	220 x 70	133651	0,19	St	LN

Rozet



VW	GWB 110T70VW	110 x 70	133511	0,08	St	LN
	GWB 133T70VW	133 x 70	133521	0,09	St	LN
	GWB 170T70VW	170 x 70	133531	0,10	St	LN
	GWB 220T70VW	220 x 70	133551	0,11	St	LN


Wandkanalen

Typenummer		Art. nummer	 st	 VPE	Korting groep
------------	--	-------------	--	---	---------------



Dekselopener

K	DH 55		131996	0,02	St	LN
----------	-------	--	--------	------	----	----



Montagedoos

K	GDM 50-1 VW	1-voudig	129660	0,05	St	LN
	GDM 50-2 VW	2-voudig	129662	0,09	St	LN
	GDM 50-3 VW	3-voudig	129664	0,13	St	LN
	GDM M 50 VW	tussenstuk	129670	0,04	St	LN



Montageraam data

K	GDTR 15		129630	0,03	St	LN
----------	---------	--	--------	------	----	----




Lasdoos

K	GDV 70/45	groen	129603	0,05	St	LN
----------	-----------	-------	--------	------	----	----



Adapterprofiel t.b.v. montage lasdoos


G	TS 35T60		131911	0,20	St	LN
----------	----------	--	--------	------	----	----

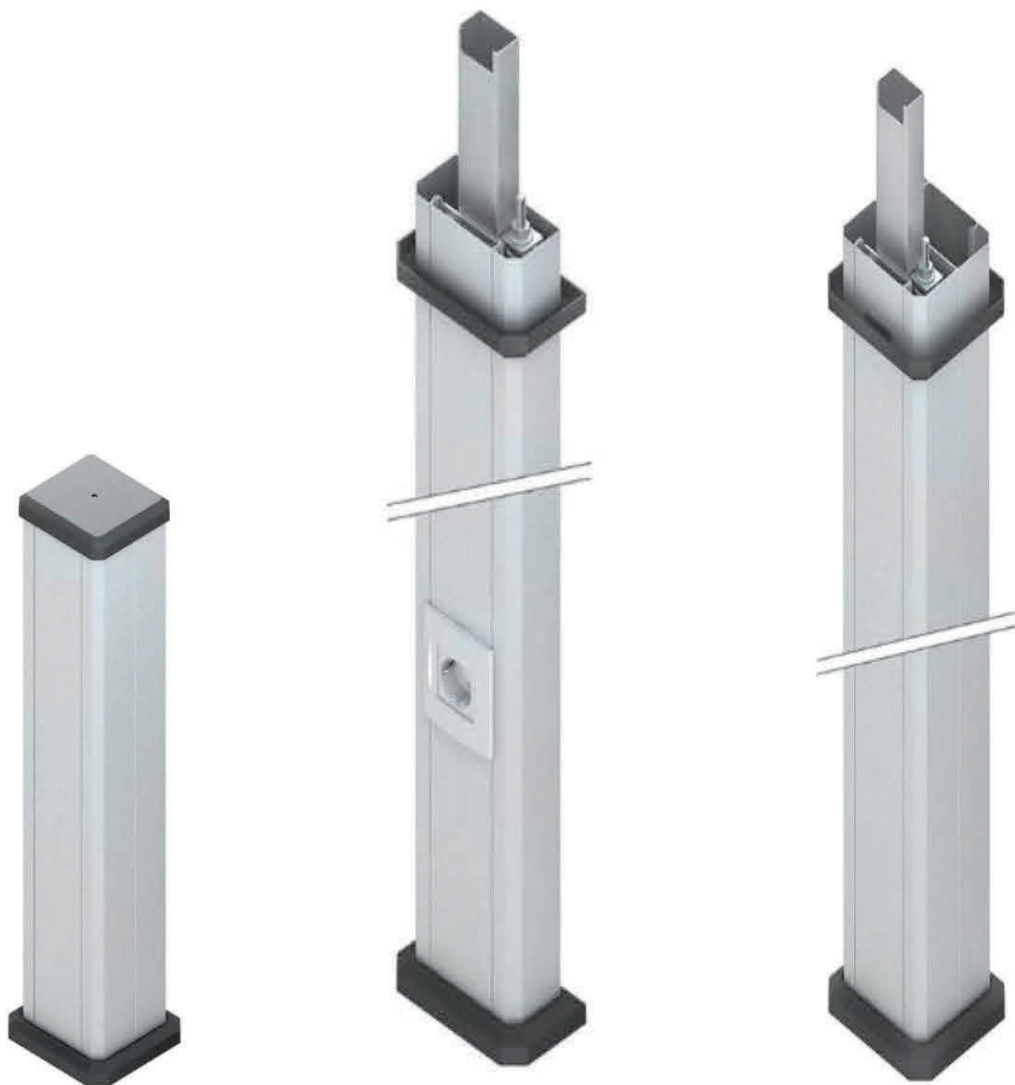

	STANDAARD KLEUREN			ALUMINIUM OPPERVLAKTE	
C - COLOR	VW	L	WA	N	P
*Nummer toevoeging aan type-nummer mbt RAL-kleur	Verkeerswit RAL 9016	Lichtgrijs RAL 7035	Blank alu RAL 9006	Aluminium blank geanodiseerd	Aluminium onbehandeld

Andere RAL-kleuren op aanvraag!

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen!



COLOR		Opvoerzuil, gecoat met dekselopening 2 x 78 mm.			
		Hoogte	Art.nr	Gewicht	VPE
C	ESDB 133/720 *	720	131051	5,50	1Set

De energiezuil wordt als set geleverd.

De set bestaat uit:

- + 1 tweezijdige zuil met bevestigingsplaten
- + 2 stalen deksels, GDS78, lengte: 705 mm
- + 1 afdekkap van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 1 rozet van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 2 kabelhouderklemmen, GKF78
- + 4 potentiaalvereffeningsklemmen, GPK63






Doorlopende zuil, enkel, gecoat
dekselopening 1x78 mm voor plafondhoogte 2.770 tot 3.070 mm

C	ESED 133/2750*	2.750	131001	11,00	1Set
---	----------------	-------	--------	-------	------

De energiezuil wordt als set geleverd. ZICHTWERKHOOGTE- 2450 mm
i.v.m. plafondhoogte verstelling.

De set bestaat uit:

- + 1 enkelzijdige zuil met vloerbevestigingsplaten
- + 1 stalen deksel, GDS78, lengte: 2.750 mm
- + 1 plafondbevestigingsplaat (met schroefbevestiging)
- + 2 rozetten van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 3 kabelhouderklemmen, GKF78
- + 2 potentiaalvereffeningsklemmen, GPK63
- + 1 kunststof kap (voor klembevestiging)
- + 5 beschermrubbers

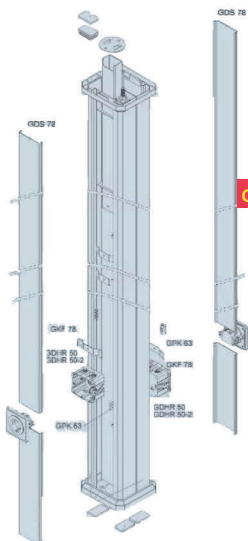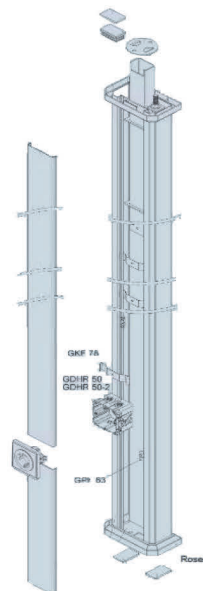

Doorlopende zuil, dubbel, gecoat
dekselopening 2x78 mm voor plafondhoogte 2.770 tot 3.070 mm

C	ESDD 133/2750*	2.750	131011	20,00	1Set
---	----------------	-------	--------	-------	------

De energiezuil wordt als set geleverd.

De set bestaat uit:

- + 1 tweezijdige zuil met vloerbevestigingsplaten
- + 2 stalen deksels, GDS78, lengte: 2.750 mm
- + 1 plafondbevestigingsplaat (met schroefbevestiging)
- + 2 rozetten van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 6 kabelhouderklemmen, GKF78
- + 4 potentiaalvereffeningsklemmen, GPK63
- + 1 kunststof kap (voor klembevestiging)
- + 5 beschermrubbers

Energiezuilen voor andere plafondhoogtes op aanvraag!

Overspanningsgoten en -ladders




Overspanningsgoten en -ladders

Kortinggroep - HN

Goede beheersing van de constructiebelasting

Grote overspanningen brengen onvermijdelijk hoge constructiebelastingen teweeg. Het inplannen van constructies in nieuwbouw- of renovatiewerken dient met de adviseur afgestemd te worden.

NIEDAX maakt met haar standaard materiaal, bijvoorbeeld zeer zware consoles, koppelplaten, U-profielen, pendels, enz. de productie van industriële draagconstructies mogelijk. Met eenvoudige middelen kan men speciale constructies fabriceren.



q = gelijkmatig verdeelde belasting F



	WRL 105...		WRL 150...		WRLM 150...		WRL 200...	
Befestigungsabst. L m	q kN/m	F kN	q kN/m	F kN	q kN/m	F kN	q kN/m	F kN
3	3,00	9,30	3,15	9,80	3,45	10,75	3,45	10,75
4	1,70	7,20	2,40	10,05	2,90	12,15	2,80	11,70
5	1,10	6,00	1,75	9,30	2,35	12,40	2,15	11,40
6	0,75	5,10	1,20	7,85	1,85	11,90	1,55	10,05
7	0,55	4,55	0,85	6,75	1,35	10,40	1,10	8,60
8	0,40	4,00	0,60	5,70	1,00	9,05	0,85	7,80
9	0,31	3,70	0,43	4,85	0,77	8,10	0,67	7,15
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-

Bij overspanningskabelgoten dient men met het volgende rekening te houden:

q = maximaal toegestane belastbaarheid [kg/m] **1 kg ~ 10 N**

F = (q + eigen gewicht) x L

De belastbaarheid plus het eigen gewicht (per meter) en de afstand van de ophangingen resulteert in de constructiebelasting [N].

Vormstukken en hoekverbindingen

Deze moeten bij de koppelplaten direct ondersteund worden!

Deksel



De toegestane belastbaarheid neemt af al naar gelang er gebuik gemaakt wordt van deksels met het eigen gewicht van de deksels.

Begaanbaarheid

Op de kabelgoten mag niet gelopen worden en ze mogen niet zijdelings belast worden door bijvoorbeeld gemonteerde leidingen.

Kabeldraagvermogen

De maximaal toegestane belastbaarheid (q), gereduceerd met het gewicht van een eventuele deksel, gedeeld door het eigen gewicht van de gebruikte kabel.

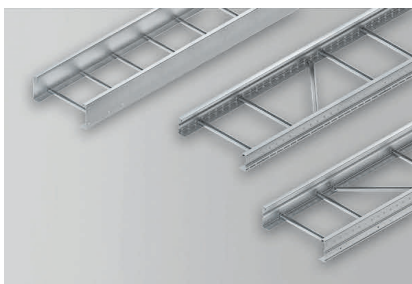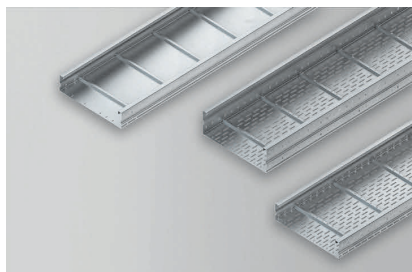

De 400,500 en 600 mm brede WRL/WRU worden geleverd incl. bodemkoppeling

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	 SKM FLM 10x20 8x13	 kg P/Stuk	 VPE
----------------------	------------------------	-------------------	---	--	---

Kabelgoot

S	WRL 105.200	105 x 200	126002	6,24	6 m
	WRL 105.300	105 x 300	126003	6,84	6 m
	WRL 105.400	105 x 400	126004	7,50	6 m
	WRL 105.500	105 x 500	126005	8,12	6 m
	WRL 105.600	105 x 600	126006	9,31	6 m

Kabelgoot

F	WRL 105.200 F	105 x 200	126102	6,87	6 m
	WRL 105.300 F	105 x 300	126103	7,53	6 m
	WRL 105.400 F	105 x 400	126104	8,26	6 m
	WRL 105.500 F	105 x 500	126105	8,94	6 m
	WRL 105.600 F	105 x 600	126106	10,24	6 m

Kabelgoot

S	WRU 105.200	105 x 200	126302	6,50	6 m
	WRU 105.300	105 x 300	126303	7,25	6 m
	WRU 105.400	105 x 400	126304	8,05	6 m
	WRU 105.500	105 x 500	126305	8,81	6 m
	WRU 105.600	105 x 600	126306	10,06	6 m

Kabelgoot

F	WRU 105.200 F	105 x 200	126402	7,16	6 m
	WRU 105.300 F	105 x 300	126403	7,98	6 m
	WRU 105.400 F	105 x 400	126404	8,86	6 m
	WRU 105.500 F	105 x 500	126405	9,70	6 m
	WRU 105.600 F	105 x 600	126406	11,08	6 m

Koppeling

S	WSV 105.390		125700	4	1,16	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 105.390 F		125720	4	1,27	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 105		125707	1 6	0,92	Stuk
----------	----------	--	--------	-----	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 105 F		125727	1 6	1,00	Stuk
----------	------------	--	--------	-----	------	------

Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 105.390		125704	6	0,92	10 St.
----------	--------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 105.390 F		125724	6	1,01	10 St.
----------	----------------	--	--------	---	------	--------

Aanzethoekstuk

S	WAER 105	105	125711	6	4,13	Stuk
----------	----------	-----	--------	---	------	------


Aanzethoekstuk

F	WAER 105 F	105	125741	6	4,53	Stuk
----------	------------	-----	--------	---	------	------

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	 FLM 6x12	 kg P/Stuk	 VPE
----------------------	------------------------	-------------------	---	--	--

Koppelplaat, indien extra nodig

S	RSL 400	400	305445	4	0,27	Stuk
	RSL 500	500	305469	4	0,34	Stuk
	RSL 600	600	305483	4	0,41	Stuk

**Koppelplaat, indien extra nodig**

F	RSL 400 F	400	593149	4	0,27	Stuk
	RSL 500 F	500	593163	4	0,34	Stuk
	RSL 600 F	600	593187	4	0,41	Stuk

Bocht 90 °

S	WRBR 105.200	105 x 200	127002		9,61	Stuk
	WRBR 105.300	105 x 300	127003		11,39	Stuk
	WRBR 105.400	105 x 400	127004		13,31	Stuk
	WRBR 105.500	105 x 500	127005		15,34	Stuk
	WRBR 105.600	105 x 600	127006		17,50	Stuk

**Bocht 90 °**

F	WRBR 105.200 F	105 x 200	127202		10,57	Stuk
	WRBR 105.300 F	105 x 300	127203		12,54	Stuk
	WRBR 105.400 F	105 x 400	127204		14,64	Stuk
	WRBR 105.500 F	105 x 500	127205		16,88	Stuk
	WRBR 105.600 F	105 x 600	127206		19,25	Stuk

T - stuk

S	WRTR 105.200	105 x 200	127042		15,97	Stuk
	WRTR 105.300	105 x 300	127043		18,39	Stuk
	WRTR 105.400	105 x 400	127044		21,04	Stuk
	WRTR 105.500	105 x 500	127045		23,76	Stuk
	WRTR 105.600	105 x 600	127046		27,81	Stuk

**T - stuk**



F	WRTR 105.200 F	105 x 200	127242		17,57	Stuk
	WRTR 105.300 F	105 x 300	127243		20,23	Stuk
	WRTR 105.400 F	105 x 400	127244		23,14	Stuk
	WRTR 105.500 F	105 x 500	127245		26,14	Stuk
	WRTR 105.600 F	105 x 600	127246		30,59	Stuk

Aanzet T - stuk

S	WRTAR 105.200	106,5 x 205	127112		11,44	Stuk
	WRTAR 105.300	106,5 x 305	127113		12,13	Stuk
	WRTAR 105.400	106,5 x 405	127114		12,81	Stuk
	WRTAR 105.500	106,5 x 505	127115		13,50	Stuk
	WRTAR 105.600	106,5 x 605	127116		14,19	Stuk

**Aanzet T - stuk**



F	WRTAR 105.200 F	106,5 x 205	127312		12,56	Stuk
	WRTAR 105.300 F	106,5 x 305	127313		13,32	Stuk
	WRTAR 105.400 F	106,5 x 405	127314		14,07	Stuk
	WRTAR 105.500 F	106,5 x 505	127315		14,83	Stuk
	WRTAR 105.600 F	106,5 x 605	127316		15,58	Stuk

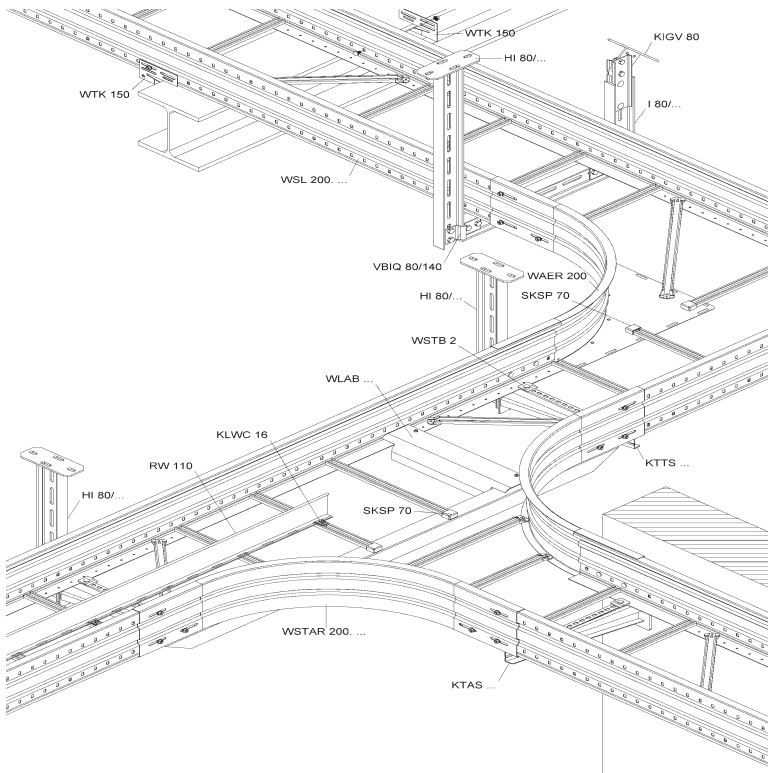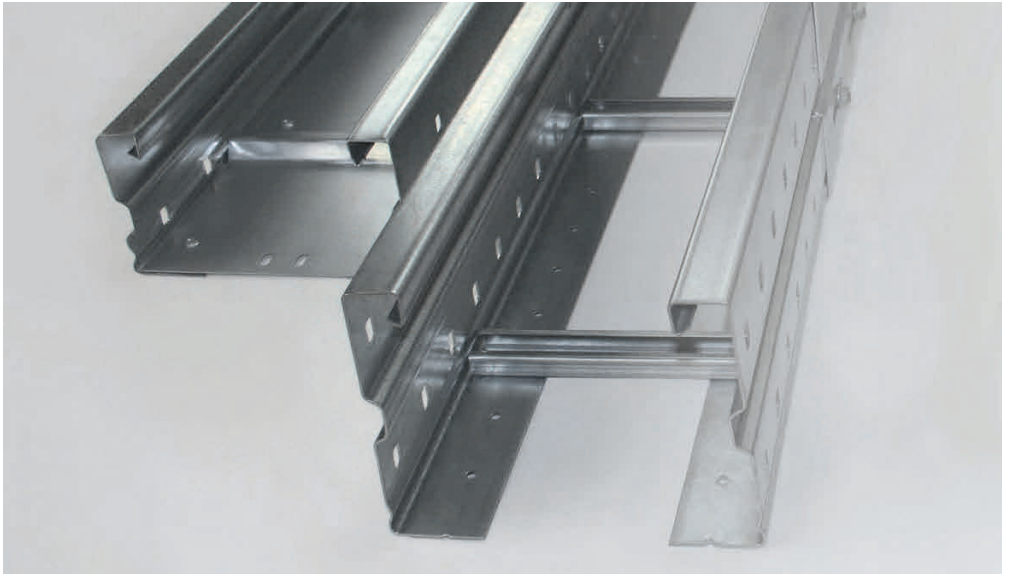

Goede beheersing van de constructiebelasting

Grote overspanningen brengen onvermijdelijk hoge constructiebelastingen teweeg. Het inplannen van constructies in nieuwbouw- of renovatiewerken dient met de adviseur afgestemd te worden.

NIEDAX maakt met haar standaard materiaal, bijvoorbeeld zeer zware consoles, koppelplaten, U-profielen, pendels, enz. de productie van industriële draagconstructies mogelijk. Met eenvoudige middelen kan men speciale constructies fabriceren.

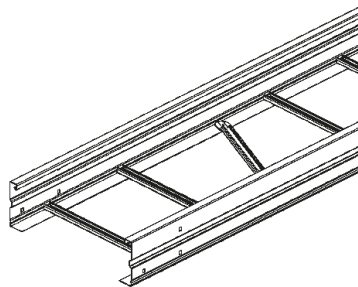

Ondersteunings afstand	WSL 105...		WSL 150...		WSL 200...		WSLS 200...	
L [m]	q [kg/m]	F [N]	q [kg/m]	F [N]	q [kg/m]	F [N]	q [kg/m]	F [N]
3	295	9210	315	9855	345	10845		
4	135	5880	195	8340	225	9660		
5	80	4600	115	6425	150	8325	425	22225
6	45	3420	70	5100	95	6690	310	19770
7	30	2940	50	4445	70	6055	205	15715
8			30	3480	45	4920	130	11960
9							95	10305
10							65	8450
11							40	6545
12							30	5940

Bij overspanningskabeladders dient men met het volgende rekening te houden:

q = maximaal toegestane balastbaarheid [kg/m] 1 kg ~ 10 N

$F = (q + \text{eigen gewicht}) \times L$

De balastbaarheid plus het eigen gewicht (per meter) en de afstand van de ophangingen resulteert in de constructiebelasting [N].

Vormstukken en hoekverbindingen

Deze moeten bij de koppelplaten direct ondersteund worden!

Deksel

De toegestane balastbaarheid neemt af al naar gelang er gebruik gemaakt wordt van deksels met het eigen gewicht van de deksels.

Begaanbaarheid

Op de kabeladders mag niet gelopen worden en ze mogen niet zijdelings belast worden door bijvoorbeeld gemonteerde leidingen.

Kabeldraagvermogen

De maximaal toegestane balastbaarheid (q), gereduceerd met het gewicht van een eventuele deksel, gedeeld door het eigen gewicht van de gebruikte kabel.

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	 SKM FLM 10x20 8x13	 kg P/Stuk	 VPE
----------------------	------------------------	-------------------	---	--	---



Kabelladder

lengte 6 m

S	WSL 105.200	105 x 200	124002	5,46	6 m
	WSL 105.300	105 x 300	124003	5,73	6 m
	WSL 105.400	105 x 400	124004	6,01	6 m
	WSL 105.500	105 x 500	124005	6,26	6 m
	WSL 105.600	105 x 600	124006	6,53	6 m

Kabelladder

lengte 6 m

F	WSL 105.200 F	105 x 200	124102	6,01	6 m
	WSL 105.300 F	105 x 300	124103	6,31	6 m
	WSL 105.400 F	105 x 400	124104	6,61	6 m
	WSL 105.500 F	105 x 500	124105	6,89	6 m
	WSL 105.600 F	105 x 600	124106	7,19	6 m



Koppeling

S	WSV 105.390		125700	4	1,16	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 105.390 F		125720	4	1,27	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------



Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 105		125707	1 6	0,92	Stuk
----------	----------	--	--------	-----	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 105 F		125727	1 6	1,00	Stuk
----------	------------	--	--------	-----	------	------



Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 105.390		125704	6	0,92	10 St.
----------	--------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 105.390 F		125724	6	1,01	10 St.
----------	----------------	--	--------	---	------	--------



Profielklem

F	WSTB 2		125780		0,05	50 St.
----------	--------	--	--------	--	------	--------



Scheidingsschot

lengte 3 m

S	RW 85		161248	4	0,78	St.
----------	-------	--	--------	---	------	-----

Scheidingsschot

lengte 3 m

F	RW 85 F		163248	4	0,85	St.
----------	---------	--	--------	---	------	-----

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm HxB	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	----------------------	-------------------	--	---	---

Bocht 90°

S	WSBR 105.200	105 x 200	125002	8,31	Stuk
	WSBR 105.300	105 x 300	125003	9,23	Stuk
	WSBR 105.400	105 x 400	125004	10,30	Stuk
	WSBR 105.500	105 x 500	125005	11,08	Stuk
	WSBR 105.600	105 x 600	125006	12,01	Stuk

**Bocht 90°**

F	WSBR 105.200 F	105 x 200	125202	9,13	Stuk
	WSBR 105.300 F	105 x 300	125203	10,16	Stuk
	WSBR 105.400 F	105 x 400	125204	11,17	Stuk
	WSBR 105.500 F	105 x 500	125205	12,19	Stuk
	WSBR 105.600 F	105 x 600	125206	13,21	Stuk

T - stuk

S	WSTR 105.200	105 x 200	125042	13,24	Stuk
	WSTR 105.300	105 x 300	125043	14,25	Stuk
	WSTR 105.400	105 x 400	125044	15,84	Stuk
	WSTR 105.500	105 x 500	125045	17,75	Stuk
	WSTR 105.600	105 x 600	125046	18,98	Stuk

**T - stuk**

F	WSTR 105.200 F	105 x 200	125242	14,57	Stuk
	WSTR 105.300 F	105 x 300	125243	15,68	Stuk
	WSTR 105.400 F	105 x 400	125244	17,42	Stuk
	WSTR 105.500 F	105 x 500	125245	19,52	Stuk
	WSTR 105.600 F	105 x 600	125246	20,87	Stuk

T-aanbouwstuk

S	WSTAR 105.200	105 x 200	125112	9,74	Stuk
	WSTAR 105.300	105 x 300	125113	10,10	Stuk
	WSTAR 105.400	105 x 400	125114	10,48	Stuk
	WSTAR 105.500	105 x 500	125115	10,87	Stuk
	WSTAR 105.600	105 x 600	125116	11,19	Stuk

**T-aanbouwstuk**

F	WSTAR 105.200 F	105 x 200	125272	10,69	Stuk
	WSTAR 105.300 F	105 x 300	125273	11,09	Stuk
	WSTAR 105.400 F	105 x 400	125274	11,50	Stuk
	WSTAR 105.500 F	105 x 500	125275	11,93	Stuk
	WSTAR 105.600 F	105 x 600	125276	12,29	Stuk

**Aanzethoekstuk**

S	WAER 105	105	125711	4,13	Stuk
F	WAER 105 F	105	125741	4,53	Stuk

Alround Kabelladder

Alround kabelladder met gesloten boomprofiel


Alround kabelladder de gesloten boomprofielen maken het verschil onder de standaard ladders

Hoge mechanische stevigheid door optimale materiaalvorm en gelaste sporten


Hoge belasting bij grote ondersteuningsafstand

Breed inzetbaar in industrie en utiliteit voor zowel binnen- als buitengebruik


Compleet systeem met hulpstukken en toebehoren voor elke situatie

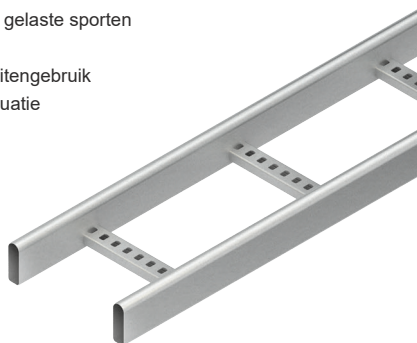


Zijwand - Doorsnede




Sport - Doorsnede



Sport - Bovenaanzicht



Belastingsdiagram

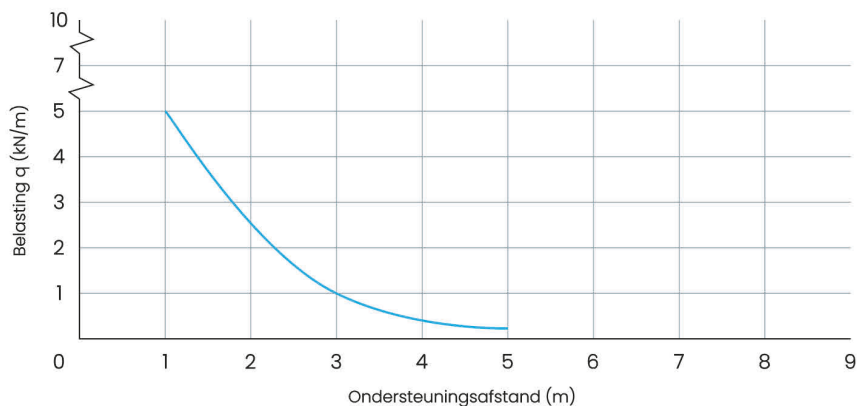

Belastingsdiagram q = gelijkmatig verdeelde kabelbelasting (getest volgens DIN EN IEC 61537).

De in het diagram weergegeven belastingsspecificaties zijn onafhankelijk van de locatie van de connector.

Around Kabelladder


Fig. Product

Kabelladder

- 1 VC60 Kabelladder
- 2 VO60 Kabelladder
- 3 VC60 Binnenbocht 90°
- 4 VC60 Stijgstuk
- 5 VC60 Vervalstuk
- 6 VC60 T-stuk

Bevestigingsmateriaal

- 7 Koppeling, recht
- 8 Koppeling, universeel instelbaar
- 9 Aftakhaak
- 10 Wandbevestiging, 94x40 mm
- 11 Wandbevestiging, 144x40 mm
- 12 Profielklem
- 13 Pendelhaak
- 14 Hoekplaat
- 15 Eindbevestiging
- 16 Scheidingsschot
- 17 Gootbevestigingsklem
- 18 Eindkap
- 19 Montageplaat, horizontaal
- 20 Montageplaat, verticaal
- 21 Dekselondersteuning
- 22 Deksel kabelladder

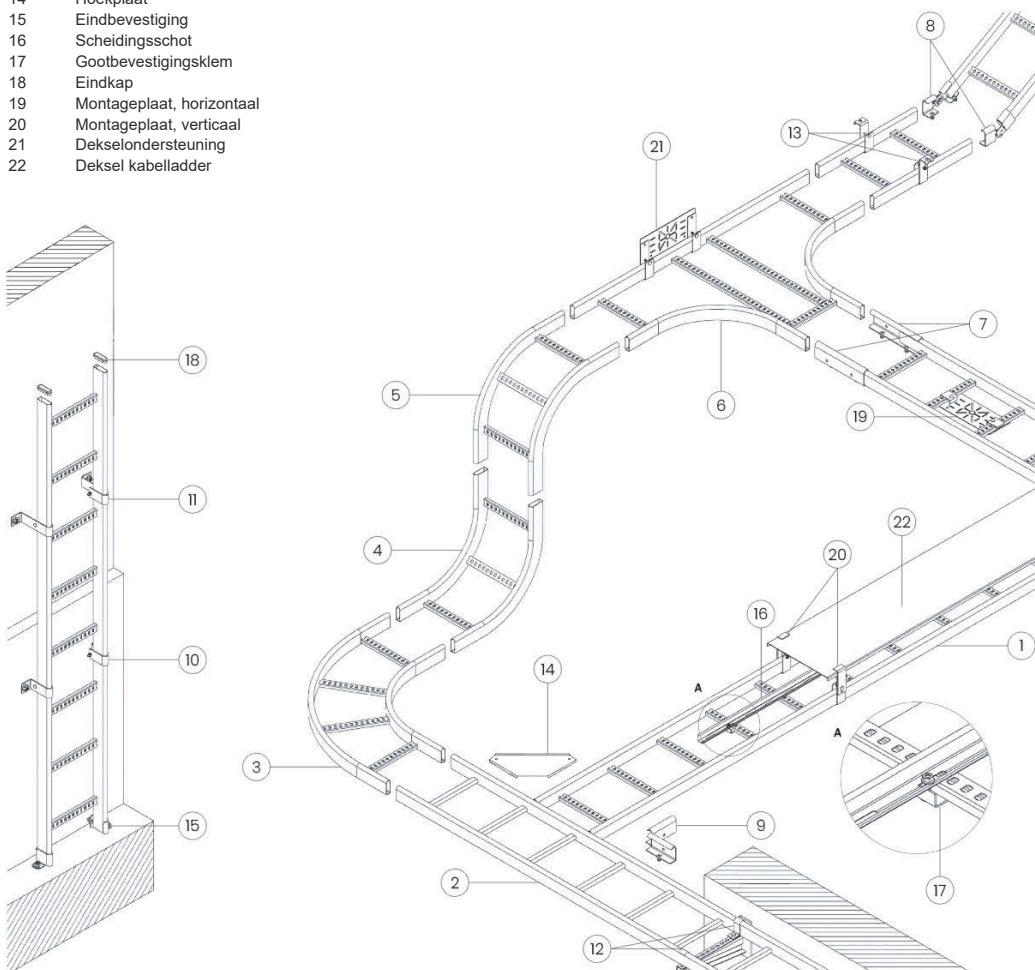

Around Kabelladder

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------

Kabelladder VC60 geperforeerde C - sport (vulhoogte 40 mm) lengte 3 m

F	Kabelladder 100	60 x 100	40011	2,67	6 m	HA
	Kabelladder 200	60 x 200	40012	2,94	6 m	HA
	Kabelladder 300	60 x 300	40013	3,21	6 m	HA
	Kabelladder 400	60 x 400	40014	3,48	6 m	HA
	Kabelladder 500	60 x 500	40015	3,74	6 m	HA
	Kabelladder 600	60 x 600	40016	4,01	6 m	HA

Binnenbocht 90° VC 60 geperforeerde C - sport

F	Binnenbocht 100	60 x 100	41021	2,30	p/stuk	HA
	Binnenbocht 200	60 x 200	41022	2,80	p/stuk	HA
	Binnenbocht 300	60 x 300	41023	3,20	p/stuk	HA
	Binnenbocht 400	60 x 400	41024	4,00	p/stuk	HA
	Binnenbocht 500	60 x 500	41025	4,50	p/stuk	HA
	Binnenbocht 600	60 x 600	41026	5,60	p/stuk	HA

Buitenbocht 90° VC 60 geperforeerde C - sport

F	Buitenbocht 100	60 x 100	41031	3,10	p/stuk	HA
	Buitenbocht 200	60 x 200	41032	4,20	p/stuk	HA
	Buitenbocht 300	60 x 300	41033	5,20	p/stuk	HA
	Buitenbocht 400	60 x 400	41034	6,50	p/stuk	HA
	Buitenbocht 500	60 x 500	41035	8,50	p/stuk	HA
	Buitenbocht 600	60 x 600	41036	9,60	p/stuk	HA

Stijgstuk 90° VC60 geperforeerde C - sport

F	Stijgstuk 100	60 x 100	41001	1,90	p/stuk	HA
	Stijgstuk 200	60 x 200	41002	2,10	p/stuk	HA
	Stijgstuk 300	60 x 300	41003	2,30	p/stuk	HA
	Stijgstuk 400	60 x 400	41004	2,50	p/stuk	HA
	Stijgstuk 500	60 x 500	41005	2,80	p/stuk	HA
	Stijgstuk 600	60 x 600	41006	3,00	p/stuk	HA

Vervalstuk 90° VC60 geperforeerde C - sport

F	Vervalstuk 100	60 x 100	41011	1,90	p/stuk	HA
	Vervalstuk 200	60 x 200	41012	2,10	p/stuk	HA
	Vervalstuk 300	60 x 300	41013	2,30	p/stuk	HA
	Vervalstuk 400	60 x 400	41014	2,50	p/stuk	HA
	Vervalstuk 500	60 x 500	41015	2,80	p/stuk	HA
	Vervalstuk 600	60 x 600	41016	3,00	p/stuk	HA

T - Stuk VC60 geperforeerde C - sport

F	T-Stuk 100	60 x 100	41041	3,40	p/stuk	HA
	T-Stuk 200	60 x 200	41042	4,10	p/stuk	HA
	T-Stuk 300	60 x 300	41043	4,80	p/stuk	HA
	T-Stuk 400	60 x 400	41044	5,60	p/stuk	HA
	T-Stuk 500	60 x 500	41045	6,30	p/stuk	HA
	T-Stuk 600	60 x 600	41046	7,00	p/stuk	HA

Alround Kabelladder

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------

Koppeling VOC60, recht

F	Koppeling	61	41203		0,69	10 St.	HA
----------	-----------	----	--------------	--	------	--------	----

Koppeling VOC60, universeel instelbaar horizontaal en verticaal

F	Koppeling	61	41204		0,34	10 St.	HA
----------	-----------	----	--------------	--	------	--------	----

Wandbevestiging VOC60

F	Wandbevestiging	25	94	41230	0,22	10 St.	HA
	Wandbevestiging	75	144	41231	0,27	10 St.	HA

Aftakhaak VOC60

F	Aftakhaak	61	41221		0,69	p/stuk	HA
----------	-----------	----	--------------	--	------	--------	----

Profielklem VOC60, inclusief bevestigingsmateriaal

F	Profielklem	57	41235		0,10	10 St.	HA
----------	-------------	----	--------------	--	------	--------	----

Pendelhaak VOC60

F	Pendelhaak	114	41220		0,25	10 St.	HA
----------	------------	-----	--------------	--	------	--------	----

Eindbevestiging VOC60

F	Eindbev. links	61	41225		0,18	10 St.	HA
	Eindbev. rechts	61	41226		0,18	10 St.	HA

Scheidingsschot VOC/ VOT incl. 3 houders per lengte lengte 3 m

F	Scheidingsschot	30 x 25	41500		0,54	3m	HA
----------	-----------------	---------	--------------	--	------	----	----

Alround Kabelladder

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	---	--	------------------



Gootbevestigingsklem VOC/ VOT, inclusief bevestigingsmateriaal

F	Bev. klem		41252		0,03	10 St.	HA
----------	-----------	--	--------------	--	------	--------	----



Eindkap VOC/ VOT, voor boomprofiel.

K	Eindkap 60	60 x 20	41245		0,01	10/50 St.	HA
	Eindkap 60 blauw	60 x 20	41247		0,01	10/50 St.	HA



Montageplaat VOC/ VOT, horizontaal

F	Montageplaat		41250		0,82	5 St.	HA
----------	--------------	--	--------------	--	------	-------	----



Montageplaat VOC/ VOT, verticaal

F	Montageplaat		41251		0,82	5 St.	HA
----------	--------------	--	--------------	--	------	-------	----



Zinkcompound, spuitbus 0,4 liter

Zinkcompound	Mat	82980			p/stuk	HA
Zinkcompound	Glans	82981			p/stuk	HA

by



Niedax Kleinhuis BV
Bijsterhuizen 20-05A
6604 LH Wijchen
Tel: +31 (0) 24 3788533
info@niedax.nl | www.niedax.nl