


A5 compact NL

KABELDRAAGSYSTEMEN



Bekijk nu ook ons
productenportaal

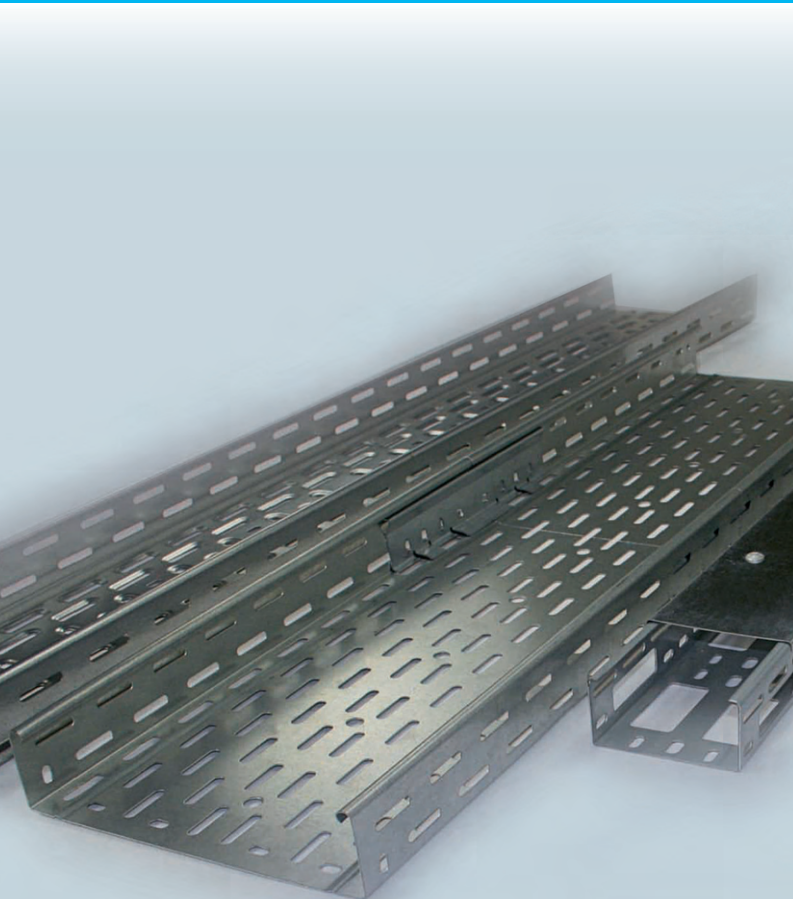

SPECIALIST KABELDRAAGSYSTEMEN

PICTOGRAMMEN

 Nieuw in het assortiment	 35 Kanthoogte in mm	 Halogeenvrij	 Informatie
 Uitlooptmodel	 1 Draaddikte in mm	 Siliconenvrij	
 Montage instructie	 163 Dekselopening en diepte in mm	 Snelle montage	
 Montageverwijzing	 30 Buisdiameter in mm	 Bevestigingsmateriaal	

Staal

 B Staal, blank
 V Staal, galvanisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 19598 en DIN EN ISO 2081, blauw gepassiveerd, verbindingselementen elektrolytisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 4042
 VC Staal, galvanisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 19598 en DIN EN ISO 2081, blauw gepassiveerd en elektrostatisch geïmpregneerd
 VZL Staal, galvanisch verzinkt, gepassiveerd, toplaag verzegeld
 G Staal, galvanisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 19598 en DIN EN ISO 2081, dik gepassiveerd, Bevestigingsmiddelen elektrolytisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 4042
 S Staal, bandverzinkt vlgS DIN EN 10346
 F Staal, thermisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 1461 (i.p.v. DIN 50 976), montage materiaal: thermisch verzinkt vlgS DIN EN ISO 10684
 SB Staal, zwart gepolijst
 FG Staal, Geomet® verzinkt
 DV Staal, draadverzinkt vlgS DIN EN 10244
 MS Messing
 C COLOR Staal, band verzinkt en elektrostatisch geïmpregneerd

Roestvaststaal



 E1 Werkstof Nr.: 1.4016	 A4 E5 Werkstof Nr.: 1.4571/AISI 316Ti	 E9 Werkstof Nr.: 1.4362
 E2 Werkstof Nr.: 1.4310	 E6 Werkstof Nr.: 1.4529	 E10 Werkstof Nr.: 1.4307/AISI 304L
 ER E3 Werkstof Nr.: 1.4301/AISI 304	 E6 Roestvaststaal 316/A4	 E11 Werkstof Nr.: 1.4034
 E3 Roestvast staal 304/A2	 E7 Werkstof Nr.: 1.4547	 E12 Werkstof Nr.: 1.4462
 E4 Werkstof Nr.: 1.4404/AISI 316L	 E8 Werkstof Nr.: 1.4430	



Niedax Kleinhuis B.V.

Tel.: +31 (0) 24 378 85 33

Bijsterhuizen 20-05A
6604 LH Wijchen

info@niedax.nl
www.niedax.nl

Hoewel aan de samenstelling van deze documentatie de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden.


Samenstelling: Niedax Kleinhuis B.V. - Wijchen.

Copyright® Dec.2024Niedax


vanaf 1/2025

Wij leveren uw kabelgoten:


- In de juiste uitvoering.
- In de gewenste maat.
- Inclusief snelkoppelingen.

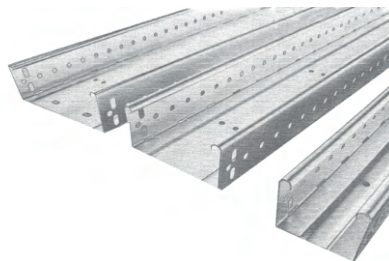

SPECIALIST
KABELDRAAG
SYSTEMEN



RLC



RLUC

KABELGOTEN OP MAAT

Kwaliteit die u gewend bent..... materiaaldikte 1 mm.

INHOUD:

■ Kabelgoten.....	Pag. 2
■ MTC draadgoten.....	Pag. 10
■ Kabelladders.....	Pag. 20
■ Wandkanalen.....	Pag. 22
■ Energiezuilen.....	Pag. 28
■ Kabelkanalen.....	Pag. 30
■ Overspanningsgoten en -ladders.....	Pag. 39
■ Alround kabelladder.....	Pag. 56

Kabelgoten

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	--	------------------

Kabelgoot geperforeerd per lengte incl 2 snelkoppelingen lengte 3 mtr
d = 1 mm

S	RLC 60.070	70 x 60	160149	1,44	6 m	HN
	RLC 60.100	100 x 60	160141	1,63	6 m	HN
	RLC 60.120	120 x 60	160150	1,74	6 m	HN
	RLC 60.150	150 x 60	160147	1,92	6 m	HN
	RLC 60.200	200 x 60	160142	2,22	6 m	HN
	RLC 60.250	250 x 60	160148	2,78	6 m	HN
	RLC 60.300	300 x 60	160143	3,10	6 m	HN
	RLC 60.400	400 x 60	160144	3,76	6 m	HN
	RLC 60.500	500 x 60	160145	4,41	6 m	HN
	RLC 60.600	600 x 60	160146	5,07	6 m	HN

Kabelgoot per lengte incl 2 snelkoppelingen lengte 3 mtr
d = 1 mm

S	RLUC 60.070	70 x 60	160159	1,44	6 m	HN
	RLUC 60.100	100 x 60	160151	1,63	6 m	HN
	RLUC 60.120	120 x 60	160160	1,74	6 m	HN
	RLUC 60.150	150 x 60	160157	1,92	6 m	HN
	RLUC 60.200	200 x 60	160152	2,22	6 m	HN
	RLUC 60.250	250 x 60	160158	2,78	6 m	HN
	RLUC 60.300	300 x 60	160153	3,10	6 m	HN
	RLUC 60.400	400 x 60	160154	3,76	6 m	HN
	RLUC 60.500	500 x 60	160155	4,41	6 m	HN
	RLUC 60.600	600 x 60	160156	5,07	6 m	HN

Snelkoppelplaat

S	RVC 60	250 x 60	161520	0,17	10 st	HN
----------	--------	----------	--------	------	-------	----

Bodemkoppeling incl. 4 x FLM 6x12

S	RSLC 400	339 x 98	161654	0,27	10 st	HN
	RSLC 500	439 x 98	161655	0,33	10 st	HN
	RSLC 600	539 x 98	161656	0,40	10 st	HN

Scheidingschot incl. 4 x FLM 6x12 per lengte lengte 3 mtr

S	RW 60	24 x 55	161247	0,50	30 m	HN
----------	-------	---------	--------	------	------	----

Scheidingschotouder enkel geschikt voor RLC

S	RTPH 50	59 x 83	161250	0,03	20 st	HN
----------	---------	---------	--------	------	-------	----

Kantband

S	RKBA	10 x 14	161830	0,03	10 m	HN
----------	------	---------	--------	------	------	----

Kabelgoten

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer	F L/2 kN	 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	----------------	--	---	------------------

Draadpendel incl. moeren en sluitringen

S	Draadpendel	M10 200	150832	0,16	10 st	HN
	Draadpendel	M10 300	150833	0,21	10 st	HN
	Draadpendel	M10 500	150835	0,31	10 st	HN
	Draadpendel	M10 1000	150840	0,56	10 st	HN
	Draadpendel	M10 2000	150814	1,06	10 st	HN

Open C-beugel

S	ZCB 070	25 x 160	150385	0,6	0,53	10 st	HN
	ZCB 100	25 x 160	150381	0,6	0,61	10 st	HN
	ZCB 120	25 x 160	150386	0,6	0,66	10 st	HN
	ZCB 150	25 x 160	150387	0,6	0,74	10 st	HN
	ZCB 200	25 x 160	150382	0,6	0,87	10 st	HN
	ZCB 250	25 x 160	150388	0,6	0,99	10 st	HN
	ZCB 300	25 x 160	150383	0,6	1,13	10 st	HN
	ZCB 400	30 x 160	150384	0,2	1,67	10 st	HN

2 Punts ophanging incl. 2 x FLM 6x12 

S	TW 100	98	150391	0,11	10 st	HN
	TW 150	148	150381	0,16	10 st	HN
	TW 200	190	150392	0,19	10 st	HN
	TW 250	240	150387	0,24	10 st	HN
	TW 300	290	150393	0,28	10 st	HN
	TW 350	340	150388	0,33	10 st	HN
	TW 400	470	150394	0,46	10 st	HN
	TW 500	570	150395	0,55	10 st	HN
	TW 600	670	150396	0,65	10 st	HN

Ophangbeugel alleen voor RLC kabelgoot


S	RCB 070	70	161639	0,09	10 st	HN
	RCB 100	100	161631	0,11	10 st	HN
	RCB 120	120	161640	0,13	10 st	HN
	RCB 150	150	161637	0,15	10 st	HN
	RCB 200	200	161632	0,23	10 st	HN
	RCB 250	250	161638	0,28	10 st	HN
	RCB 300	300	161633	0,33	10 st	HN

Inschuifbeugel

S	RTU 60.070	67 x 54	161649	0,16	10 st	HN
	RTU 60.100	97 x 54	161641	0,18	10 st	HN
	RTU 60.120	117 x 54	161650	0,20	10 st	HN
	RTU 60.150	147 x 54	161647	0,22	10 st	HN
	RTU 60.200	197 x 54	161642	0,27	10 st	HN
	RTU 60.250	247 x 54	161648	0,32	10 st	HN
	RTU 60.300	297 x 54	161643	0,37	10 st	HN
	RTU 60.400	397 x 54	161644	0,45	10 st	HN

Kabelgoten

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304

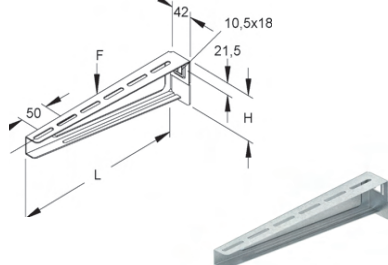

Wandconsole incl. 2 x FLM 6 x 12 

S	KTAM 100	110 x 60	150671	1,2	0,17	10 st	HN
	KTAM 150	160 x 60	150677	1,2	0,22	10 st	HN
	KTAM 200	210 x 60	150672	1,2	0,30	10 st	HN
	KTAM 250	260 x 60	150678	1,2	0,37	10 st	HN
	KTAM 300	310 x 60	150673	1,5	0,45	10 st	HN
	KTAM 400	410 x 60	150674	1,5	0,51	10 st	HN
	KTAM 500	510 x 60	150675	1,2	1,07	10 st	HN
	KTAM 600	610 x 60	150676	1,2	1,46	10 st	HN

Wandconsole incl. 2 x FLM 6 x 12F 

F	KTA 100	110 x 45 x40	150361	2,5	0,16	10 st	HN
	KTA 150	160 x 45 x40	150351	2,5	0,19	10 st	HN
	KTA 200	210 x 55 x40	150362	2,5	0,27	10 st	HN
	KTA 250	260 x 55 x40	150352	2,5	0,32	10 st	HN
	KTA 300	310 x 65 x50	150363	2,5	0,59	10 st	HN
	KTA 350	360 x 65 x50	150353	2,5	0,66	10 st	HN
	KTA 400	410 x 75 x50	150364	2,5	0,79	10 st	HN
	KTA 450	460 x 75 x50	150354	2,5	0,88	10 st	HN
	KTA 500	510 x 90 x50	150365	2,5	1,11	10 st	HN
	KTA 550	560 x 90 x50	150355	2,5	1,27	10 st	HN
	KTA 600	610 x 90 x50	150366	2,5	1,34	10 st	HN

Wandconsole incl. 2 x FLM 6 x 12F 

F	KTAS 100	130 x 113	150371	5	0,90	10 st	HN
	KTAS 200	230 x 113	150372	5	1,09	10 st	HN
	KTAS 300	330 x 113	150373	5	1,31	10 st	HN
	KTAS 400	430 x 113	150374	5	1,55	10 st	HN
	KTAS 500	530 x 150	150375	5	1,98	10 st	HN
	KTAS 600	630 x 150	150376	5	2,27	10 st	HN
	KTAS 700	730 x 150	150377	5	3,03	10 st	HN
	KTAS 800	830 x 195	150378	5	3,64	10 st	HN
	KTAS 900	930 x 195	150379	5	4,10	10 st	HN
	KTAS 1000	1030 x 195	150380	5	4,58	10 st	HN

Kabelgoten

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer	 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	---	------------------

Bocht 45° inclusief FLM 6 x 12 montageset 

S	RBA 60.100	102 x 60	161701	0,43	1 st	HN
	RBA 60.150	152 x 60	161707	0,60	1 st	HN
	RBA 60.200	202 x 60	161702	0,76	1 st	HN
	RBA 60.250	252 x 60	161708	0,90	1 st	HN
	RBA 60.300	302 x 60	161703	1,09	1 st	HN
	RBA 60.400	402 x 60	161704	1,52	1 st	HN
	RBA 60.500	502 x 60	161705	2,05	1 st	HN
	RBA 60.600	602 x 60	161706	2,60	1 st	HN

Bocht 90° inclusief FLM 6 x 12 montageset 

S	RES 60.070	72 x 60	161019	0,75	1 st	HN
	RES 60.100	102 x 60	161011	0,86	1 st	HN
	RES 60.120	122 x 60	161020	0,98	1 st	HN
	RES 60.150	152 x 60	161017	1,16	1 st	HN
	RES 60.200	202 x 60	161012	1,60	1 st	HN
	RES 60.250	252 x 60	161018	1,99	1 st	HN
	RES 60.300	302 x 60	161013	2,38	1 st	HN
	RES 60.400	402 x 60	161014	3,34	1 st	HN
	RES 60.500	502 x 60	161015	4,46	1 st	HN
	RES 60.600	602 x 60	161016	5,74	1 st	HN

Aanzethoekstuk inclusief FLM 6 x 12 montageset 

S	REK 60	60	161372	0,31	1 st	HN
----------	--------	----	--------	------	------	----

Hoekstuk instelbaar inclusief FLM 6 x 12 montageset 

S	RBAV 60.070	70 x 60	161019	0,37	1 st	HN
	RBAV 60.100	100 x 60	161011	0,44	1 st	HN
	RBAV 60.120	120 x 60	161020	0,49	1 st	HN
	RBAV 60.150	150 x 60	161017	0,58	1 st	HN
	RBAV 60.200	200 x 60	161012	0,74	1 st	HN
	RBAV 60.250	250 x 60	161018	0,91	1 st	HN
	RBAV 60.300	300 x 60	161013	1,15	1 st	HN
	RBAV 60.400	400 x 60	161014	1,67	1 st	HN
	RBAV 60.500	500 x 60	161015	2,37	1 st	HN
	RBAV 60.600	600 x 60	161016	3,16	1 st	HN

Aftakstuk inclusief FLM 6 x 12 montageset 

S	RTA 60.070	72 x 60	161099	0,75	1 st	HN
	RTA 60.100	102 x 60	161091	0,79	1 st	HN
	RTA 60.120	122 x 60	161100	0,82	1 st	HN
	RTA 60.150	152 x 60	161097	0,87	1 st	HN
	RTA 60.200	202 x 60	161092	0,95	1 st	HN
	RTA 60.250	252 x 60	161098	1,03	1 st	HN
	RTA 60.300	302 x 60	161093	1,13	1 st	HN
	RTA 60.400	402 x 60	161094	1,29	1 st	HN
	RTA 60.500	502 x 60	161095	1,46	1 st	HN
	RTA 60.600	602 x 60	161096	1,62	1 st	HN

T-stuk instelbaar inclusief FLM 6 x 12 montageset 

S	RTS 60.070	72 x 60	161059	0,98	1 st	HN
	RTS 60.100	102 x 60	161051	1,15	1 st	HN
	RTS 60.120	122 x 60	161060	1,27	1 st	HN
	RTS 60.150	152 x 60	161057	1,47	1 st	HN
	RTS 60.200	202 x 60	161052	1,95	1 st	HN
	RTS 60.250	252 x 60	161058	2,47	1 st	HN
	RTS 60.300	302 x 60	161053	2,96	1 st	HN
	RTS 60.400	402 x 60	161054	4,00	1 st	HN
	RTS 60.500	502 x 60	161055	5,12	1 st	HN
	RTS 60.600	602 x 60	161056	6,49	1 st	HN

Kabelgoten


S	Sendzimir verzinkt
F	Volbad thermisch verzinkt
ER	Roestvaststaal 304

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------

Deksel voor kabelgoot met draaisluiting

lengte 3 mtr


S	RDV 070	72 x 12	161377	0,56	6 m	HN
	RDV 100	102 x 12	161381	0,74	6 m	HN
	RDV 120	122 x 12	161378	0,86	6 m	HN
	RDV 150	152 x 12	161387	1,04	6 m	HN
	RDV 200	202 x 12	161382	1,34	6 m	HN
	RDV 250	252 x 12	161388	1,96	6 m	HN
	RDV 300	302 x 12	161383	2,31	6 m	HN
	RDV 400	402 x 12	161384	3,36	6 m	HN
	RDV 500	502 x 12	161385	4,15	6 m	HN
	RDV 600	602 x 12	161386	4,94	6 m	HN



Deksel voor kabelgoot zonder draaisluiting

lengte 3 mtr

S	RD 070	72 x 12	161375	0,55	6 m	HN
	RD 100	102 x 12	161251	0,73	6 m	HN
	RD 120	122 x 12	161376	0,85	6 m	HN
	RD 150	152 x 12	161257	1,03	6 m	HN
	RD 200	202 x 12	161252	1,33	6 m	HN
	RD 250	252 x 12	161258	1,96	6 m	HN
	RD 300	302 x 12	161253	2,30	6 m	HN
	RD 400	402 x 12	161254	3,35	6 m	HN
	RD 500	502 x 12	161255	4,14	6 m	HN
	RD 600	602 x 12	161256	4,93	6 m	HN



Deksel voor aftakstuk met draaisluiting

S	RTADV 070	74 x 12	161571	0,38	1 st	HN
	RTADV 100	104 x 12	161451	0,43	1 st	HN
	RTADV 120	124 x 12	161572	0,47	1 st	HN
	RTADV 150	154 x 12	161457	0,52	1 st	HN
	RTADV 200	104 x 12	161452	0,61	1 st	HN
	RTADV 250	254 x 12	161458	0,69	1 st	HN
	RTADV 300	304 x 12	161453	0,78	1 st	HN
	RTADV 400	404 x 12	161454	0,95	1 st	HN
	RTADV 500	504 x 12	161455	1,12	1 st	HN
	RTADV 600	604 x 12	161456	1,30	1 st	HN



Deksel voor aftakstuk zonder draaisluiting

S	RTAD 070	74 x 12	161300	0,37	1 st	HN
	RTAD 100	104 x 12	161301	0,42	1 st	HN
	RTAD 120	124 x 12	161299	0,46	1 st	HN
	RTAD 150	154 x 12	161307	0,51	1 st	HN
	RTAD 200	104 x 12	161302	0,60	1 st	HN
	RTAD 250	254 x 12	161308	0,68	1 st	HN
	RTAD 300	304 x 12	161303	0,77	1 st	HN
	RTAD 400	404 x 12	161304	0,94	1 st	HN
	RTAD 500	504 x 12	161305	1,11	1 st	HN
	RTAD 600	604 x 12	161306	1,29	1 st	HN



Kabelgoten

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	--	------------------

Deksel voor bocht 90° met draaisluiting

S	RESDV 070	74 x 12	161573	0,29	1 st	HN
	RESDV 100	104 x 12	161401	0,39	1 st	HN
	RESDV 120	124 x 12	161574	0,46	1 st	HN
	RESDV 150	154 x 12	161407	0,70	1 st	HN
	RESDV 200	204 x 12	161402	0,96	1 st	HN
	RESDV 250	254 x 12	161408	1,27	1 st	HN
	RESDV 300	304 x 12	161403	1,61	1 st	HN
	RESDV 400	404 x 12	161404	2,39	1 st	HN
	RESDV 500	504 x 12	161405	3,68	1 st	HN
	RESDV 600	604 x 12	161406	4,86	1 st	HN



Deksel voor bocht 90° zonder draaisluiting

S	RESD 070	74 x 12	161260	0,27	1 st	HN
	RESD 100	104 x 12	161261	0,37	1 st	HN
	RESD 120	124 x 12	161270	0,45	1 st	HN
	RESD 150	154 x 12	161267	0,68	1 st	HN
	RESD 200	204 x 12	161262	0,96	1 st	HN
	RESD 250	254 x 12	161268	1,25	1 st	HN
	RESD 300	304 x 12	161263	1,59	1 st	HN
	RESD 400	404 x 12	161264	2,37	1 st	HN
	RESD 500	504 x 12	161265	4,23	1 st	HN
	RESD 600	604 x 12	161266	4,84	1 st	HN




Deksel voor stijg/vervalstuk met draaisluiting

S	RFSDDV 070	74 x 12	161589	0,14	1 st	HN
	RFSDDV 100	104 x 12	161581	0,19	1 st	HN
	RFSDDV 120	124 x 12	161590	0,21	1 st	HN
	RFSDDV 150	154 x 12	161587	0,25	1 st	HN
	RFSDDV 200	104 x 12	161582	0,32	1 st	HN
	RFSDDV 250	254 x 12	161588	0,39	1 st	HN
	RFSDDV 300	304 x 12	161583	0,46	1 st	HN
	RFSDDV 400	404 x 12	161584	0,60	1 st	HN
	RFSDDV 500	504 x 12	161585	0,74	1 st	HN
	RFSDDV 600	604 x 12	161586	0,88	1 st	HN



Deksel voor T-stuk met draaisluiting

S	RTSDV 070	74 x 12	161575	0,63	1 st	HN
	RTSDV 100	104 x 12	161551	0,72	1 st	HN
	RTSDV 120	124 x 12	161576	0,86	1 st	HN
	RTSDV 150	154 x 12	161557	1,05	1 st	HN
	RTSDV 200	104 x 12	161552	1,42	1 st	HN
	RTSDV 250	254 x 12	161558	1,83	1 st	HN
	RTSDV 300	304 x 12	161553	2,27	1 st	HN
	RTSDV 400	404 x 12	161554	3,29	1 st	HN
	RTSDV 500	504 x 12	161555	4,45	1 st	HN
	RTSDV 600	604 x 12	161556	5,78	1 st	HN




Kabelgoten

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304


Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------

Deksel voor T-stuk zonder draaisluiting




S	RTSD 100	104 x 12	161271	0,70	1 st	HN
	RTSD 150	154 x 12	161277	1,03	1 st	HN
	RTSD 200	104 x 12	161272	1,40	1 st	HN
	RTSD 250	254 x 12	161278	1,81	1 st	HN
	RTSD 300	304 x 12	161273	2,25	1 st	HN
	RTSD 400	404 x 12	161274	3,27	1 st	HN
	RTSD 500	504 x 12	161275	4,43	1 st	HN
	RTSD 600	604 x 12	161276	5,76	1 st	HN

Deksel bocht 45° met draaisluiting





S	RBADV 100	72 x 12	161391	0,25	1 st	HN
	RBADV 150	102 x 12	161397	0,37	1 st	HN
	RBADV 200	122 x 12	161392	0,51	1 st	HN
	RBADV 250	152 x 12	161398	0,67	1 st	HN
	RBADV 300	202 x 12	161393	0,84	1 st	HN
	RBADV 400	252 x 12	161394	1,23	1 st	HN
	RBADV 500	302 x 12	161395	1,69	1 st	HN
	RBADV 600	402 x 12	161396	2,21	1 st	HN

Deksel bocht 45° zonder draaisluiting



S	RBAD 100	72 x 12	161521	0,23	1 st	HN
	RBAD 150	102 x 12	161527	0,35	1 st	HN
	RBAD 200	122 x 12	161522	0,49	1 st	HN
	RBAD 250	152 x 12	161528	0,65	1 st	HN
	RBAD 300	202 x 12	161523	0,82	1 st	HN
	RBAD 400	252 x 12	161524	1,21	1 st	HN
	RBAD 500	302 x 12	161525	1,67	1 st	HN
	RBAD 600	402 x 12	161526	2,19	1 st	HN

MTC draadgoten

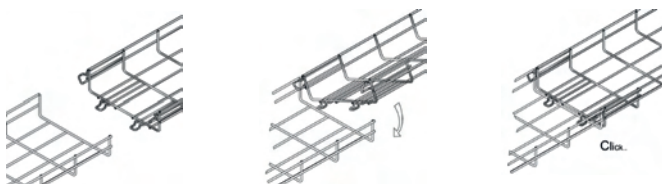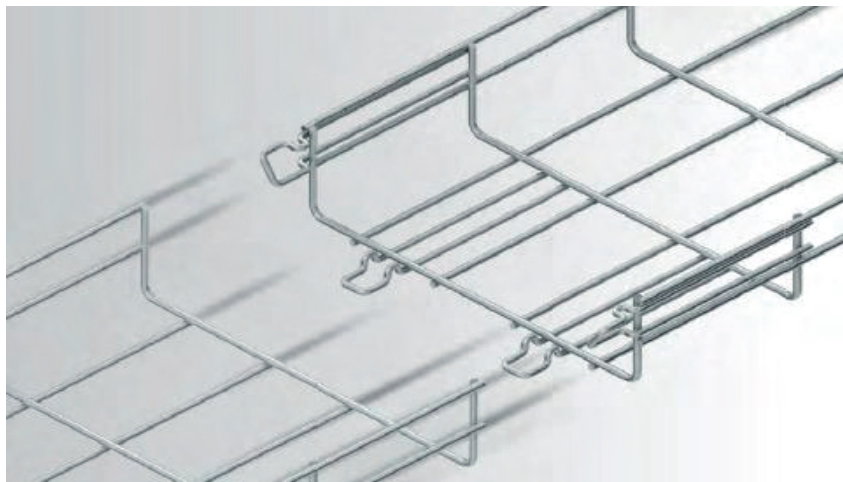




MTC draadgoten

- V** Galvanisch verzinkt
- F** Volbad thermisch verzinkt
- E3** Roestvaststaal 304
- E4** Roestvaststaal 316




Staaldraadgoot

U-vormig versterkte uitvoering met gepuntlaste staaddraden en aangeb. koppeling

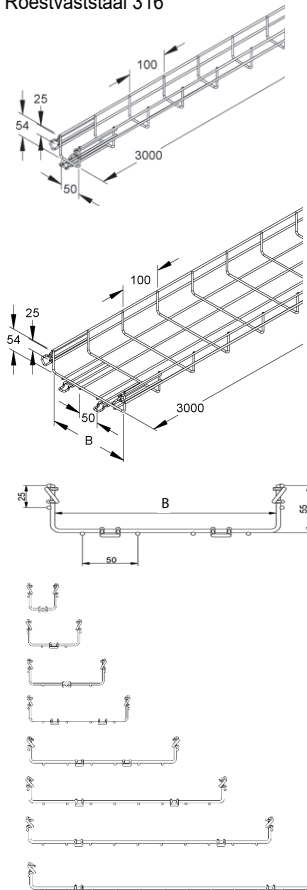

Model-Nr.	Breed B binnen maat mm	Draad lengte mm	Draad breed mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 m	Kleinste VPE	Art.nr Niedax NL	Korting groep
V MTC 54.050	50	3,90	3,90	7112600	64,5	3 m	168260	HN
V MTC 54.100	100	3,90	3,90	7112778	78,7	3 m	168261	
V MTC 54.150	150	3,90	3,90	7112846	93,7	3 m	168267	
V MTC 54.200	200	3,90	3,90	7112914	107,9	3 m	168262	
V MTC 54.300	300	4,82	4,82	7113140	209,7	3 m	168263	
V MTC 54.400	400	4,82	5,82	7113218	287,2	3 m	168264	
V MTC 54.500	500	4,82	5,82	7113386	337,5	3 m	168265	
V MTC 54.600	600	4,82	5,82	7113454	387,7	3 m	168266	HN
F MTC 54.050 F	50	3,90	3,90	7120698	71,0	3 m	168270	
F MTC 54.100 F	100	3,90	3,90	7120766	86,6	3 m	168271	
F MTC 54.150 F	150	3,90	3,90	7120834	103,0	3 m	168277	
F MTC 54.200 F	200	3,90	3,90	7120902	118,7	3 m	168272	
F MTC 54.300 F	300	4,82	4,82	7121138	230,7	3 m	168273	
F MTC 54.400 F	400	4,82	5,82	7121206	315,9	3 m	168274	
F MTC 54.500 F	500	4,82	5,82	7121374	371,2	3 m	168275	
F MTC 54.600 F	600	4,82	5,82	7121442	426,4	3 m	168276	HM
E3 MTC 54.050 ER	50	3,90	3,90	7130734	65,9	3 m	168280	
E3 MTC 54.100 ER	100	3,90	3,90	7130802	80,4	3 m	168281	
E3 MTC 54.150 ER	150	3,90	3,90	7130970	95,7	3 m	168287	
E3 MTC 54.200 ER	200	3,90	3,90	7131106	110,2	3 m	168282	
E3 MTC 54.300 ER	300	4,82	4,82	7131342	214,3	3 m	168283	
E3 MTC 54.400 ER	400	4,82	5,82	7131656	293,4	3 m	168284	
E3 MTC 54.500 ER	500	4,82	5,82	7131892	344,8	3 m	168285	
E3 MTC 54.600 ER	600	4,82	5,82	7132196	396,1	3 m	168286	HM
E4 MTC 54.050 A4	50	3,90	3,90	7140634	65,9	3 m	168290	
E4 MTC 54.100 A4	100	3,90	3,90	7140702	80,4	3 m	168291	
E4 MTC 54.150 A4	150	3,90	3,90	7140870	95,7	3 m	168297	
E4 MTC 54.200 A4	200	3,90	3,90	7140948	110,2	3 m	168292	
E4 MTC 54.300 A4	300	4,82	4,82	7141174	214,3	3 m	168293	
E4 MTC 54.400 A4	400	4,82	5,82	7141242	293,4	3 m	168294	
E4 MTC 54.500 A4	500	4,82	5,82	7141310	344,8	3 m	168295	
E4 MTC 54.600 A4	600	4,82	5,82	7141488	396,1	3 m	168296	

Belastingsdiagram: q = gelijkmatig verdeelde kabellast (getest vlg DIN EN IEC 61537)

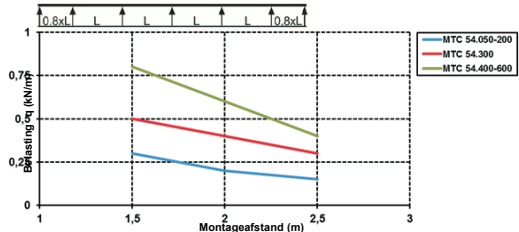

De in het diagram aangegeven belastingen zijn onafhankelijk van de plaats van de verbindingen



MTC Koppelgoot Roestvaststaal

U-vormige draadgoot met vaste snelkoppelingen aan 2 zijden


Model-Nr.	Hoog H mm	Breed B binnen maat mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Artikel nr NIEDAX NL	Korting Groep
E3 MTCQC 54.100 ER	54	100	7135005	13,78	1 St.	168941	HN
E3 MTCQC 54.150 ER	54	150	7135012	14,73	1 St.	168947	
E3 MTCQC 54.200 ER	54	200	7135029	23,84	1 St.	168942	
E3 MTCQC 54.300 ER	54	300	7135036	36,08	1 St.	168943	

Voor een snelkoppeling in de lengte te maken tussen 2 staaldraadgoten

Te gebruiken voor staaldraadgoten MTC 54.....ER

MTC draadgoten


- S** Galvanisch verzinkt
- F** Volbad thermisch verzinkt
- E3** Roestvaststaal 304
- E4** Roestvaststaal 316

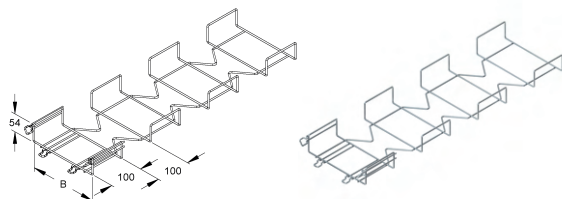


Bocht instelbaar - horizontaal - verticaal

Model-Nr.	Breed B binnen mm	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V MTCE 54.100	100	7115120	33	1 St.	168531	HN
V MTCE 54.150	150	7115366	39	1 St.	168537	
V MTCE 54.200	200	7115507	57	1 St.	168532	
V MTCE 54.300	300	7115748	110	1 St.	168533	
F MTCE 54.100 F	100	7123118	33	1 St.	168581	HN
F MTCE 54.150 F	150	7123354	39	1 St.	168587	
F MTCE 54.200 F	200	7123590	57	1 St.	168582	
F MTCE 54.300 F	300	7123736	110	4 St.	168583	
E4 MTCE 54.100 A4	100	7143154	33	1 St.	168681	HN
E4 MTCE 54.150 A4	150	7143222	39	1 St.	168687	
E4 MTCE 54.200 A4	200	7143390	57	1 St.	168682	
E4 MTCE 54.300 A4	300	7143468	110	1 St.	168683	

Buikbaar voor draadgoot MTC 54...
Ook leverbaar in 105 mm hoog.



17 / 16,3 (E3)



Snelverbinder

Model-Nr.	Voor draad diameter mm	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
E3 MTCA 4 ER	4	7136156	1	50 St.	168630	HN
E3 MTCA 5 ER	5	7136224	1	50 St.	168631	
E3 MTCA 6 ER	6	7136392	1	50 St.	168632	

Voor het samenstellen en verbinden van draadgoot hulpstukken

Universeel verbinder

tweedelig

Model-Nr.	Sterkte klasse	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GRHKM 6X15	8.8	9012442	1,83	50 St.	167429	HN
F GRHKM 6X15 F	8.8	9012435	1,83	50 St.	167444	
E3 GRHKM 6X15 ER	70	9012428	1,82	50 St.	167229	

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken


Draadpendelbevestiging

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GRWGK 10	9280797	5,8	25 St.	167423	HN
E3 GRWGK 10 ER	9931057	5,8	25 St.	167225	

Koppeling vert. instelbaar (inclusief bevestigingsmateriaal)


Model-Nr.	Montagemateriaal incl.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GRGV 50	2 GRSM 6 V	940561	11	10 St.	167438	HN
F GRGV 50 F	2 GRSM 6 F	940585	12	10 St.	167439	
E3 GRGV 50 ER	2 GRSM 6 ER	940578	11	10 St.	167239	

Voor het maken van verticale lengteverbindingen (instelbaar).
Per verbinding: 2 stuks



MTC draadgoten

- S** Sendzimir verzinkt
- V** Galvanisch verzinkt
- F** Volbad thermisch verzinkt
- E3** Roestvaststaal 304
- E4** Roestvaststaal 316

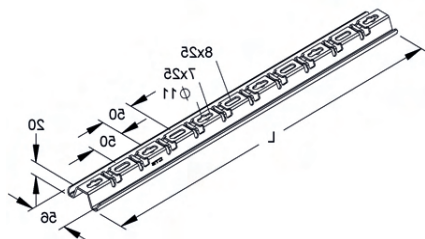

Scheidingsschot

Met montageklem, schroefloos

Model-Nr.	Hoog H mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 m	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTW 30	23,5	4000603	33,0	3 m	168350	HN
S GTW 54	47,5	4000610	47,0	3 m	168351	
S GTW 100	95,5	4000627	99,2	3 m	168353	
F GTW 30 F	23,5	5480602	45,0	3 m	168355	HN
F GTW 54 F	47,5	5480619	50,0	3 m	168356	
F GTW 100 F	95,5	5480626	101,3	3 m	168358	
E3 GTW 30 ER	23,5	5490601	30,0	3 m	168360	HN
E3 GTW 54 ER	47,5	5490618	47,0	3 m	168361	
E3 GTW 100 ER	95,5	5490625	95,0	3 m	168363	
E4 GTW 30 A4	23,5	5500607	30,0	3 m	168365	
E4 GTW 54 A4	47,5	5490632	47,0	3 m	168366	
E4 GTW 100 A4	95,5	5500621	95,0	3 m	168368	

Voor het scheiden van kabels en leidingen met verschillende functies en/of spanningen.

Voor staaldraadgoten met een dwarsdraad afstand van 100 mm

Toepasbaar voor: Staaldraadgoten MTC.

De perforatie in de bodem maakt een extra bevestiging mogelijk.

Montagemateriaal voor extra bevestiging separaat bestellen.



Dakdrager in losse onderdelen

Model-Nr.	Hoog H mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
K DT 80.140 M6 dakdrager los	80	0882951	100	20 St.	168588	HN
FG GTMB 25 F montageklem los	15	0829275	0,2	20 St.	168579	
F TRL 6 x 12 F platbolkschr				20 St.	199919	


Dakdrager

Met montageklem

Model-Nr.	Hoog H mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 st	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
K Dakdrager 140 x 140 mm	95	0882968	104	10 st	168577	HN










DT 80.140 dakdrager + montagebeugel GTMB 25 F.

Voor het monteren van draadgoten op daken.



MTC draadgoten

- S** Sendzimir verzinkt
- S** Galvanisch verzinkt
- F** Volbad thermisch verzinkt
- E3** Roestvaststaal 304
- E4** Roestvaststaal 316



Draadgoot- verbindingsstrip

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GTVL 300	5520384	8	25 St.	168520	HN
F GTVL 300 F	5530383	8	25 St.	168570	
E3 GTVL 300 ER	5540382	8	25 St.	168620	
E4 GTVL 300 A4	5550381	8	25 St.	168670	

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken. Bevestigingsmateriaal apart bestellen.

Draadgoot-verbinder

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GTLV2030	5520506	2,4	50 St.	168523	HN
FG GTLV2030 F	5520506	2,4	50 St.	168573	
E3 GTLV2030 ER	5520506	2,4	50 St.	168623	
E4 GTLV2030 A4	5520506	2,4	50 St.	168673	

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken.

Draadgoot-klem

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GTL 30	5520436	1,5	50 St.	168502	HN
FG GTL 30 F	5530437	1,5	50 St.	168552	
E3 GTL 30 ER	5540436	1,5	50 St.	168602	
E4 GTL 30 A4	5550438	1,5	50 St.	168652	

Voor het maken van lengteverbindingen en het samenstellen van hulpstukken.

Draadgoot-ophangbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GTL 40	3614985520232	3,6	50 St.	168503	HN
FG GTL 40 F	3614985530321	3,6	50 St.	168553	
E3 GTL 40 ER	3614985540320	4,0	50 St.	168603	
E4 GTL 40 A4	3614985550329	4,0	50 St.	168653	
S GRKB 10	4013339280704	10	50 St.	167425	
F GRKB 10 F	4013339280759	10	50 St.	167339	

Voor het in het midden ophangen van draadgoten met een maximale breedte van 300 mm en een langsdraadafstand van 50 mm.

Draadgoot-ophangbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTM 8	5520858	4	25 St.	168509	HN
F GTM 8 F	5530857	4	25 St.	168559	

Voor het in het midden ophangen van draadgoten met een maximale breedte van 300 mm.

Draadgoot-multiclip

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTMC 25/50	5058235	2,0	50 St.	168510	HN
FG GTMC 25/50 F	5058228	1,9	50 St.	168560	


Voor een variabele wandbevestiging van draadgoten tot een max. breedte van 100mm.

Voor een variabele vloerbevestiging van draadgoten.

Voor een variabele draadstang bevestiging van draadgoten tot een maximale breedte van 300 mm.

MTC draadgoten

- S** Sendzimir verzinkt
V Galvanisch verzinkt (blauw gepass.)
F Volbad thermisch verzinkt
E3 Roestvaststaal 304
E4 Roestvaststaal 316
- G** Galvanisch verzinkt (dik gepass.)
FG Staal Geomet® verzinkt



Montagebeugel - Profielklem

Incl. kartelmoer vlg. DIN EN 1661.

Model-Nr.	Draad MM	EAN 40 13339	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GRSM 6	6	280506	1,16	50 St.	167428	HN
F GRSM 6 F	6	940554	1,16	50 St.	167442	
E3 GRSM 6 ER	6	343799	1,15	50 St.	167228	
E3 GRBA 40 ER		948390	0,58	50 St.	167223	

Montageset slotbout

Incl. kartelmoer.

Model-Nr.	Draad M	Lang L mm	EAN 36 14986	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
G FLM 6X20	6	20	480038	0,9	100 St.	168519	HN
FG FLM 6X20 F	6	20	510032	0,7	100 St.	168569	
E4 FLM 6X20 A4	6	20	290034	0,7	100 St.	168669	

Staaldraadgoten console

Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	kracht F bij L/2 kN	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKS 100	120	165	1,30	7470014	32	20 St.	168701	HN
S GTTKS 150	120	215	1,08	7470021	39	20 St.	168707	
S GTTKS 200	120	265	0,86	7470038	45	20 St.	168702	
S GTTKS 300	120	365	0,64	7470052	63	20 St.	168703	
FG GTTKS 100 F	120	165	1,30	7480013	32	20 St.	168711	
FG GTTKS 150 F	120	215	1,08	7480020	39	20 St.	168717	
FG GTTKS 200 F	120	265	0,86	7480037	43	20 St.	168712	
FG GTTKS 300 F	120	365	0,64	7480051	60	20 St.	168713	
E4 GTTKS 100 A4	120	165	1,30	7500018	32	20 St.	168731	
E4 GTTKS 150 A4	120	215	1,08	7500025	38	20 St.	168737	
E4 GTTKS 200 A4	120	265	0,86	7500032	43	20 St.	168732	
E4 GTTKS 300 A4	120	365	0,64	7500056	60	20 St.	168733	

Voor montage aan plafond als pendel of aan de wand als console.

De aangegeven draagkracht F geldt enkel bij een juiste montage aan de ondergrond.

Staaldraadgoten console

Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKS 400	170	465	7470069	71	20 St.	168704	HN
S GTTKS 500	170	565	7470076	87	20 St.	168705	
S GTTKS 600	170	665	7470083	99	20 St.	168706	
FG GTTKS 400 F	170	465	7480068	71	20 St.	168714	
FG GTTKS 500 F	170	565	7480075	87	20 St.	168715	
FG GTTKS 600 F	170	665	7480082	99	20 St.	168716	
E4 GTTKS 400 A4	170	465	7500063	71	20 St.	168734	
E4 GTTKS 500 A4	170	565	7500070	87	20 St.	168735	
E4 GTTKS 600 A4	170	665	7500087	99	20 St.	168736	


Voor montage aan het plafond.

Staaldraadgoten-afstandsprofiel



Model-Nr.	EAN 36 14985	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTZP 30/150	521473	14	10 St.	168512	HN
F GTZP 30/150 F	531472	14	10 St.	168562	
E4 GTZP 30/150 A4	551470	14	10 St.	168662	

Voor alle staaldraadgoten met een langsdraadafstand van 50 mm.

Het profiel zorgt voor een eenvoudige, prijsgunstige staaldraadgoot montage.




GTTKS 100
GTTKS 150
GTTKS 200



MTC draadgoten

- S** Sendzimir verzinkt
V Galvanisch verzinkt (blauw gepass.)
F Volbad thermisch verzinkt
E3 Roestvaststaal 304
E4 Roestvaststaal 316
- G** Galvanisch verzinkt (dik gepass.)
FG Staal Geomet® verzinkt

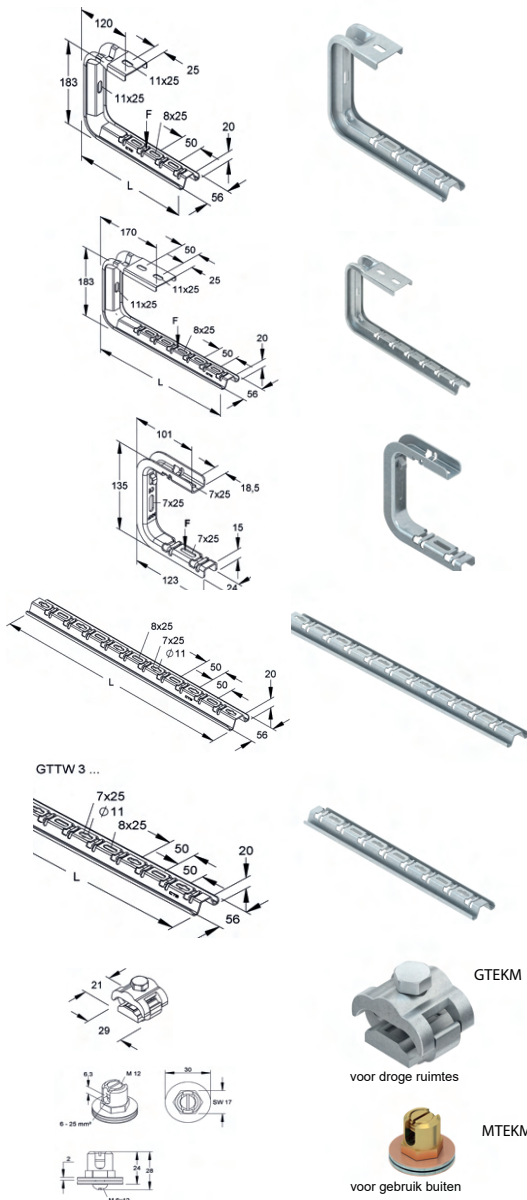

Staaldraadgoten-console

Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	Kracht F bij L/2 kN	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKSU 100	183	165	1,22	7470106	53	20 St.	168751	HN
S GTTKSU 150	183	215	1,00	7470113	60	20 St.	168757	
S GTTKSU 200	183	265	0,81	7470120	67	20 St.	168752	
FG GTTKSU 100 F	183	165	1,22	7480105	53	20 St.	168761	
FG GTTKSU 150 F	183	215	1,00	7480112	60	20 St.	168767	
FG GTTKSU 200 F	183	265	0,81	7480129	67	20 St.	168762	

Voor wand- en plafondmontage.

De aangegeven draagkracht F geldt enkel bij een juiste montage aan de ondergrond.

Ook leverbaar in A4

Staaldraadgoten-console

Model-Nr.	Hoog H mm	Lang L mm	Kracht F bij L/2 kN	EAN 36 14987	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTKSU 300	183	365	0,64	470144	85	20 St.	168753	HN
FG GTTKSU 300 F	183	365	0,64	480143	85	20 St.	168763	
S GTTKSU 400	183	465	0,64	470151	95	20 St.	168754	
FG GTTKSU 400 F	183	465	0,64	480150	95	20 St.	168764	
S GTCB 50/100	135	123	0,2	470502	20	25 St.	168528	
F GTCB 50/100 F	135	123	0,2	480501	20	25 St.	168578	
E3 GTCB 50/100 ERE	135	123	0,2	490500	20	25 St.	168628	HN
E4 GTCB 50/100 A4	135	123	0,2	500506	20	25 St.	168678	

Voor wand- en plafondmontage.

De aangegeven draagkracht F geldt enkel bij een juiste montage aan de ondergrond.

Ook leverbaar in A4.

Staaldraadgoten-ondersteuningsprofiel

Model-Nr.	Lang L mm	EAN 36 14987	Gewicht in kg per 100 St./m	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTTW 550	550	471059	66,0	20 St.	168826	HN
S GTTW 3	3000	471110	98,5	3 m	168803	
F GTTW 3 F	3000	481119	98,5	3 m	168808	
E4 GTTW 3 A4	3000	501114	98,5	3 m	168813	

voor alle staaldraadgoten.

Staaldraadgoten-aardingsklem

Model-Nr.	Klem- bereik mm²	EAN 36 1498	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
Ms GTEKM 6X25	6-35	6512118	5,1	25 St.	168515	HN
Ms MTEKM 6X25	6-25	168125	3,85	20 St.	171430	

GTEKM

voor droge ruimtes

MTEKM

voor gebruik buiten







Voor de aansluiting van potentiaalvereffening- en aardingsleidingen.

Toepasbaar voor staaldraadgoten. MTC.

R4 M6 x 25 Bout + Moer om GTEKM buiten toe te passen.

MTC draadgoten


- S** Sendzimir verzinkt
- S** Galvanisch verzinkt
- F** Volbad thermisch verzinkt
- E3** Roestvaststaal 304
- E4** Roestvaststaal 316
- E5** Roestvaststaal 316Ti



Als de deksels buiten op de draadgoten gebruikt worden en er sprake is van krachtige windinvloeden, moeten extra maatregelen voor bevestiging op de draadgoot genomen worden.



GTDC54/105 ER



GTDC 25 ER



Staaldraadgoten-vloerbeugel

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTBT 50	057979	20,8	20 St.	168513	HN
F GTBT 50 F	057962	22,8	20 St.	168563	
E5 GTBT 50 A4	057962	22,8	20 St.	168663	

Voor schroefloze montage van staaldraadgoten op de vloer of tegen het plafond.

Staaldraadgoten-montageplaat

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTMP 135	521459	16	10 St.	168514	HN
F GTMP 135 F	531458	16	10 St.	168564	
E3 GTMP 135ER	551456	16	10 St.	168614	

Schroefloze montageplaat voor las- en aansluitdozen.

Staaldraadgoten-afbuigplaat

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
S GTKA 50	521442	16,5	1 St.	168525	HN
F GTKA 50 F	531441	16,5	1 St.	168575	
E3 GTKA 50 ER	541440	16,5	1 St.	168625	
E4 GTKA 50 A4	551449	16,5	1 St.	168675	

Voor schroefloze montage.

Voor staaldraadgoten met een dwarsdraadafstand van 100 mm en/of een langsdraadafstand van 50 mm.

Deksel voor staaldraadgoot

Model-Nr.	Breed B	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep	
S GTD 100	124	057993	55,3	3 m	168301	HN	Deksls zijn leverbaar in breedte: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm. En in roestvaststaal ER en A4
S GTD 200	224	058020	114,0	3 m	168302		
S GTD 300	324	058044	200,0	3 m	168303		
F GTD 100 F	124	057986	67,0	3 m	168311		
F GTD 200 F	224	058013	124,8	3 m	168312		
F GTD 300 F	324	058037	220,8	3 m	168313		

Toepasbaar voor U-vormige staaldraadgoot MTC...

Dekselclicp GTDC... separaat bestellen.

Staaldraadgoten-dekselfclip

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep	
E3 GTDC 25 ER	088379	0,4	20 St.	168568	HN	1b.v. 30 mm hoge draadgoot
E3 GTDC 54/105 ER	136841	0,5	20 St.	168567		1b.v. 54 en 105 mm hoge draadgoot

Voor bevestiging van de deksel voor staaldraadgoten.




Toepasbaar voor staaldraadgootdeksel GTD...

Staaldraadgoten-draadkniptang

Model-Nr.	EAN	Gewicht in kg per 100 St.	Kleinste VPE	Art.nr. Niedax NL	Korting groep
V GTBS 500 V	057955	258,8	1 St.	168517	HN


Voor snel en zuiver knippen van de staaldraden.

KABELLADDERS

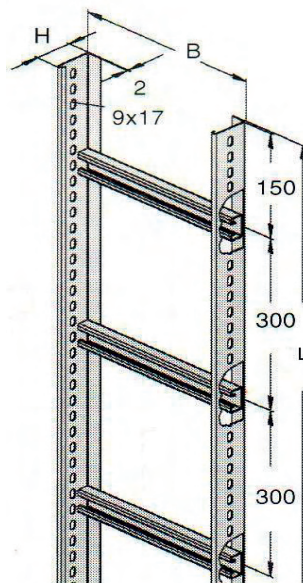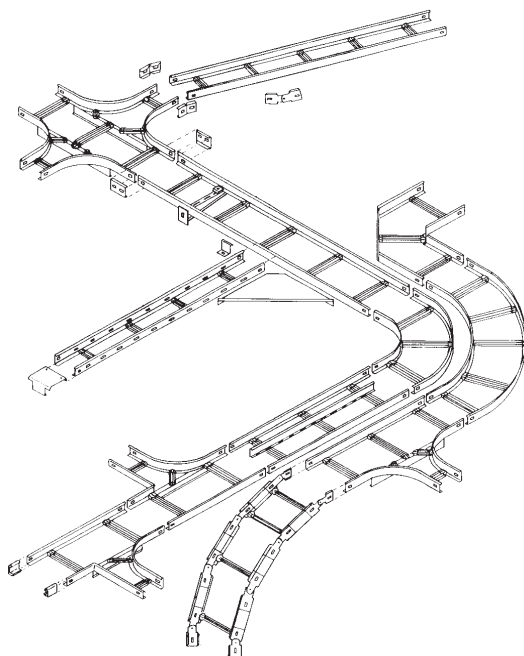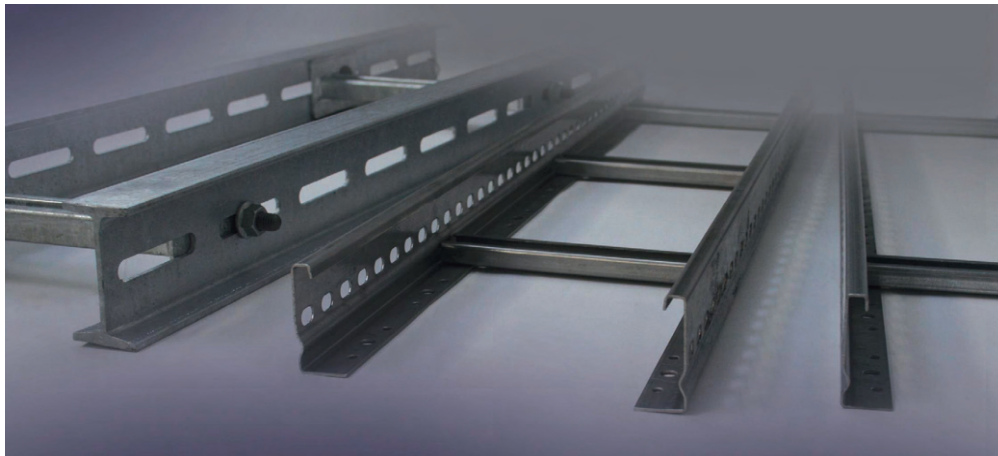

Kabelladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Volbad thermisch verzinkt
ER Roestvaststaal 304



Kabelladder vertikaal sportafstand 300 mm lengte 3 mtr

S	STL 60.203/3	200 x 60	149012	2,68	3 m	HN
	STL 60.303/3	300 x 60	149013	2,93	3 m	HN
	STL 60.403/3	400 x 60	149014	3,18	3 m	HN
	STL 60.503/3	500 x 60	149015	3,43	3 m	HN
	STL 60.603/3	600 x 60	149016	3,68	3 m	HN

Kabelladder vertikaal sportafstand 300 mm lengte 3 mtr

S	STL 100.203/3	200 x 100	199381	3,51	3 m	HN
	STL 100.303/3	300 x 100	199382	3,71	3 m	HN
	STL 100.403/3	400 x 100	199383	3,90	3 m	HN
	STL 100.503/3	500 x 100	199390	4,10	3 m	HN
	STL 100.603/3	600 x 100	199391	4,30	3 m	HN

Kabelladder horizontaal sportafstand 300 mm lengte 6 mtr

S	KL 60.203/3	200 x 60	142022	2,68	6 m	HN
	KL 60.303/3	300 x 60	142023	2,93	6 m	HN
	KL 60.403/3	400 x 60	142024	3,18	6 m	HN
	KL 60.503/3	500 x 60	142025	3,43	6 m	HN
	KL 60.603/3	600 x 60	142026	3,68	6 m	HN

Kabelladder horizontaal sportafstand 300 mm lengte 6 mtr

S	KL 100.203/3	200 x 100	142132	3,51	6 m	HN
	KL 100.303/3	300 x 100	142133	3,71	6 m	HN
	KL 100.403/3	400 x 100	142134	3,90	6 m	HN
	KL 100.503/3	500 x 100	142135	4,10	6 m	HN
	KL 100.603/3	600 x 100	142136	4,30	6 m	HN

Scheidingsschot incl. 4 x FLM 6x12 lengte 3 mtr

S	RW 35	24 x 30	161246	0,35	3 m	HN
	RW 85	24 x 80	161248	0,85	3 m	HN

Scheidingsschot houder

S	KLWC 16	34 X 24	142386	tbv STL	0,02	St	HN
	KLWC 11	36 X 24	142385	tbv KL	0,02	St	HN

Kabelladder koppeling incl. 2 x FLM 8x13F

S	KSV 60	150 x 60	142352	3,51	St	HN
	KSV 100	150 x 100	142353	3,51	St	HN

Kabelladder koppeling horizontaal instelbaar incl. 4 x FLM 8x13F

S	KWV 60	320 x 60	142358	0,35	St	HN
	KWV 100	320 x 100	142359	0,55	St	HN

Kabelladder koppeling vertikaal instelbaar incl. 2 x FLM 8x13F

S	KGV 60	180 x 60	142355	0,34	St	HN
	KGV 100	288 x 100	142356	0,54	St	HN

Wandbeugel

S	WWU 150/8	60 x 40	150583	0,20	St	HN
	WWU 10	16 x 40	149380	0,27	St	HN

Profielklem incl. 1 x FLM 6x12

S	KLTB 6	24 x 33	142380	0,02	St	HN
----------	--------	---------	--------	------	----	----

WANDKANALEN




De NIEDAX GKU wandkanalen zijn leverbaar 70 mm diep en 90 mm diep.

C-COLOR *Nummer toevoeging aan type-nummer mbt RAL-kleur	STANDAARD KLEUREN			ALUMINIUM OPPERVLAKTE	
	VW	L	WA	N	P
	Verkeerswit RAL 9016	Lichtgrijs RAL 7035	Blank alu RAL 9006	Aluminium blank geanodiseerd	Aluminium onbehandeld

Andere RAL-kleuren op aanvraag!

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen!

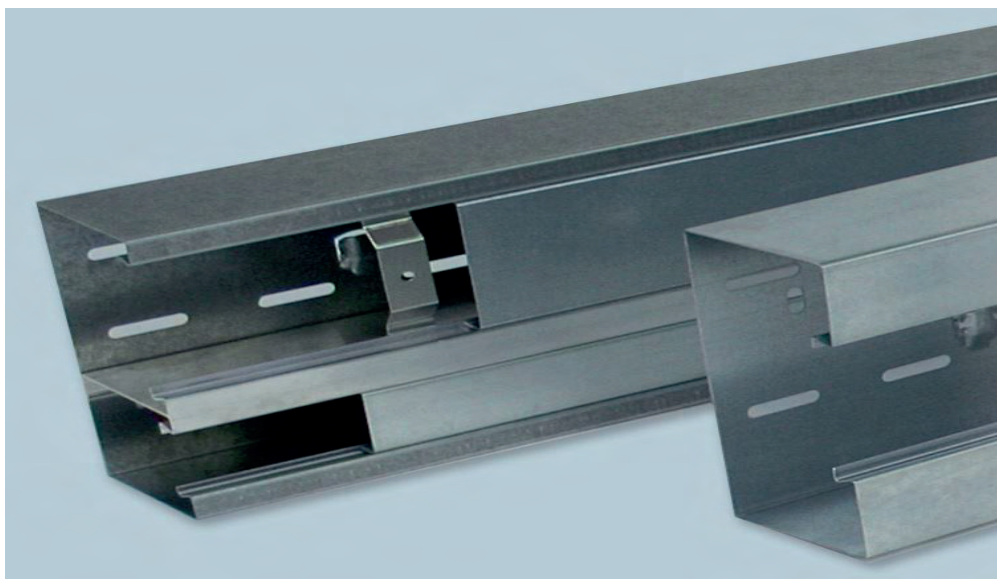

Wandkanalen

- S** Sendzimir verzinkt
C COLOR Staal verzinkt en elektrostat. gepoedercoat
VW Staal verzinkt en elektrostat. gepoedercoat RAL 9016

Typenummer	Afm. mm H x T	Art. nummer	 kg m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	---	---	------------------

Wandkanaal inclusief 3 x GKF 78 per lengte lengte 2 mtr

S	GKU 110-78T70S	110 x 70	133010	2,05	2 m	LN
	GKU 133-78T70S	133 x 70	133020	2,35	2 m	LN
	GKU 170-78T70S	170 x 70	133030	2,87	2 m	LN
	GKU 170A-78T70S	170 x 70	133040	2,87	2 m	LN
	GKU 220-78T70S	220 x 70	133050	3,83	2 m	LN

Wandkanaal inclusief 3 x GKF 78 per lengte lengte 2 mtr

C	GKU 110-78T70C	110 x 70	133014	2,05	2 m	LN
	GKU 133-78T70C	133 x 70	133024	2,35	2 m	LN
	GKU 170-78T70C	170 x 70	133034	2,87	2 m	LN
	GKU 170A-78T70C	170 x 70	133044	2,87	2 m	LN
	GKU 220-78T70C	220 x 70	133054	3,83	2 m	LN

Wandkanaal inclusief 3 x GKF 78 per lengte lengte 2 mtr

VW	GKU 110-78T70VW	110 x 70	133011	2,05	2 m	LN
	GKU 133-78T70VW	133 x 70	133021	2,35	2 m	LN
	GKU 170-78T70VW	170 x 70	133031	2,87	2 m	LN
	GKU 170A-78T70VW	170 x 70	133041	2,87	2 m	LN
	GKU 220-78T70VW	220 x 70	133051	3,83	2 m	LN

Deksel wandkanaal inclusief 2 x aardklem GPK63 per lengte

S	GDS 78S	78	132710	0,76	2 m	LN
	GDS 78/50S	78	132700	0,05	0,05 m	LN

Deksel wandkanaal inclusief 2 x aardklem GPK63 per lengte

C	GDS 78C	78	133614	0,76	2 m	LN
	GDS 78/50C	78	132704	0,05	0,05 m	LN

Deksel wandkanaal inclusief 2 x aardklem GPK63 per lengte

VW	GDS 78VW	78	133611	0,76	2 m	LN
	GDS 78/50VW	78	132701	0,05	0,05 m	LN

Scheidingsschot wandkanaal lengte 2 mtr

S	TPS 60S	60 x 78	131935	0,52	2 m	LN
----------	---------	---------	--------	------	-----	----

Koppeling wandkanaal met aardlip

S	GSA 70S	80	133900	0,02		LN
----------	---------	----	--------	------	--	----

Wandkanalen

- S** Sendzimir verzinkt
C COLOR Staal verzinkt en elektrost. gepoedercoat
VW Staal verzinkt en elektrost. gepoedercoat RAL 9016

Typenummer	Afm. mm H x T	Art. nummer	kg m	VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	---------	-----	------------------

Binnenhoek 90°

S	GKIE110T70S	110 x 70	133210	0,22	St	LN
	GKIE133T70S	133 x 70	133220	0,24	St	LN
	GKIE170T70S	170 x 70	133230	0,26	St	LN
	GKIE220T70S	220 x 70	133280	0,30	St	LN

Binnenhoek 90°

C	GKIE110T70C	110 x 70	133214	0,23	St	LN
	GKIE133T70C	133 x 70	133224	0,25	St	LN
	GKIE170T70C	170 x 70	133234	0,27	St	LN
	GKIE220T70C	220 x 70	133284	0,31	St	LN

Binnenhoek 90°

VW	GKIE110T70VW	110 x 70	133211	0,23	St	LN
	GKIE133T70VW	133 x 70	133221	0,25	St	LN
	GKIE170T70VW	170 x 70	133231	0,27	St	LN
	GKIE220T70VW	220 x 70	133281	0,31	St	LN

Buitenhoek 90°

S	GKA 110T70S	110 x 70	133110	0,68	St	LN
	GKA 133T70S	133 x 70	133120	0,79	St	LN
	GKA 170T70S	170 x 70	133130	0,97	St	LN
	GKA 170AT70S	170 x 70	133140	0,97	St	LN
	GKA 220T70S	220 x 70	133170	1,30	St	LN

Buitenhoek 90°






C	GKA 110T70C	110 x 70	133114	0,71	St	LN
	GKA 133T70C	133 x 70	133124	0,82	St	LN
	GKA 170T70C	170 x 70	133134	1,01	St	LN
	GKA 170AT70C	170 x 70	133144	1,01	St	LN
	GKA 220T70C	220 x 70	133174	1,35	St	LN

Buitenhoek 90°



VW	GKA 110T70VW	110 x 70	133111	0,71	St	LN
	GKA 133T70VW	133 x 70	133121	0,82	St	LN
	GKA 170T70VW	170 x 70	133131	1,01	St	LN
	GKA 170AT70VW	170 x 70	133141	1,01	St	LN
	GKA 220T70VW	220 x 70	133171	1,35	St	LN

Deksel buitenhoek 90°

S	GKE 78/100S	78 x 100	132750	0,71	St	LN
C	GKE 78/100C	78 x 100	132754	0,71	St	LN
VW	GKE 78/100VW	78 x 100	133751	0,71	St	LN



GKA 170A



Wandkanalen

- S** Sendzimir verzinkt
C COLOR Staal verzinkt en elektrolyt. gepoedercoat
WV Staal verzinkt en elektrolyt. gepoedercoat RAL 9016

Type nummer	Afm. mm H x T	Art. nummer	 kg st	 VPE	Korting groep
-------------	---------------------	----------------	--	---	------------------

Verticalehoek 90°

S	GKV 110T70S	110 x 70	133310	1,08	St	LN
	GKV 133T70S	133 x 70	133320	1,28	St	LN
	GKV 170T70S	170 x 70	133330	1,66	St	LN
	GKVO 170T70S ^{OP}	170 x 70	133340	1,66	St	LN
	GKVU 170T70S ^{NEER}	170 x 70	133345	1,66	St	LN
	GKV 220T70S	220 x 70	133350	2,41	St	LN

Verticalehoek 90°

C	GKV 110T70C	110 x 70	133314	1,13	St	LN
	GKV 133T70C	133 x 70	133324	1,34	St	LN
	GKV 170T70C	170 x 70	133334	1,73	St	LN
	GKVO 170T70C ^{OP}	170 x 70	133344	1,73	St	LN
	GKVU 170T70C ^{NEER}	170 x 70	133349	1,73	St	LN
	GKV 220T70C	220 x 70	133354	2,50	St	LN

Verticalehoek 90°

WV	GKV 110T70VW	110 x 70	133311	1,13	St	LN
	GKV 133T70VW	133 x 70	133321	1,34	St	LN
	GKV 170T70VW	170 x 70	133331	1,73	St	LN
	GKVO 170T70VW ^{OP}	170 x 70	133341	1,73	St	LN
	GKVU 170T70VW ^{NEER}	170 x 70	133346	1,73	St	LN
	GKV 220T70VW	220 x 70	133351	2,50	St	LN

Deksel verticalehoek 90°

S	GKVD 78/100S	78 x 100	132760	0,71	St	LN
C	GKVD 78/100C	78 x 100	132764	0,71	St	LN
WV	GKVD 78/100VW	78 x 100	133761	0,71	St	LN

T-stuk 90°


S	GKT 110T70S	110 x 70	133410	0,86	St	LN
	GKT 133T70S	133 x 70	133420	1,00	St	LN
	GKT 170T70S	170 x 70	133430	1,20	St	LN
	GKT 220T70S	220 x 70	133450	1,60	St	LN

T-stuk 90°


C	GKT 110T70S	110 x 70	133410	0,90	St	LN
	GKT 133T70S	133 x 70	133420	1,04	St	LN
	GKT 170T70S	170 x 70	133430	1,25	St	LN
	GKT 220T70S	220 x 70	133450	1,67	St	LN

T-stuk 90°




WV	GKT 110T70S	110 x 70	133410	0,90	St	LN
	GKT 133T70S	133 x 70	133420	1,04	St	LN
	GKT 170T70S	170 x 70	133430	1,25	St	LN
	GKT 220T70S	220 x 70	133450	1,67	St	LN



GKVU 170A



GKVO 170A



Wandkanalen

- S** Sendzimir verzinkt
C COLOR Staal verzinkt en elektrolyt. gepoedercoat
VW Staal verzinkt en elektrolyt. gepoedercoat RAL 9016

Typenummer	Afm. mm H x T	Art. nummer	kg st	VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	----------	-----	------------------

Eindplaat

S	GADU 110T70S	110 x 70	133800	0,12	St	LN
	GADU 133T70S	133 x 70	133810	0,14	St	LN
	GADU 170T70S	170 x 70	133820	0,17	St	LN
	GADU 220T70S	220 x 70	133830	0,21	St	LN

Eindplaat

C	GADU 110T70C	110 x 70	133804	0,13	St	LN
	GADU 133T70C	133 x 70	133814	0,15	St	LN
	GADU 170T70C	170 x 70	133824	0,18	St	LN
	GADU 220T70C	220 x 70	133834	0,22	St	LN

Eindplaat

VW	GADU 110T70VW	110 x 70	133801	0,13	St	LN
	GADU 133T70VW	133 x 70	133811	0,15	St	LN
	GADU 170T70VW	170 x 70	133821	0,18	St	LN
	GADU 220T70VW	220 x 70	133831	0,22	St	LN

Afdekstrip

S	GSAG 110T70S	110 x 70	133610	0,06	St	LN
	GSAG 133T70S	133 x 70	133620	0,08	St	LN
	GSAG 170T70S	170 x 70	133630	0,12	St	LN
	GSAG 220T70S	220 x 70	133650	0,18	St	LN

Afdekstrip

C	GSAG 110T70C	110 x 70	133614	0,07	St	LN
	GSAG 133T70C	133 x 70	133624	0,09	St	LN
	GSAG 170T70C	170 x 70	133634	0,13	St	LN
	GSAG 220T70C	220 x 70	133654	0,19	St	LN

Afdekstrip

VW	GSAG 110T70VW	110 x 70	133611	0,07	St	LN
	GSAG 133T70VW	133 x 70	133621	0,09	St	LN
	GSAG 170T70VW	170 x 70	133631	0,13	St	LN
	GSAG 220T70VW	220 x 70	133651	0,19	St	LN

Rozet




S	GWB 110T70S	110 x 70	133510	0,07	St	LN
	GWB 133T70S	133 x 70	133520	0,08	St	LN
	GWB 170T70S	170 x 70	133530	0,09	St	LN
	GWB 220T70S	220 x 70	133550	0,10	St	LN

Rozet

C	GWB 110T70C	110 x 70	133514	0,08	St	LN
	GWB 133T70C	133 x 70	133524	0,09	St	LN
	GWB 170T70C	170 x 70	133534	0,10	St	LN
	GWB 220T70C	220 x 70	133554	0,11	St	LN

Rozet

VW	GWB 110T70VW	110 x 70	133511	0,08	St	LN
	GWB 133T70VW	133 x 70	133521	0,09	St	LN
	GWB 170T70VW	170 x 70	133531	0,10	St	LN
	GWB 220T70VW	220 x 70	133551	0,11	St	LN



Wandkanalen

- G** Galvanisch verzinkt
- K** Kunststof
- WW** RAL 9016


Typenummer		Art. nummer	 st	 VPE	Korting groep
------------	--	-------------	--	---	---------------

Dekselopener

K	DH 55		131996	0,02	St	LN
----------	-------	--	--------	------	----	----



DH 55

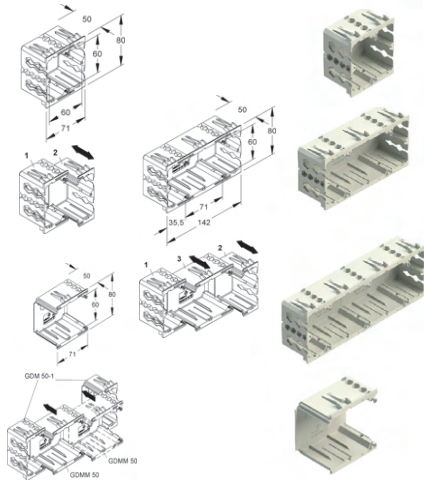


Montagedoos

K	GDM 50-1 VW	1-voudig	129660	0,05	St	LN
	GDM 50-2 VW	2-voudig	129662	0,09	St	LN
	GDM 50-3 VW	3-voudig	129664	0,13	St	LN
	GDMM 50 VW	tussenstuk	129670	0,04	St	LN

Montageraam data

K	GDTR 15		129630	0,03	St	LN
----------	---------	--	--------	------	----	----




Lasdoos


K	GDV 70/45	groen	129603	0,05	St	LN
----------	-----------	-------	--------	------	----	----



Adapterprofiel t.b.v. montage lasdoos

G	TS 35T60		131911	0,20	St	LN
----------	----------	--	--------	------	----	----

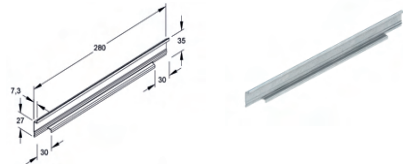


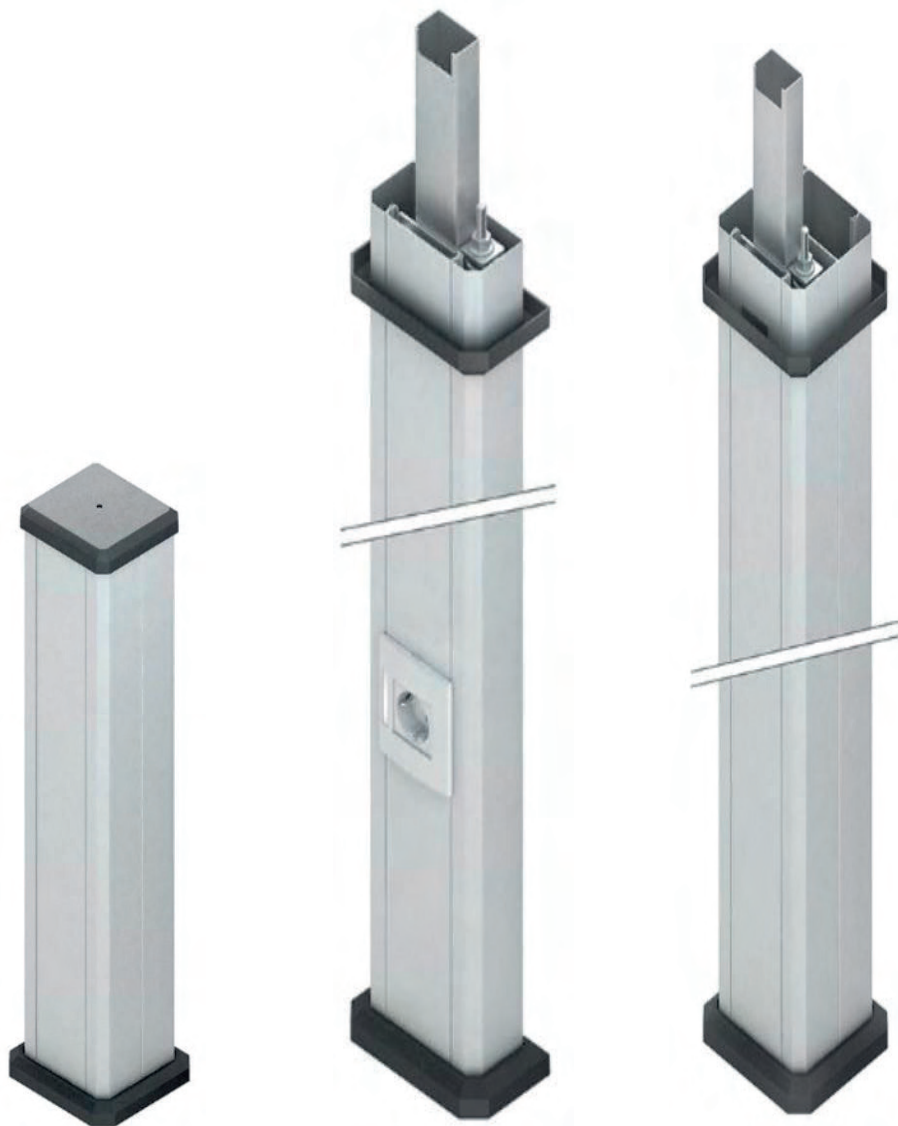

	STANDAARD KLEUREN			ALUMINIUM OPPERVLAKTE	
C -COLOR	VW	L	WA	N	P
*Nummer toevoeging aan type-nummer mbt RAL-kleur	Verkeerswit RAL 9016	Lichtgrijs RAL 7035	Blank alu RAL 9006	Aluminium blank geanodiseerd	Aluminium onbehandeld

Andere RAL-kleuren op aanvraag!

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen!



COLOR		Opvoerzuil, gecoat met dekselopening 2 x 78 mm.			
		Hoogte	Art.nr	Gewicht	VPE
C	ESDB 133/720*	720	131051	5,50	1Set

De energiezuil wordt als set geleverd.

De set bestaat uit:

- + 1 tweezijdige zuil met bevestigingsplaten
- + 2 stalen deksels, GDS78, lengte: 705 mm
- + 1 afdekkap van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 1 rozet van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 2 kabelhouderklemmen, GKF78
- + 4 potentiaalvereffeningsklemmen, GPK63





Doorlopende zuil, enkel, gecoat
dekselopening 1x78 mm voor plafondhoogte 2.770 tot 3.070 mm

C	ESED 133/2750*	2.750	131001	11,00	1Set
---	----------------	-------	--------	-------	------

De energiezuil wordt als set geleverd. ZICHTWERK HOOGTE- 2450 mm
i.v.m. plafondhoogte verstelling.

De set bestaat uit:

- + 1 enkelzijdige zuil met vloerbevestigingsplaten
- + 1 stalen deksel, GDS78, lengte: 2.750 mm
- + 1 plafondbevestigingsplaat (met schroefbevestiging)
- + 2 rozetten van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 3 kabelhouderklemmen, GKF78
- + 2 potentiaalvereffeningsklemmen, GPK63
- + 1 kunststof kap (voor klembevestiging)
- + 5 beschermrubbers

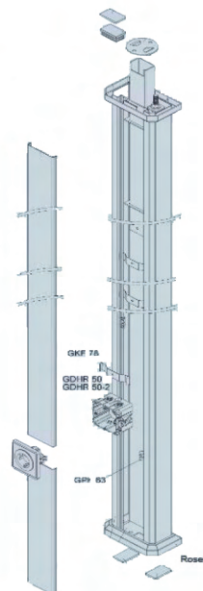


Doorlopende zuil, dubbel, gecoat
dekselopening 2x78 mm voor plafondhoogte 2.770 tot 3.070 mm

C	ESDD 133/2750*	2.750	131011	20,00	1Set
---	----------------	-------	--------	-------	------

De energiezuil wordt als set geleverd.


De set bestaat uit:

- + 1 tweezijdige zuil met vloerbevestigingsplaten
- + 2 stalen deksels, GDS78, lengte: 2.750 mm
- + 1 plafondbevestigingsplaat (met schroefbevestiging)
- + 2 rozetten van zwart kunststof, moeilijk ontvlambaar
- + 6 kabelhouderklemmen, GKF78
- + 4 potentiaalvereffeningsklemmen, GPK63
- + 1 kunststof kap (voor klembevestiging)
- + 5 beschermrubbers

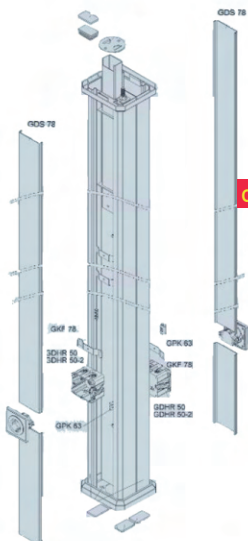

Energiezuilen voor andere plafondhoogtes op aanvraag!

Kabelkanalen

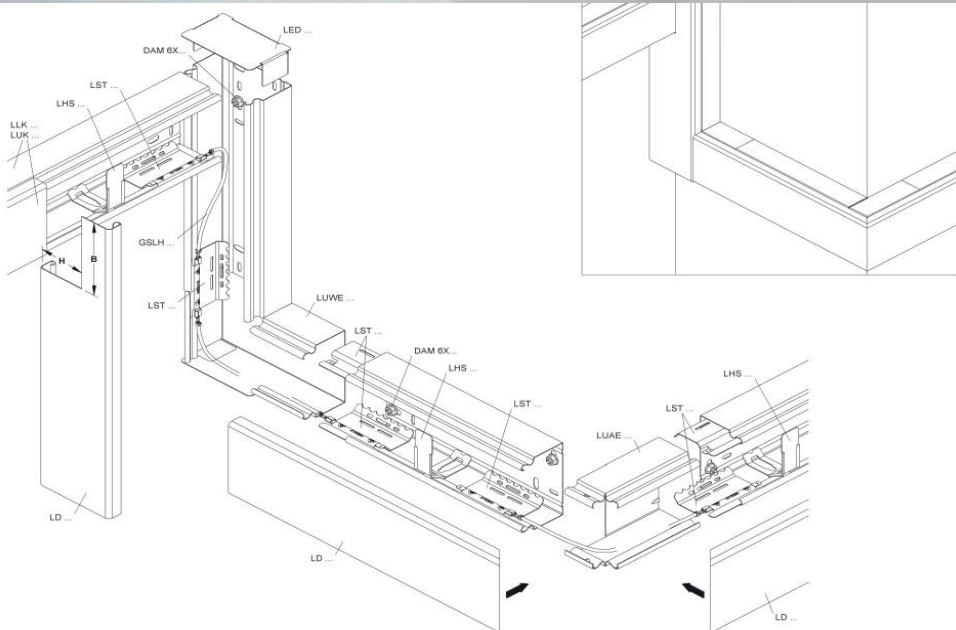

STANDAARD KLEUREN

C COLOR

*Nummer toevoeging
aan type-nummer
mbt RAL-kleur

VW

Verkeerswit
RAL 9016

L


Lichtgrijs
RAL 7035

WA

Blank alu
RAL 9006

Andere RAL-kleuren op aanvraag!

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen!

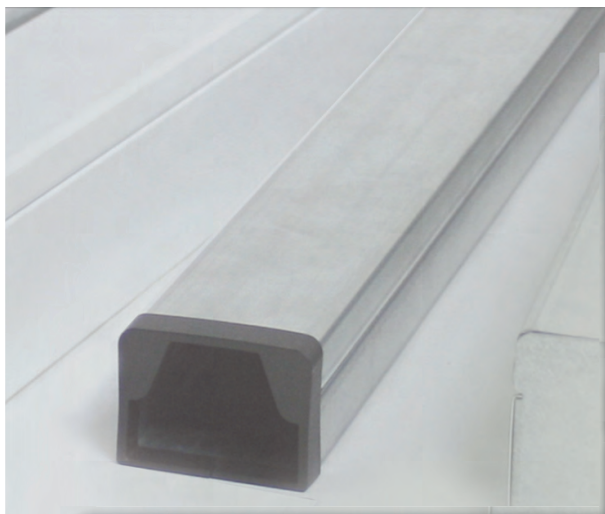

De NIEDAX kabelkanalen:

- ▶ Leverbaar in diverse afmetingen.
- ▶ In staal verzinkt, rvs en kleur.
- ▶ Toepasbaar in utiliteit en industrie.
- ▶ Leverbaar met functiebehoud.
- ▶ Kanaal compleet met deksel.
- ▶ Diverse perforaties.
- ▶ Compleet met hulpstukken.

LLK...



LUK...



LUE...



LI...



Kabelkanalen

S	Sendzimir verzinkt
K	Kunststof
ER	Roestvast staal 304
Ms	Messing
C	COLOR Staal verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
Cu	Koper

Kortinggroep - LN

Niedax Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	
-------------------	---------------------	----------------	--	--	--

LS-minikabelkanaal met deksel

lengte 2 m

S	LLK 16.016	16 x 16	136061	0,30	96 m
	LLK 16.030	16 x 30	136062	0,35	60 m
	LLK 26.030	26 x 30	136063	0,48	36 m

LS-minikabelkanaal met deksel

lengte 2 m

C	LLK 16.016 *	16 x 16	136091	0,30	84 m
	LLK 16.030 *	16 x 30	136092	0,35	48 m
	LLK 26.030 *	26 x 30	136093	0,48	24 m

Koppeling

Ms	LST 16.016	16 x 16	136961	0,050	20 St.
	LST 16.030	16 x 30	136962	0,010	20 St.
	LST 26.030	26 x 30	136963	0,012	20 St.

Koppeling met aardingsklem

Ms	LSTA 16.016	16 x 16	136971	0,006	10 St.
	LSTA 16.030	16 x 30	136972	0,011	10 St.
	LSTA 26.030	26 x 30	136973	0,013	10 St.

Eindplaat kleur, zwart

K	LED 16.016	voor 16 x 16	136941	0,0020	20 St.
	LED 16.030	voor 16 x 30	136942	0,0040	20 St.
	LED 26.030	voor 26 x 30	136943	0,0045	20 St.

Aardingslitze

Cu	GSLH 200	lengte = 200	131836	0,010	Stuk
	GSLH 350	lengte = 350	131837	0,015	Stuk

Aardingslitze

Cu	GSL 150	lengte = 150	131831	0,010	Stuk
-----------	---------	--------------	--------	-------	------

Aardingsklem

Ms	GSLS 63		131842	0,004	10/500 St.
-----------	---------	--	--------	-------	------------

Aardteken etiket

GSLZ 15	1 kaart = 8 st.	131840	0,02	kaart
---------	-----------------	--------	------	-------

Kabelkanalen

S	Sendzimir verzinkt
K	Kunststof
ER	Roestvast staal 304
Ms	Messing
C	COLOR Staal verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
Cu	Koper

Kortinggroep - LN



NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		kg P/Stuk	VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	--------------	-----

LS-kabelkanaal met deksel

lengte 2 m

S	LLK 40.040	40 x 40	136101	1,60	12 m
	LLK 40.060	40 x 60	136102	2,94	12 m
	LLK 60.060	60 x 60	136103	3,42	12 m
	LLK 60.100	60 x 100	136104	4,36	8 m
	LLK 60.150	60 x 150	136105	6,64	4 m
	LLK 60.200	60 x 200	136106	8,06	4 m
	LLK 80.080	80 x 80	136107	5,24	8 m
	LLK 100.100	100 x 100	136108	6,35	4 m

LS-kabelkanaal met deksel

lengte 2 m

C	LLK 40.040 *	40 x 40	136131	1,60	12 m
	LLK 40.060 *	40 x 60	136132	2,94	12 m
	LLK 60.060 *	60 x 60	136133	3,42	12 m
	LLK 60.100 *	60 x 100	136134	4,36	8 m
	LLK 60.150 *	60 x 150	136135	6,64	4 m
	LLK 60.200 *	60 x 200	136136	8,06	4 m
	LLK 80.080 *	80 x 80	136137	5,24	8 m
	LLK 100.100 *	100 x 100	136128	6,35	4 m

LS-kabelkanaal met deksel

lengte 2 m

S	LUK 40.040	40 x 40	136141	1,60	12 m
	LUK 40.060	40 x 60	136142	2,94	12 m
	LUK 60.060	60 x 60	136143	3,42	12 m
	LUK 60.100	60 x 100	136144	4,36	8 m
	LUK 60.150	60 x 150	136145	6,64	8 m
	LUK 60.200	60 x 200	136146	8,06	4 m
	LUK 80.080	80 x 80	136147	5,24	8 m
	LUK 100.100	100 x 100	136148	6,35	4 m

LS-kabelkanaal met deksel

lengte 2 m

C	LUK 40.040 *	40 x 40	131171	1,60	12 m
	LUK 40.060 *	40 x 60	136172	2,94	12 m
	LUK 60.060 *	60 x 60	136173	3,42	12 m
	LUK 60.100 *	60 x 100	136174	4,36	8 m
	LUK 60.150 *	60 x 150	136175	6,64	8 m
	LUK 60.200 *	60 x 200	136176	8,06	4 m
	LUK 80.080 *	80 x 80	136157	5,24	8 m
	LUK 100.100 *	100 x 100	136158	6,35	4 m

Koppeling

S	LST 40	40	136964	0,015	20 St.
	LST 60	60	136965	0,018	20 St.

Scheidingsschothouder

S	LZTP 100	99	136992	0,06	20 St.
	LZTP 150	149		0,09	20 St.
	LZTP 200	199		0,12	20 St.

Scheidingsschot

lengte 2 m

S	TPS 30	30	131931	1,00	20 m
	TPS 50	50	131932	1,20	20 m
	TPS 70	70	131933	1,41	20 m
	TPS 90	90	131934	1,58	20 m

Hoek 45° met deksel

C	LUWB 40.060 *	40 x 60	136232			0,36	8 St.
	LUWB 60.060 *	60 x 60	136233			0,38	8 St.
	LUWB 60.100 *	60 x 100	136234			0,49	8 St.
	LUWB 60.150 *	60 x 150	136235			0,66	4 St.
	LUWB 60.200 *	60 x 200	136236			0,85	4 St.
	LUWB 80.080 *	80 x 80	136237			0,48	8 St.
	LUWB 100.100 *	100 x 100	136238			0,61	4 St.

Kabelkanalen

S	Sendzimir verzinkt
K	Kunststof
ER	Roestvast staal 304
Ms	Messing
C	COLOR Staal verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
Cu	Koper

Kortinggroep - LN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	--

Hoek 45° met deksel

S	LUWB 40.060	40 x 60	136202	0,36	8 St.
	LUWB 60.060	60 x 60	136203	0,38	8 St.
	LUWB 60.100	60 x 100	136204	0,49	8 St.
	LUWB 60.150	60 x 150	136205	0,66	4 St.
	LUWB 60.200	60 x 200	136206	0,85	4 St.
	LUWB 80.080	80 x 80	136207	0,48	8 St.
	LUWB 100.100	100 x 100	136208	0,61	4 St.

Hoek 90° met deksel

S	LUWD 60.100	60 x 100	136742	0,98	4 St.
	LUWD 60.200	60 x 200	136743	1,70	4 St.

Binnenhoek 45° met deksel

C	LUIB 40.060 *	40 x 60	136332	0,34	8 St.
	LUIB 60.060 *	60 x 60	136333	0,36	8 St.
	LUIB 60.100 *	60 x 100	136334	0,46	8 St.
	LUIB 60.150 *	60 x 150	136335	0,58	4 St.
	LUIB 60.200 *	60 x 200	136336	0,71	4 St.
	LUIB 80.080 *	80 x 80	136337	0,48	8 St.
	LUIB 100.100 *	100 x 100	136338	0,61	4 St.

Binnenhoek 45° met deksel

S	LUIB 40.060	40 x 60	136302	0,34	8 St.
	LUIB 60.060	60 x 60	136303	0,36	8 St.
	LUIB 60.100	60 x 100	136304	0,46	8 St.
	LUIB 60.150	60 x 150	136305	0,58	4 St.
	LUIB 60.200	60 x 200	136306	0,71	4 St.
	LUIB 80.080	80 x 80	136307	0,48	8 St.
	LUIB 100.100	100 x 100	136308	0,61	4 St.

Hoek 45° met deksel

C	LUAB 40.060 *	40 x 60	136432	0,39	8 St.
	LUAB 60.060 *	60 x 60	136433	0,42	8 St.
	LUAB 60.100 *	60 x 100	136434	0,48	8 St.
	LUAB 60.150 *	60 x 150	136435	0,59	4 St.
	LUAB 60.200 *	60 x 200	136436	0,72	4 St.
	LUAB 80.080 *	80 x 80	136437	0,48	8 St.
	LUAB 100.100 *	100 x 100	136438	0,61	4 St.

Hoek 45° met deksel

S	LUAB 40.060	40 x 60	136402	0,39	8 St.
	LUAB 60.060	60 x 60	136403	0,42	8 St.
	LUAB 60.100	60 x 100	136404	0,48	8 St.
	LUAB 60.150	60 x 150	136405	0,59	4 St.
	LUAB 60.200	60 x 200	136406	0,72	4 St.
	LUAB 80.080	80 x 80	136407	0,48	8 St.
	LUAB 100.100	100 x 100	136408	0,61	4 St.

Hoek 90° met deksel

C	LUWC 40.060 *	40 x 60	136272	0,45	8 St.
	LUWC 60.060 *	60 x 60	136273	0,47	8 St.
	LUWC 60.100 *	60 x 100	136274	0,61	8 St.
	LUWC 60.150 *	60 x 150	136275	0,83	4 St.
	LUWC 60.200 *	60 x 200	136276	1,07	4 St.
	LUWC 80.080 *	80 x 80	136277	0,61	8 St.
	LUWC 100.100 *	100 x 100	136278	0,80	4 St.

Hoek 90° met deksel

S	LUWC 40.060	40 x 60	136242	0,45	8 St.
	LUWC 60.060	60 x 60	136243	0,47	8 St.
	LUWC 60.100	60 x 100	136244	0,61	4 St.
	LUWC 60.150	60 x 150	136245	0,83	4 St.
	LUWC 60.200	60 x 200	136246	1,07	4 St.
	LUWC 80.080	80 x 80	136247	0,61	8 St.
	LUWC 100.100	100 x 100	136248	0,80	4 St.

Kabelkanalen

- S** Sendzimir verzinkt
K Kunststof
ER Roestvast staal 304
Ms Messing
C **COLOR** Staal verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
Cu Koper

Kortinggroep - LN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	---

Hoek 90°

C	LUWE 60.060 *	60 x 60	136533	0,240	8 St.
	LUWE 60.100 *	60 x 100	136534	0,315	8 St.
	LUWE 60.150 *	60 x 150	136535	0,440	4 St.
	LUWE 60.200 *	60 x 200	136536	0,565	4 St.

Hoek 90°

S	LUWE 60.060	60 x 60	136503	0,195	8 St.
	LUWE 60.100	60 x 100	136504	0,315	8 St.
	LUWE 60.150	60 x 150	136505	0,500	4 St.
	LUWE 60.200	60 x 200	136506	0,763	4 St.

Binnenhoek 90° met deksel

C	LUIC 40.060 *	40 x 60	136372	0,43	8 St.
	LUIC 60.060 *	60 x 60	136373	0,45	8 St.
	LUIC 60.100 *	60 x 100	136374	0,58	8 St.
	LUIC 60.150 *	60 x 150	136375	0,73	4 St.
	LUIC 60.200 *	60 x 200	136376	0,89	4 St.
	LUIC 80.080 *	80 x 80	136377	0,61	8 St.
	LUIC 100.100 *	100 x 100	136378	0,80	4 St.

Binnenhoek 90° met deksel

S	LUIC 40.060	40 x 60	136342	0,43	8 St.
	LUIC 60.060	60 x 60	136343	0,45	8 St.
	LUIC 60.100	60 x 100	136344	0,58	8 St.
	LUIC 60.150	60 x 150	136345	0,73	4 St.
	LUIC 60.200	60 x 200	136346	0,89	4 St.
	LUIC 80.080	80 x 80	136347	0,61	8 St.
	LUIC 100.100	100 x 100	136348	0,80	4 St.

Binnenhoek 90°

C	LUIE 60.060 *	60 x 60	136573	0,190	8 St.
	LUIE 60.100 *	60 x 100	136574	0,253	8 St.
	LUIE 60.150 *	60 x 150	136575	0,330	4 St.
	LUIE 60.200 *	60 x 200	136576	0,410	4 St.

Binnenhoek 90°

S	LUIE 60.060	60 x 60	136543	0,190	8 St.
	LUIE 60.100	60 x 100	136544	0,253	8 St.
	LUIE 60.150	60 x 150	136545	0,330	4 St.
	LUIE 60.200	60 x 200	136546	0,410	4 St.

Buitenhoek 90° met deksel







C	LUAC 40.060 *	40 x 60	136472	0,50	8 St.
	LUAC 60.060 *	60 x 60	136473	0,53	8 St.
	LUAC 60.100 *	60 x 100	136474	0,60	8 St.
	LUAC 60.150 *	60 x 150	136475	0,74	4 St.
	LUAC 60.200 *	60 x 200	136476	0,90	4 St.
	LUAC 80.080 *	80 x 80	136477	0,61	8 St.
	LUAC 100.100 *	100 x 100	136478	0,80	4 St.

Buitenhoek 90° met deksel

S	LUAC 40.060	40 x 60	136442	0,50	8 St.
	LUAC 60.060	60 x 60	136443	0,53	8 St.
	LUAC 60.100	60 x 100	136444	0,60	8 St.
	LUAC 60.150	60 x 150	136445	0,74	4 St.
	LUAC 60.200	60 x 200	136446	0,90	4 St.
	LUAC 80.080	80 x 80	136447	0,61	8 St.
	LUAC 100.100	100 x 100	136448	0,80	4 St.

Kabelkanalen

S	Sendzimir verzinkt
K	Kunststof
ER	Roestvast staal 304
Ms	Messing
C	COLOR Staal verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
CU	Koper



LUT ... Het T-stuk voor krappere ruimtes en met, indien gewenst, in breedte gereduceerde aftakking. LUT kan overal geplaatst worden waar te weinig ruimte is voor de LUTC.

Kortinggroep - LN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B x A	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	-------------------------------	-------------------	--	---	--

Buitenhoek 90°

C	LUAE 60.060 *	60 x 60	136633	0,180	8 St.
	LUAE 60.100 *	60 x 100	136634	0,203	8 St.
	LUAE 60.150 *	60 x 150	136635	0,235	4 St.
	LUAE 60.200 *	60 x 200	136636	0,270	4 St.

Buitenhoek 90°

S	LUAE 60.060	60 x 60	136603	0,180	8 St.
	LUAE 60.100	60 x 100	136604	0,203	8 St.
	LUAE 60.150	60 x 150	136605	0,235	4 St.
	LUAE 60.200	60 x 200	136606	0,270	4 St.

T - stuk met deksel

C	LUTC 40.060 *	40 x 60	136732	0,57	Stuk
	LUTC 60.060 *	60 x 60	136733	0,60	Stuk
	LUTC 60.100 *	60 x 100	136734	0,80	Stuk
	LUTC 60.150 *	60 x 150	136735	1,00	Stuk
	LUTC 60.200 *	60 x 200	136736	1,30	Stuk

T - stuk met deksel

S	LUTC 40.060	40 x 60	136702	0,57	Stuk
	LUTC 60.060	60 x 60	136703	0,60	Stuk
	LUTC 60.100	60 x 100	136704	0,80	Stuk
	LUTC 60.150	60 x 150	136705	1,00	Stuk
	LUTC 60.200	60 x 200	136706	1,30	Stuk
	LUTC 80.080	80 x 80	136707	0,90	Stuk
	LUTC 100.100	100 x 100	136708	1,20	Stuk

T - stuk met deksel

C	LUT 60.060.060 *	60 x 60 - 60		0,43	Stuk
	LUT 60.100.060 *	60 x 100 - 60		0,52	Stuk
	LUT 60.100.100 *	60 x 100 - 100		0,52	Stuk
	LUT 60.150.060 *	60 x 150 - 60		0,74	Stuk
	LUT 60.150.100 *	60 x 150 - 100		0,74	Stuk
	LUT 60.150.150 *	60 x 150 - 150		0,74	Stuk
	LUT 60.200.060 *	60 x 200 - 60		0,87	Stuk
	LUT 60.200.100 *	60 x 200 - 100		0,87	Stuk
	LUT 60.200.150 *	60 x 200 - 150		0,87	Stuk
	LUT 60.200.200 *	60 x 200 - 200		0,87	Stuk

T - stuk met deksel

S	LUT 60.060.060	60 x 60 - 60	136803	0,43	Stuk
	LUT 60.100.060	60 x 100 - 60	136804	0,52	Stuk
	LUT 60.100.100	60 x 100 - 100	136805	0,52	Stuk
	LUT 60.150.060	60 x 150 - 60	136806	0,74	Stuk
	LUT 60.150.100	60 x 150 - 100	136807	0,74	Stuk
	LUT 60.150.150	60 x 150 - 150	136808	0,74	Stuk
	LUT 60.200.060	60 x 200 - 60	136809	0,87	Stuk
	LUT 60.200.100	60 x 200 - 100	136810	0,87	Stuk
	LUT 60.200.150	60 x 200 - 150	136811	0,87	Stuk
	LUT 60.200.200	60 x 200 - 200	136812	0,87	Stuk

Kabelkanalen

S	Sendzimir verzinkt
K	Kunststof
ER	Roestvast staal 304
Ms	Messing
C	COLOR Staal verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
Cu	Koper

Kortinggroep - LN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	---

Kabelkanaal

lengte 2 m

S	LUE 60.060	60 x 60	136001	2,40	2 m
	LUE 60.100	60 x 100	136002	2,87	2 m
	LUE 60.150	60 x 150	136003	4,15	2 m
	LUE 60.200	60 x 200	136004	4,85	2 m

Kabelkanaal

lengte 2 m

S	LI 60.060	60 x 60	136006	1,80	2 m
	LI 60.100	60 x 100	136007	2,15	2 m
	LI 60.150	60 x 150	136008	3,11	2 m
	LI 60.200	60 x 200	136009	3,64	2 m

Koppeling

S	LIV 60		136968	0,08	20 St.
----------	--------	--	--------	------	--------

Deksel

lengte 2 m

S	LD 60	60	136011	1,30	Stuk
	LD 100	100	136012	1,77	Stuk
	LD 150	150	136013	2,83	Stuk
	LD 200	200	136014	3,53	Stuk

Doorvoertule

K	KSR 20	voor de zijkant	161832	0,003	20 St.
	KSR 30	voor de bodem	161833	0,004	20 St.

Scheidingsschot

lengte 3 m

S	RW 60	55	161247	1,56	30 m
----------	-------	----	--------	------	------

Scheidingsschot

lengte 2 m

S	TPS 50	50	131932	1,00	20 m
----------	--------	----	--------	------	------

Hoek 45° met deksel

S	LEWB 60.060	60 x 60	136021	0,38	Stuk
	LEWB 60.100	60 x 100	136022	0,49	Stuk
	LEWB 60.150	60 x 150	136023	0,66	Stuk
	LEWB 60.200	60 x 200	136024	0,85	Stuk

Binnenhoek 45° met deksel

S	LEIB 60.060	60 x 60	136031	0,36	Stuk
	LEIB 60.100	60 x 100	136032	0,46	Stuk
	LEIB 60.150	60 x 150	136033	0,58	Stuk
	LEIB 60.200	60 x 200	136034	0,71	Stuk

Buitenhoek 45° met deksel

S	LEAB 60.060	60 x 60	136041	0,42	Stuk
	LEAB 60.100	60 x 100	136042	0,48	Stuk
	LEAB 60.150	60 x 150	136043	0,59	Stuk
	LEAB 60.200	60 x 200	136044	0,72	Stuk

Hoek 90° met deksel

S	LEWC 60.060	60 x 60	136026	0,47	Stuk
	LEWC 60.100	60 x 100	136027	0,61	Stuk
	LEWC 60.150	60 x 150	136028	0,83	Stuk
	LEWC 60.200	60 x 200	136029	1,07	Stuk

Kabelkanalen

S	Sendzimir verzinkt
K	Kunststof
ER	Roestvast staal 304
Ms	Messing
C	Staal verzinkt en elektrostatisch geïmpregneerd.
Cu	Koper

Kortingsgroep - LN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	--

Binnenhoek 90° met deksel

S	LEIC 60.060	60 x 60	136036	0,45	Stuk
	LEIC 60.100	60 x 100	136037	0,58	Stuk
	LEIC 60.150	60 x 150	136038	0,73	Stuk
	LEIC 60.200	60 x 200	136039	0,89	Stuk

Buitenhoek 90° met deksel

S	LEAC 60.060	60 x 60	136046	0,53	Stuk
	LEAC 60.100	60 x 100	136047	0,60	Stuk
	LEAC 60.150	60 x 150	136048	0,74	Stuk
	LEAC 60.200	60 x 200	136049	0,90	Stuk

Eindplaat

S	LED 40.060	40 x 60	136902	0,04	6 St.
	LED 60.060	60 x 60	136903	0,04	6 St.
	LED 60.100	60 x 100	136904	0,05	6 St.
	LED 60.150	60 x 150	136905	0,05	6 St.
	LED 60.200	60 x 200	136906	0,06	6 St.
	LED 80.080	80 x 80	136907	0,05	6 St.
	LED 100.100	100 x 100	136908	0,06	6 St.

Eindplaat

C	LED 40.060 *	40 x 60	136932	0,04	6 St.
	LED 60.060 *	60 x 60	136933	0,04	6 St.
	LED 60.100 *	60 x 100	136934	0,05	6 St.
	LED 60.150 *	60 x 150	136935	0,05	6 St.
	LED 60.200 *	60 x 200	136936	0,06	6 St.
	LED 80.080 *	80 x 80	136937	0,05	6 St.
	LED 100.100 *	100 x 100	136938	0,06	6 St.

Eindkap open kleur, zwart

K	LER 40.060	voor 40 x 60	136952	0,03	10 St.
	LER 60.060	voor 60 x 60	136953	0,04	10 St.
	LER 60.100	voor 60 x 100	136954	0,05	10 St.
	LER 60.150	voor 60 x 150	136955	0,06	10 St.
	LER 60.200	voor 60 x 200	136956	0,06	10 St.

Kabelhouder

ER	LHS 60.100	60 x 100	137954	0,02	20 St.
	LHS 60.150	60 x 150	137955	0,03	20 St.
	LHS 60.200	60 x 200	137956	0,04	20 St.

Montage set

V	FLM 6 x 12		159001	0,01	100 St.
----------	------------	--	--------	------	---------

Aardingslitze, doornede 2,5 mm²


Cu	GSLH 200	lengte = 200	131836	0,01	Stuk
	GSLH 350	lengte = 350	131837	0,02	Stuk

Aardingsklem

MS	GSLS 63		131842	0,01	10/500 St.
-----------	---------	--	--------	------	------------


Aardteken etiket

	GSLZ 15	1 kaart = 8 St.	131840	0,01	kaart
--	---------	-----------------	--------	------	-------

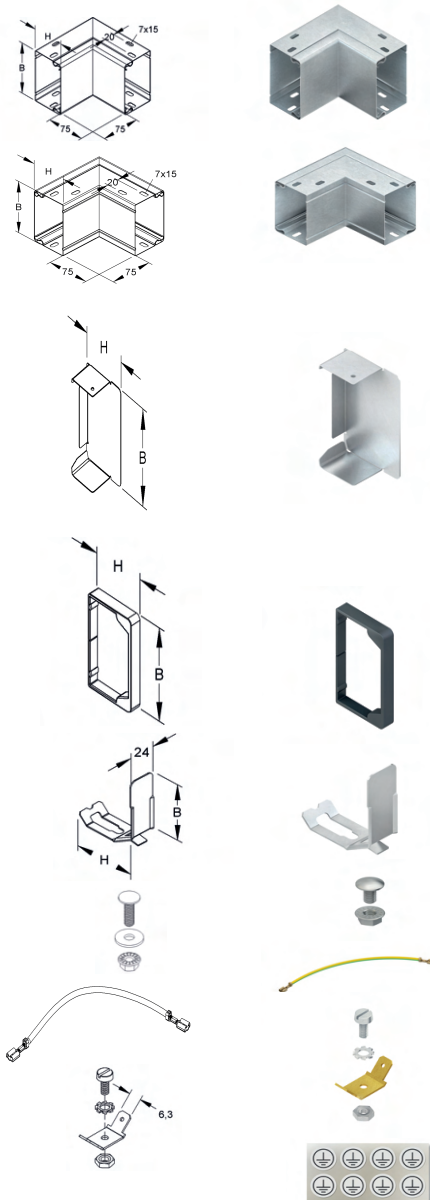




KABELLADDERS en KABELGOTEN voor grote overspanningen

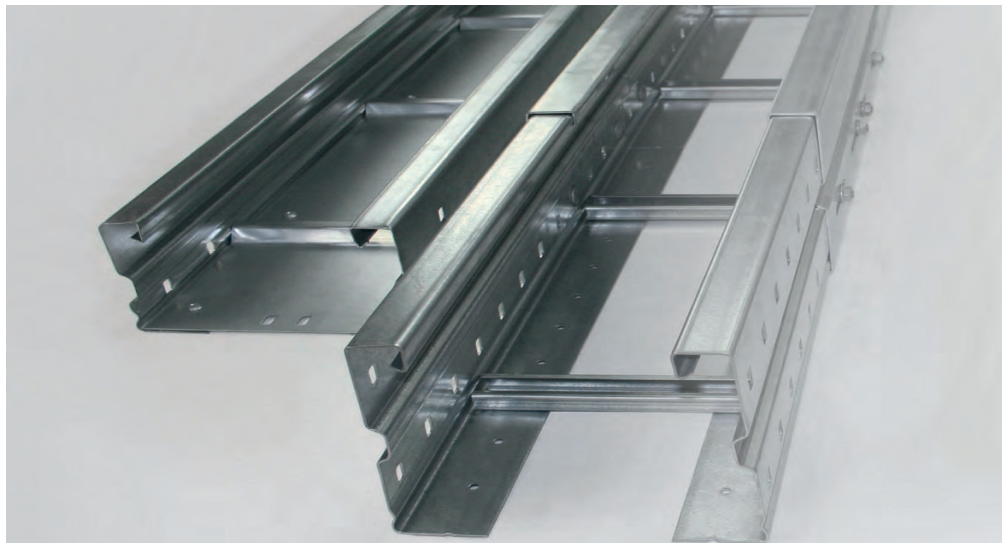


Overspanningskabelgoten

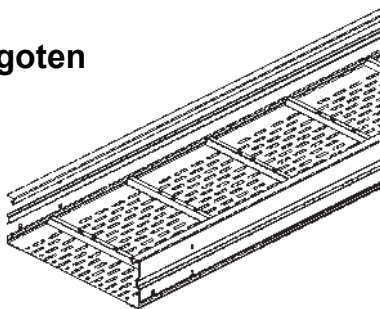

Goede beheersing van de constructiebelasting

Grote overspanningen brengen onvermijdelijk hoge constructiebelastingen teweeg. Het inplannen van constructies in nieuwbouw- of renovatiewerken dient met de adviseur afgestemd te worden.

NIEDAX maakt met haar standaard materiaal, bijvoorbeeld zeer zware consoles, koppelpaten, U-profielen, pendels, enz. de productie van industriële draagconstructies mogelijk. Met eenvoudige middelen kan men speciale constructies fabriceren.



Montageafstand L/m	WRL 105...		WRL 150...		WRLM 150...		WRL 200...	
	q kN/m	F kN	q kN/m	F kN	q kN/m	F kN	q kN/m	F kN
3	3,00	9,30	3,15	9,80	3,45	10,75	3,45	10,75
4	1,70	7,20	2,40	10,05	2,90	12,15	2,80	11,70
5	1,10	6,00	1,75	9,30	2,35	12,40	2,15	11,40
6	0,75	5,10	1,20	7,85	1,85	11,90	1,55	10,05
7	0,55	4,55	0,85	6,75	1,35	10,40	1,10	8,60
8	0,40	4,00	0,60	5,70	1,00	9,05	0,85	7,80
9	0,31	3,70	0,43	4,85	0,77	8,10	0,67	7,15
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-

Bij overspanningskabelgoten dient men met het volgende rekening te houden:

q = maximaal toegestane belastbaarheid [kg/m] **1 kg ~ 10 N**

F = (q + eigen gewicht) x L

De belastbaarheid plus het eigen gewicht (per meter) en de afstand van de ophangingen resulteert in de constructiebelasting [N]

Vormstukken en hoekverbindingen

Deze moeten bij de koppelpaten direct ondersteund worden!

Deksel

De toegestane belastbaarheid neemt af al naar gelang er gebruik gemaakt wordt van deksels met het eigen gewicht van de deksels.

Begaanbaarheid

Op de kabelgoten mag niet gelopen worden en ze mogen niet zijdelings belast worden door bijvoorbeeld gemonteerde leidingen.

Kabeldraagvermogen

De maximaal toegestane belastbaarheid (q), gereduceerd met het gewicht van een eventuele deksel, gedeeld door het eigen gewicht van de gebruikte kabel.

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

WRL 105 goten zijn ook leverbaar in roestvaststaal **ER**

De 400,500 en 600 mm brede WRL/WRU worden geleverd incl. bodemkoppeling

Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	 SKM FLM 10x20 8x13	 kg P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	---	--	---

S	WRL 105.200	105 x 200	126002	6,24	6 m
	WRL 105.300	105 x 300	126003	6,84	6 m
	WRL 105.400	105 x 400	126004	7,50	6 m
	WRL 105.500	105 x 500	126005	8,12	6 m
	WRL 105.600	105 x 600	126006	9,31	6 m

F	WRL 105.200 F	105 x 200	126102	6,87	6 m
	WRL 105.300 F	105 x 300	126103	7,53	6 m
	WRL 105.400 F	105 x 400	126104	8,26	6 m
	WRL 105.500 F	105 x 500	126105	8,94	6 m
	WRL 105.600 F	105 x 600	126106	10,24	6 m

S	WRU 105.200	105 x 200	126302	6,50	6 m
	WRU 105.300	105 x 300	126303	7,25	6 m
	WRU 105.400	105 x 400	126304	8,05	6 m
	WRU 105.500	105 x 500	126305	8,81	6 m
	WRU 105.600	105 x 600	126306	10,06	6 m

F	WRU 105.200 F	105 x 200	126402	7,16	6 m
	WRU 105.300 F	105 x 300	126403	7,98	6 m
	WRU 105.400 F	105 x 400	126404	8,86	6 m
	WRU 105.500 F	105 x 500	126405	9,70	6 m
	WRU 105.600 F	105 x 600	126406	11,08	6 m

S	WSV 105.390		125700	4	1,16	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

F	WSV 105.390 F		125720	4	1,27	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

S	WSGV 105		125707	1	6	0,92	Stuk
----------	----------	--	--------	---	---	------	------


F	WSGV 105 F		125727	1	6	1,00	Stuk
----------	------------	--	--------	---	---	------	------

S	WSWV 105.390		125704	6	0,92	10 St.
----------	--------------	--	--------	---	------	--------

F	WSWV 105.390 F		125724	6	1,01	10 St.
----------	----------------	--	--------	---	------	--------

S	WAER 105	105	125711	6	4,13	Stuk
----------	----------	-----	--------	---	------	------

F	WAER 105 F	105	125741	6	4,53	Stuk
----------	------------	-----	--------	---	------	------



Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	FLM 6x12	kg P/Stuk	VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----

Koppelplaat, indien extra nodig

S	RSL 400	400	305445	4	0,27	Stuk
	RSL 500	500	305469	4	0,34	Stuk
	RSL 600	600	305483	4	0,41	Stuk

Koppelplaat, indien extra nodig

F	RSL 400 F	400	593149	4	0,27	Stuk
	RSL 500 F	500	593163	4	0,34	Stuk
	RSL 600 F	600	593187	4	0,41	Stuk

Bocht 90 °

S	WRBR 105.200	105 x 200	127002		9,61	Stuk
	WRBR 105.300	105 x 300	127003		11,39	Stuk
	WRBR 105.400	105 x 400	127004		13,31	Stuk
	WRBR 105.500	105 x 500	127005		15,34	Stuk
	WRBR 105.600	105 x 600	127006		17,50	Stuk

Bocht 90 °

F	WRBR 105.200 F	105 x 200	127202		10,57	Stuk
	WRBR 105.300 F	105 x 300	127203		12,54	Stuk
	WRBR 105.400 F	105 x 400	127204		14,64	Stuk
	WRBR 105.500 F	105 x 500	127205		16,88	Stuk
	WRBR 105.600 F	105 x 600	127206		19,25	Stuk

T - stuk

S	WRTR 105.200	105 x 200	127042		15,97	Stuk
	WRTR 105.300	105 x 300	127043		18,39	Stuk
	WRTR 105.400	105 x 400	127044		21,04	Stuk
	WRTR 105.500	105 x 500	127045		23,76	Stuk
	WRTR 105.600	105 x 600	127046		27,81	Stuk

T - stuk

F	WRTR 105.200 F	105 x 200	127242		17,57	Stuk
	WRTR 105.300 F	105 x 300	127243		20,23	Stuk
	WRTR 105.400 F	105 x 400	127244		23,14	Stuk
	WRTR 105.500 F	105 x 500	127245		26,14	Stuk
	WRTR 105.600 F	105 x 600	127246		30,59	Stuk

Aanzet T - stuk

S	WRTAR 105.200	106,5 x 205	127112		11,44	Stuk
	WRTAR 105.300	106,5 x 305	127113		12,13	Stuk
	WRTAR 105.400	106,5 x 405	127114		12,81	Stuk
	WRTAR 105.500	106,5 x 505	127115		13,50	Stuk
	WRTAR 105.600	106,5 x 605	127116		14,19	Stuk

Aanzet T - stuk





F	WRTAR 105.200 F	106,5 x 205	127312		12,56	Stuk
	WRTAR 105.300 F	106,5 x 305	127313		13,32	Stuk
	WRTAR 105.400 F	106,5 x 405	127314		14,07	Stuk
	WRTAR 105.500 F	106,5 x 505	127315		14,83	Stuk
	WRTAR 105.600 F	106,5 x 605	127316		15,58	Stuk

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

WRL 150 goten zijn ook leverbaar in roestvaststaal

De 400,500 en 600 mm brede WRL/WRU worden geleverd incl. bodemkoppeling



Kortinggroep - HN



NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer SKM 10x20	FLM 8x13	kg P/Stuk	VPE
----------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------	-----

Kabelgoot

lengte 6 m

S	WRL 150.200	150 x 200	126022	7,30	6 m
	WRL 150.300	150 x 300	126023	7,91	6 m
	WRL 150.400	150 x 400	126024	8,56	6 m
	WRL 150.500	150 x 500	126025	9,18	6 m
	WRL 150.600	150 x 600	126026	10,37	6 m

Kabelgoot

lengte 6 m

F	WRL 150.200 F	150 x 200	126122	8,04	6 m
	WRL 150.300 F	150 x 300	126123	8,70	6 m
	WRL 150.400 F	150 x 400	126124	9,43	6 m
	WRL 150.500 F	150 x 500	126125	10,11	6 m
	WRL 150.600 F	150 x 600	126126	11,41	6 m

Kabelgoot

lengte 6 m

S	WRU 150.200	150 x 200	126322	7,56	6 m
	WRU 150.300	150 x 300	126323	8,31	6 m
	WRU 150.400	150 x 400	126324	9,11	6 m
	WRU 150.500	150 x 500	126325	9,87	6 m
	WRU 150.600	150 x 600	126306	11,12	6 m

Kabelgoot

lengte 6 m

F	WRU 150.200 F	150 x 200	126422	8,32	6 m
	WRU 150.300 F	150 x 300	126423	9,15	6 m
	WRU 150.400 F	150 x 400	126424	10,03	6 m
	WRU 150.500 F	150 x 500	126425	10,86	6 m
	WRU 150.600 F	150 x 600	126426	12,24	6 m

Koppeling

S	WSV 150.500		125701	4	1,83	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 150.500 F		125721	4	2,00	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 150		125708	1	6	1,52	Stuk
----------	----------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 150 F		125728	1	6	1,66	Stuk
----------	------------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 150		125705	6	1,29	10 St.
----------	----------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 150 F		125725	6	1,40	10 St.
----------	------------	--	--------	---	------	--------

Aanzethoekstuk

S	WAER 150	150	125712	6	4,40	Stuk
----------	----------	-----	--------	---	------	------

Aanzethoekstuk

F	WAER 150 F	150	125742	6	4,82	Stuk
----------	------------	-----	--------	---	------	------

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer			
			SKM FLM 10x20 8x13	P/Stuk	

Koppelplaat, indien extra nodig

S	RSL 400	400	305445	4	0,27	Stuk
	RSL 500	500	305469	4	0,34	Stuk
	RSL 600	600	305483	4	0,41	Stuk

Koppelplaat, indien extra nodig

F	RSL 400 F	400	593149	4	0,27	Stuk
	RSL 500 F	500	593163	4	0,34	Stuk
	RSL 600 F	600	593187	4	0,41	Stuk

Bocht 90 °

S	WRBR 150.200	150 x 200	127012		11,14	Stuk
	WRBR 150.300	150 x 300	127013		13,01	Stuk
	WRBR 150.400	150 x 400	127014		15,00	Stuk
	WRBR 150.500	150 x 500	127015		17,12	Stuk
	WRBR 150.600	150 x 600	127016		19,36	Stuk

Bocht 90 °

F	WRBR 150.200 F	150 x 200	127212		12,26	Stuk
	WRBR 150.300 F	150 x 300	127213		14,31	Stuk
	WRBR 150.400 F	150 x 400	127214		16,50	Stuk
	WRBR 150.500 F	150 x 500	127215		18,83	Stuk
	WRBR 150.600 F	150 x 600	127216		21,30	Stuk

T - stuk

S	WRTR 150.200	150 x 200	127052		15,97	Stuk
	WRTR 150.300	150 x 300	127053		18,39	Stuk
	WRTR 150.400	150 x 400	127054		21,04	Stuk
	WRTR 150.500	150 x 500	127055		23,76	Stuk
	WRTR 150.600	150 x 600	127056		27,81	Stuk

T - stuk




F	WRTR 150.200 F	150 x 200	127252		17,57	Stuk
	WRTR 150.300 F	150 x 300	127253		20,23	Stuk
	WRTR 150.400 F	150 x 400	127254		23,14	Stuk
	WRTR 150.500 F	150 x 500	127255		26,14	Stuk
	WRTR 150.600 F	150 x 600	127256		30,59	Stuk

Aanzet T - stuk

S	WRTAR 150.200	151,5 x 205	127122		11,44	Stuk
	WRTAR 150.300	151,5 x 305	127123		12,13	Stuk
	WRTAR 150.400	151,5 x 405	127124		12,81	Stuk
	WRTAR 150.500	151,5 x 505	127125		13,50	Stuk
	WRTAR 150.600	151,5 x 605	127126		14,19	Stuk

Aanzet T - stuk

F	WRTAR 150.200 F	151,5 x 205	127322		12,56	Stuk
	WRTAR 150.300 F	151,5 x 305	127323		13,32	Stuk
	WRTAR 150.400 F	151,5 x 405	127324		14,07	Stuk
	WRTAR 150.500 F	151,5 x 505	127325		14,83	Stuk
	WRTAR 150.600 F	151,5 x 605	127326		15,58	Stuk



Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

De 400,500 en 600 mm brede
 WRL/WRU worden geleverd
 incl. bodemkoppeling

Kortingsgroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	SKM FLM 10x20 8x13	kg P/Stuk	VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	--------------	-----

Kabelgoot

lengte 6 m

S	WRL 200.200	200 x 200	126042	8,67	6 m
	WRL 200.300	200 x 300	126043	9,27	6 m
	WRL 200.400	200x 400	126044	9,93	6 m
	WRL 200.500	200 x 500	126045	10,55	6 m
	WRL 200.600	200 x 600	126046	11,74	6 m

Kabelgoot

lengte 6 m

F	WRL 200.200 F	200 x 200	126142	9,54	6 m
	WRL 200.300 F	200 x 300	126143	10,21	6 m
	WRL 200.400 F	200 x 400	126144	10,93	6 m
	WRL 200.500 F	200 x 500	126145	11,61	6 m
	WRL 200.600 F	200 x 600	126146	12,92	6 m

Kabelgoot

lengte 6 m

S	WRU 200.200	200 x 200	126342	8,93	6 m
	WRU 200.300	200 x 300	126343	9,68	6 m
	WRU 200.400	200 x 400	126344	10,48	6 m
	WRU 200.500	200 x 500	126345	11,24	6 m
	WRU 200.600	200 x 600	126346	12,49	6 m

Kabelgoot

lengte 6 m

F	WRU 200.200 F	200 x 200	126442	9,83	6 m
	WRU 200.300 F	200 x 300	126443	10,65	6 m
	WRU 200.400 F	200 x 400	126444	11,53	6 m
	WRU 200.500 F	200 x 500	126445	12,37	6 m
	WRU 200.600 F	200 x 600	126446	13,74	6 m

Koppeling

S	WSV 200.500		125702	4	2,29	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 200.500 F		125722	4	2,51	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 200		125709	1	6	3,00	Stuk
----------	----------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 200 F		125729	1	6	3,29	Stuk
----------	------------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 200		125706	6	1,63	10 St.
----------	----------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 200 F		125726	6	1,78	10 St.
----------	------------	--	--------	---	------	--------

Aanzethoekstuk

S	WAER 200	201,5	125713	10	5,28	Stuk
----------	----------	-------	--------	----	------	------

Aanzethoekstuk

F	WAER 200 F	201,5	125743	10	5,79	Stuk
----------	------------	-------	--------	----	------	------

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer			
			SKM FLM 10x20 8x13	P/Stuk	VPE

Koppellaat, indien extra nodig

S	RSL 400	400	305445	4	0,27	Stuk
	RSL 500	500	305469	4	0,34	Stuk
	RSL 600	600	305483	4	0,41	Stuk

Koppellaat, indien extra nodig

F	RSL 400 F	400	593149	4	0,27	Stuk
	RSL 500 F	500	593163	4	0,34	Stuk
	RSL 600 F	600	593187	4	0,41	Stuk

Bocht 90 °

S	WRBR 200.200	200 x 200	127022		13,11	Stuk
	WRBR 200.300	200 x 300	127023		15,09	Stuk
	WRBR 200.400	200 x 400	127024		17,19	Stuk
	WRBR 200.500	200 x 500	127025		19,42	Stuk
	WRBR 200.600	200 x 600	127026		21,76	Stuk

Bocht 90 °

F	WRBR 200.200 F	200 x 200	127222		14,42	Stuk
	WRBR 200.300 F	200 x 300	127223		16,60	Stuk
	WRBR 200.400 F	200 x 400	127224		18,91	Stuk
	WRBR 200.500 F	200 x 500	127225		21,36	Stuk
	WRBR 200.600 F	200 x 600	127226		23,94	Stuk

T - stuk

S	WRTR 200.200	200 x 200	127062		21,16	Stuk
	WRTR 200.300	200 x 300	127063		23,70	Stuk
	WRTR 200.400	200 x 400	127064		26,48	Stuk
	WRTR 200.500	200 x 500	127065		29,32	Stuk
	WRTR 200.600	200 x 600	127066		33,49	Stuk

T - stuk


F	WRTR 200.200 F	200 x 200	127262		23,28	Stuk
	WRTR 200.300 F	200 x 300	127263		26,07	Stuk
	WRTR 200.400 F	200 x 400	127264		29,12	Stuk
	WRTR 200.500 F	200 x 500	127265		32,25	Stuk
	WRTR 200.600 F	200 x 600	127266		36,83	Stuk


Aanzet T - stuk

S	WRTAR 200.200	201,5 x 205		12	13,74	Stuk
	WRTAR 200.300	201,5 x 305		12	14,43	Stuk
	WRTAR 200.400	201,5 x 405		12	15,11	Stuk
	WRTAR 200.500	201,5 x 505		12	15,80	Stuk
	WRTAR 200.600	201,5 x 605		12	16,48	Stuk

Aanzet T - stuk

F	WRTAR 200.200 F	201,5 x 205		12	15,09	Stuk
	WRTAR 200.300 F	201,5 x 305		12	15,84	Stuk
	WRTAR 200.400 F	201,5 x 405		12	16,60	Stuk
	WRTAR 200.500 F	201,5 x 505		12	17,35	Stuk
	WRTAR 200.600 F	201,5 x 605		12	18,11	Stuk

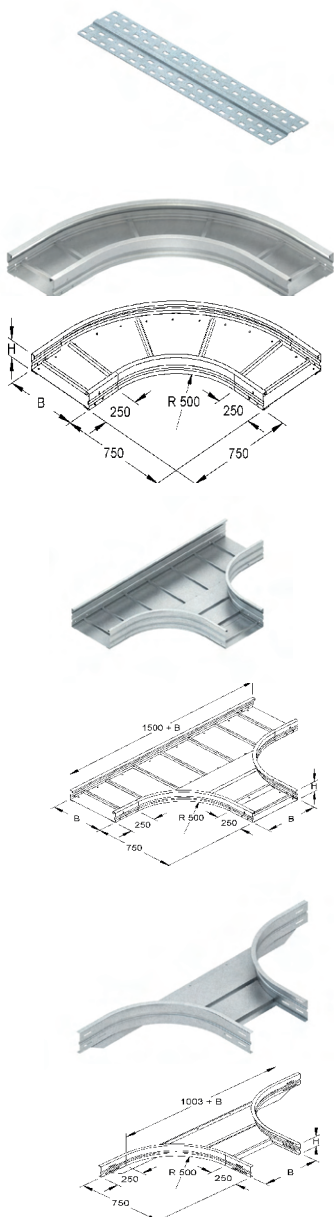

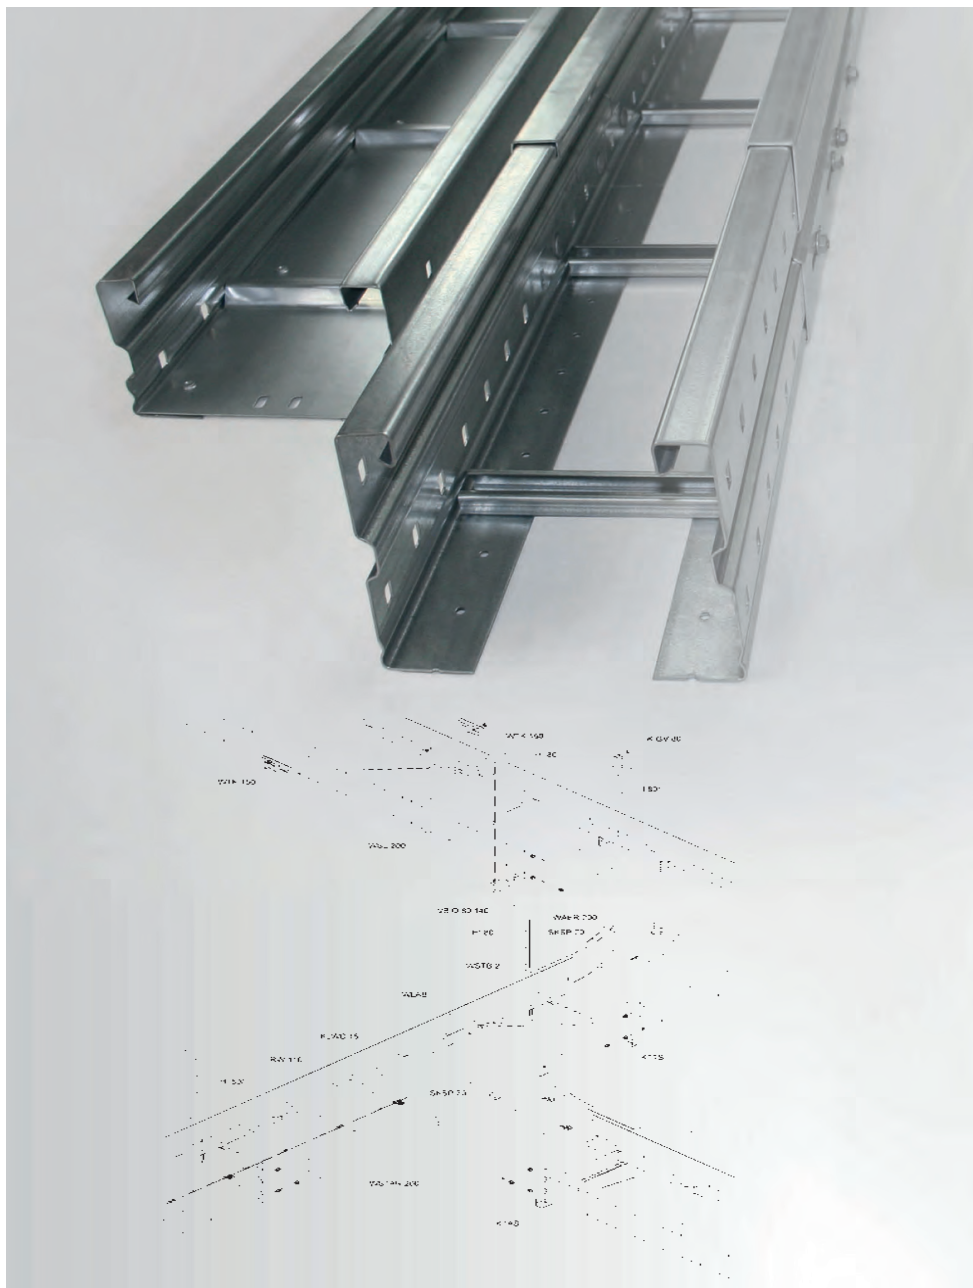



Overspanningskabeladders

Goede beheersing van de constructiebelasting

Grote overspanningen brengen onvermijdelijk hoge constructiebelastingen teweeg. Het inplannen van constructies in nieuwbouw- of renovatiewerken dient met de adviseur afgestemd te worden.

NIEDAX maakt met haar standaard materiaal, bijvoorbeeld zeer zware consoles, koppelplaten, U-profielen, pendel, enz. de productie van industriële draagconstructies mogelijk.

Met eenvoudige middelen kan men speciale constructies fabriceren.

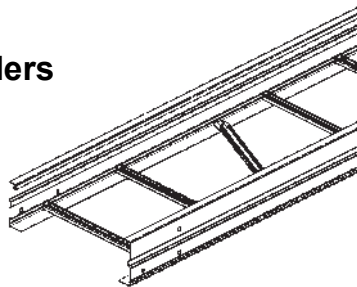

Ondersteunings afstand	WSL 105...		WSL 150...		WSL 200...		WSLS 200...	
L [m]	q [kg/m]	F [N]	q [kg/m]	F [N]	q [kg/m]	F [N]	q [kg/m]	F [N]
3	295	9210	315	9855	345	10845		
4	135	5880	195	8340	225	9660		
5	80	4600	115	6425	150	8325	425	22225
6	45	3420	70	5100	95	6690	310	19770
7	30	2940	50	4445	70	6055	205	15715
8			30	3480	45	4920	130	11960
9							95	10305
10							65	8450
11							40	6545
12							30	5940

Bij overspanningskabeladders dient men met volgende rekening te houden:

q = maximaal toegestane belastbaarheid [kg/m] **1 kg ~ 10 N**

F = (q + eigen gewicht) x L

De belastbaarheid plus het eigen gewicht (per meter) en de afstand van de ophangingen resulteert in de constructiebelasting [N]

Vormstukken en hoekverbindingen

Deze moeten bij de koppelplaten direct ondersteund worden!

Deksel

De toegestane belastbaarheid neemt af al naar gelang er gebuik gemaakt wordt van deksels met het eigen gewicht, van de deksels.

Begaanbaarheid

Op de kabelgoten mag niet gelopen worden en ze mogen niet zijdelings belast worden door bijvoorbeeld gemonteerde leidingen.

Kabeldraagvermogen

De maximaal toegestane belastbaarheid (q), gereduceerd met het gewicht van een eventuele deksel, gedeeld door het eigen gewicht van de gebruikte kabel.

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

WSL 105 ladders zijn
 ook leverbaar in roestvaststaal.

E3



Kortinggroep - HN



NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	SKM FLM 10x20 8x13	kg P/Stuk	VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	--------------	-----

Kabelladder

lengte 6 m

S	WSL 105.200	105 x 200	124002	5,46	6 m
	WSL 105.300	105 x 300	124003	5,73	6 m
	WSL 105.400	105 x 400	124004	6,01	6 m
	WSL 105.500	105 x 500	124005	6,26	6 m
	WSL 105.600	105 x 600	124006	6,53	6 m

Kabelladder

lengte 6 m

F	WSL 105.200 F	105 x 200	124102	6,01	6 m
	WSL 105.300 F	105 x 300	124103	6,31	6 m
	WSL 105.400 F	105 x 400	124104	6,61	6 m
	WSL 105.500 F	105 x 500	124105	6,89	6 m
	WSL 105.600 F	105 x 600	124106	7,19	6 m

Koppeling

S	WSV 105.390		125700	4	1,16	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 105.390 F		125720	4	1,27	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 105		125707	1	6	0,92	Stuk
----------	----------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 105 F		125727	1	6	1,00	Stuk
----------	------------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 105.390		125704	6	0,92	10 St.
----------	--------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 105.390 F		125724	6	1,01	10 St.
----------	----------------	--	--------	---	------	--------

Profielklem

F	WSTB 2		125780		0,05	50 St.
----------	--------	--	--------	--	------	--------

Scheidingsschot

lengte 3 m

S	RW 85		161248	4	0,78	St.
----------	-------	--	--------	---	------	-----







Scheidingsschot

lengte 3 m

F	RW 85 F		163248	4	0,85	St.
----------	---------	--	--------	---	------	-----

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304



Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	---

Bocht 90°

S	WSBR 105.200	105 x 200	125002	8,31	Stuk
	WSBR 105.300	105 x 300	125003	9,23	Stuk
	WSBR 105.400	105 x 400	125004	10,30	Stuk
	WSBR 105.500	105 x 500	125005	11,08	Stuk
	WSBR 105.600	105 x 600	125006	12,01	Stuk

Bocht 90°

F	WSBR 105.200 F	105 x 200	125202	9,13	Stuk
	WSBR 105.300 F	105 x 300	125203	10,16	Stuk
	WSBR 105.400 F	105 x 400	125204	11,17	Stuk
	WSBR 105.500 F	105 x 500	125205	12,19	Stuk
	WSBR 105.600 F	105 x 600	125206	13,21	Stuk

T - stuk

S	WSTR 105.200	105 x 200	125042	13,24	Stuk
	WSTR 105.300	105 x 300	125043	14,25	Stuk
	WSTR 105.400	105 x 400	125044	15,84	Stuk
	WSTR 105.500	105 x 500	125045	17,75	Stuk
	WSTR 105.600	105 x 600	125046	18,98	Stuk

T - stuk

F	WSTR 105.200 F	105 x 200	125242	14,57	Stuk
	WSTR 105.300 F	105 x 300	125243	15,68	Stuk
	WSTR 105.400 F	105 x 400	125244	17,42	Stuk
	WSTR 105.500 F	105 x 500	125245	19,52	Stuk
	WSTR 105.600 F	105 x 600	125246	20,87	Stuk

T- aanbouwstuk

S	WSTAR 105.200	105 x 200	125112	9,74	Stuk
	WSTAR 105.300	105 x 300	125113	10,10	Stuk
	WSTAR 105.400	105 x 400	125114	10,48	Stuk
	WSTAR 105.500	105 x 500	125115	10,87	Stuk
	WSTAR 105.600	105 x 600	125116	11,19	Stuk

T- aanbouwstuk

F	WSTAR 105.200 F	105 x 200	125272	10,69	Stuk
	WSTAR 105.300 F	105 x 300	125273	11,09	Stuk
	WSTAR 105.400 F	105 x 400	125274	11,50	Stuk
	WSTAR 105.500 F	105 x 500	125275	11,93	Stuk
	WSTAR 105.600 F	105 x 600	125276	12,29	Stuk

Aanzethoekstuk

S	WAER 105	105	125711	4,13	Stuk
F	WAER 105 F	105	125741	4,53	Stuk

Overspanningsgoten en -ladders


S Sendzimir verzinkt

F Kunststof

ER Roestvast staal 304

WSL 150 ladders zijn ook leverbaar in roestvaststaal. **E3**

WSLM 150 ladders hebben een zijprofiel van 2 mm dik. Waardoor een hogere belastbaarheid.



Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	SKM FLM 10x20 8x13	kg P/Stuk	VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	--------------	-----

Kabelladder

lengte 6 m

S	WSL 150.200	150 x 200	124022	6,53	6 m
	WSL 150.300	150 x 300	124023	6,80	6 m
	WSL 150.400	150 x 400	124024	7,05	6 m
	WSL 150.500	150 x 500	124025	7,32	6 m
	WSL 150.600	150 x 600	124026	7,60	6 m

Kabelladder

lengte 6 m

F	WSL 150.200 F	150 x 200	124122	7,18	6 m
	WSL 150.300 F	150 x 300	124123	7,48	6 m
	WSL 150.400 F	150 x 400	124124	7,78	6 m
	WSL 150.500 F	150 x 500	124125	8,06	6 m
	WSL 150.600 F	150 x 600	124126	8,36	6 m

Koppeling

S	WSV 150.500		125701	4	1,83	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 150.500 F		125721	4	2,01	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 150		125708	1	6	1,52	Stuk
----------	----------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 150 F		125728	1	6	1,66	Stuk
----------	------------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 150		125705	6	1,29	10 St.
----------	----------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 105 F		125725	6	1,40	10 St.
----------	------------	--	--------	---	------	--------

Profielklem

F	WSTB 2		125780		0,05	50 St.
----------	--------	--	--------	--	------	--------

Scheidingsschot

lengte 3 m

S	RW 110		161249	4	0,9	St.
----------	--------	--	--------	---	-----	-----






Scheidingsschot

lengte 3 m

F	RW 110 F		163249	4	0,99	St.
----------	----------	--	--------	---	------	-----

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304



Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	---

Bocht 90°

S	WSBR 150.200	150 x 200	125012	9,84	Stuk
	WSBR 150.300	150 x 300	125013	10,85	Stuk
	WSBR 150.400	150 x 400	125014	11,86	Stuk
	WSBR 150.500	150 x 500	125015	12,86	Stuk
	WSBR 150.600	150 x 600	125016	13,87	Stuk

Bocht 90°

F	WSBR 150.200 F	150 x 200	125212	10,82	Stuk
	WSBR 150.300 F	150 x 300	125213	11,93	Stuk
	WSBR 150.400 F	150 x 400	125214	13,04	Stuk
	WSBR 150.500 F	150 x 500	125215	14,15	Stuk
	WSBR 150.600 F	150 x 600	125216	15,26	Stuk

T - stuk

S	WSTR 150.200	150 x 200	125052	15,51	Stuk
	WSTR 150.300	150 x 300	125053	16,57	Stuk
	WSTR 150.400	150 x 400	125054	18,21	Stuk
	WSTR 150.500	150 x 500	125055	20,17	Stuk
	WSTR 150.600	150 x 600	125056	21,45	Stuk

T - stuk

F	WSTR 150.200 F	150 x 200	125252	17,06	Stuk
	WSTR 150.300 F	150 x 300	125253	18,23	Stuk
	WSTR 150.400 F	150 x 400	125254	20,03	Stuk
	WSTR 150.500 F	150 x 500	125255	22,19	Stuk
	WSTR 150.600 F	150 x 600	125256	23,60	Stuk

T- aanbouwstuk

S	WSTAR 150.200	150 x 200	125122	10,27	Stuk
	WSTAR 150.300	150 x 300	125123	10,63	Stuk
	WSTAR 150.400	150 x 400	125124	11,01	Stuk
	WSTAR 150.500	150 x 500	125125	11,40	Stuk
	WSTAR 150.600	150 x 600	125126	11,73	Stuk

T- aanbouwstuk

F	WSTAR 150.200 F	150 x 200	125322	11,27	Stuk
	WSTAR 150.300 F	150 x 300	125323	11,67	Stuk
	WSTAR 150.400 F	150 x 400	125324	12,09	Stuk
	WSTAR 150.500 F	150 x 500	125325	12,52	Stuk
	WSTAR 150.600 F	150 x 600	125326	12,88	Stuk

Aanzethoekstuk

S	WAER 150	150	125712	4,40	Stuk
	WAER 150 F	150	125742	4,82	Stuk

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304

WSL 200 ladders zijn ook leverbaar in roestvaststaal.

E3



Kortingsgroep - HN



NIDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer	SKM FLM 10x20 8x13	kg P/Stuk	VPE
---------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	--------------	-----

Kabelladder

lengte 6 m

S	WSL 200.200	200 x 200	124042	7,89	6 m
	WSL 200.300	200 x 300	124043	8,16	6 m
	WSL 200.400	200 x 400	124044	8,44	6 m
	WSL 200.500	200 x 500	124045	8,69	6 m
	WSL 200.600	200 x 600	124046	8,96	6 m

Kabelladder

lengte 6 m

F	WSL 200.200 F	200 x 200	124142	8,69	6 m
	WSL 200.300 F	200 x 300	124143	8,99	6 m
	WSL 200.400 F	200 x 400	124144	9,29	6 m
	WSL 200.500 F	200 x 500	124145	9,57	6 m
	WSL 200.600 F	200 x 600	124146	9,87	6 m

Koppeling

S	WSV 200.500		125702	4	2,29	10 St.
----------	-------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling

F	WSV 200.500 F		125722	4	2,51	10 St.
----------	---------------	--	--------	---	------	--------

Koppeling verticaal instelbaar

S	WSGV 200		125709	1	6	3,00	Stuk
----------	----------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling verticaal instelbaar

F	WSGV 200 F		125729	1	6	3,29	Stuk
----------	------------	--	--------	---	---	------	------

Koppeling horizontaal instelbaar

S	WSWV 200		125706	6	1,63	10 St.
----------	----------	--	--------	---	------	--------

Koppeling horizontaal instelbaar

F	WSWV 200 F		125726	6	1,78	10 St.
----------	------------	--	--------	---	------	--------

Profielklem

F	WSTB 2		125780		0,05	50 St.
----------	--------	--	--------	--	------	--------

Scheidingsschot

lengte 3 m

S	RW 110		161249	4	0,90	St.
----------	--------	--	--------	---	------	-----






Scheidingsschot

lengte 3 m

F	RW 110 F		163249	4	0,99	St.
----------	----------	--	--------	---	------	-----

Overspanningsgoten en -ladders

- S** Sendzimir verzinkt
F Kunststof
ER Roestvast staal 304



Kortinggroep - HN

NIEDAX Typenummer	Afmetingen mm H x B	Artikel Nummer		 P/Stuk	 VPE
----------------------	---------------------------	-------------------	--	---	---

Bocht 90°

S	WSBR 200.200	200 x 200	125022	11,81	Stuk
	WSBR 200.300	200 x 300	125023	12,93	Stuk
	WSBR 200.400	200 x 400	125024	14,04	Stuk
	WSBR 200.500	200 x 500	125025	15,16	Stuk
	WSBR 200.600	200 x 600	125026	16,28	Stuk

Bocht 90°

F	WSBR 200.200 F	200 x 200	125222	12,99	Stuk
	WSBR 200.300 F	200 x 300	125223	14,22	Stuk
	WSBR 200.400 F	200 x 400	125224	15,45	Stuk
	WSBR 200.500 F	200 x 500	125225	16,67	Stuk
	WSBR 200.600 F	200 x 600	125226	17,90	Stuk

T - stuk

S	WSTR 200.200	200 x 200	125062	18,44	Stuk
	WSTR 200.300	200 x 300	125063	19,57	Stuk
	WSTR 200.400	200 x 400	125064	21,28	Stuk
	WSTR 200.500	200 x 500	125065	23,31	Stuk
	WSTR 200.600	200 x 600	125066	24,66	Stuk

T - stuk

F	WSTR 200.200 F	200 x 200	125262	20,28	Stuk
	WSTR 200.300 F	200 x 300	125263	21,53	Stuk
	WSTR 200.400 F	200 x 400	125264	23,40	Stuk
	WSTR 200.500 F	200 x 500	125265	25,64	Stuk
	WSTR 200.600 F	200 x 600	125266	27,12	Stuk

T- aanbouwstuk

S	WSTAR 200.200	200 x 200		12,04	Stuk
	WSTAR 200.300	200 x 300		12,40	Stuk
	WSTAR 200.400	200 x 400		12,78	Stuk
	WSTAR 200.500	200 x 500		13,17	Stuk
	WSTAR 200.600	200 x 600		13,49	Stuk

T- aanbouwstuk

F	WSTAR 200.200 F	200 x 200		13,21	Stuk
	WSTAR 200.300 F	200 x 300		13,62	Stuk
	WSTAR 200.400 F	200 x 400		14,03	Stuk
	WSTAR 200.500 F	200 x 500		14,46	Stuk
	WSTAR 200.600 F	200 x 600		14,82	Stuk

Aanzethoekstuk

S	WAER 200	200	125713	5,28	Stuk
	WAER 200 F	200	125743	5,79	Stuk

Alround kabelladder met gesloten boomprofiel

Alround kabelladder


de gesloten boomprofielen maken het verschil onder de standaard ladders

Hoge mechanische stevigheid

door optimale materiaalvorm en gelaste sporten

Hoge belasting

bij grote ondersteuningsafstand

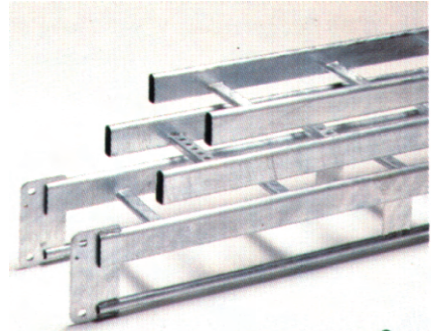


Breed inzetbaar

in industrie en utiliteit voor zowel binnen- als buitengebruik


Compleet systeem

met hulpstukken en toebehoren voor elke situatie

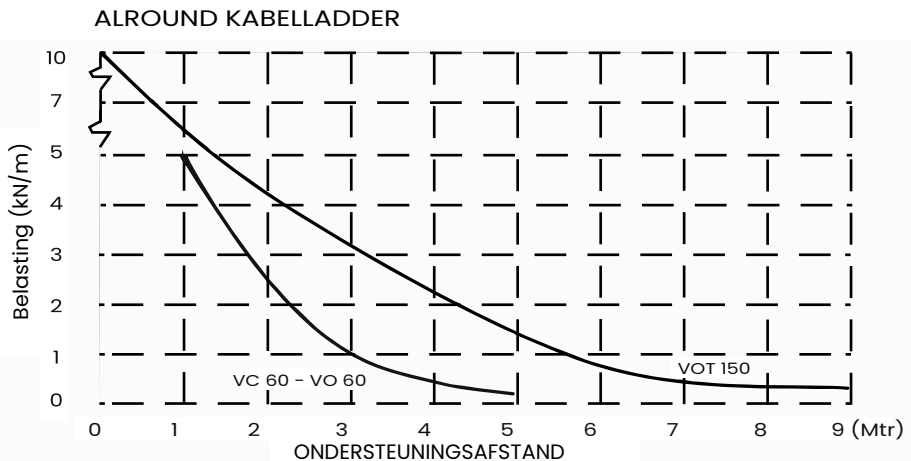

Around kabelladder met gesloten boomprofiel

- 1 kale ladder VOC60
- 2 kale ladder VOC60
- 3 kale ladder VOT150
- 4 stijgstuk 90° VOC60/VOC60
- 5 vervaststuk 90° VOC60/VOC60
- 6 vervaststuk 90° VOT150
- 7 binnenbocht 90° VOC60/VOC60
- 8 buitenbocht 90° VOC60/VOC60
- 9 T-stuk VOC60/VOC60
- 10 T-stuk VOC60/VOC60
- 11 hoekpaal VOC60/VOT150
- 12 koppeling recht VOC60
- 13 koppeling
- 14 universeel instelbaar VOC60
- 15 koppeling recht VOT150
- 16 koppeling
- 17 horizontaal instelbaar VOT150
- 18 verticaal instelbaar VOT150
- 19 koppeling instelbaar VOT150
- 20 pendelhaak VOC60
- 21 afklatrak VOC60
- 22 afklatrak VOC60
- 23 afklatrak VOC60
- 24 afklatrak VOC60
- 25 afklatrak VOC60
- 26 afklatrak VOC60 (boomprofiel)
- 27 afklatrak VOT150 (trekstaaf)
- 28 schiedingschot
- 29 horizontale montageplaat
- 30 verticale montageplaat
- 31 bevestigingsleuning
- 32 bevestigingsleuning
- 33 afklatrak VOT

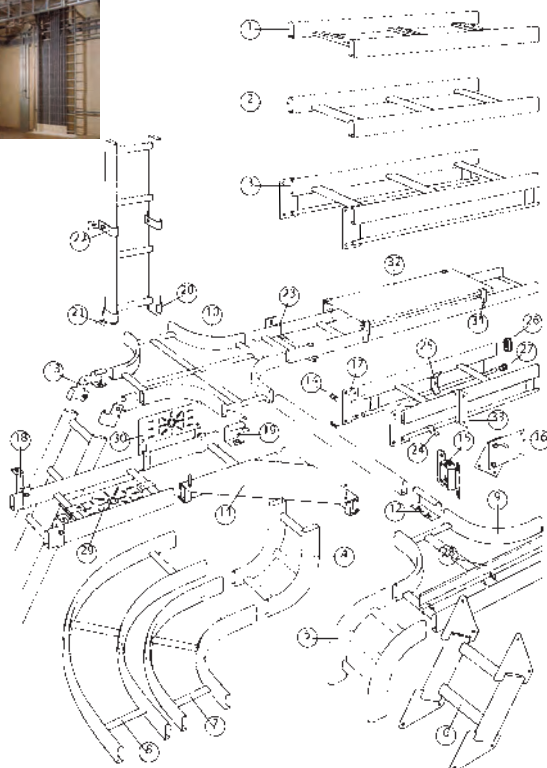

Uitvoering

- VOC60: volbad thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, C-vormige, gaperforende sporten. Sportafstand is 250 mm.
- VOC60: volbad thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, plat-ovale gesloten sporten. Sportafstand is 250 mm.
- VOT150: volbad thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, plat-ovale gesloten sporten. Sportafstand is 250 mm. Voorz en van trekstaaf Ø 19 mm voor extra sterkte









Op aanvraag leverbaar

Verzinkte poedergecoate uitvoering.
 Afwijkende breedten.
 Afwijkende sportafstanden.

Around Kabelladder

F Volbad thermisch verzinkt

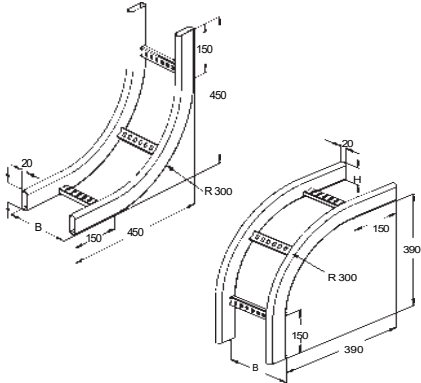

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer	 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	---	------------------

Kabelladder VC60

geperforeerde C - sport (vulhoogte 40 mm)

lengte 6 meter

F	Kabelladder 100	60 x 100	40011	2,67	6 m	HA
	Kabelladder 200	60 x 200	40012	2,94	6 m	HA
	Kabelladder 300	60 x 300	40013	3,21	6 m	HA
	Kabelladder 400	60 x 400	40014	3,48	6 m	HA
	Kabelladder 500	60 x 500	40015	3,74	6 m	HA
	Kabelladder 600	60 x 600	40016	4,01	6 m	HA

Binnenbocht 90° VC60

geperforeerde C - sport

F	Binnenbocht 100	60 x 100	41021	2,30	p/stuk	HA
	Binnenbocht 200	60 x 200	41022	2,80	p/stuk	HA
	Binnenbocht 300	60 x 300	41023	3,20	p/stuk	HA
	Binnenbocht 400	60 x 400	41024	4,00	p/stuk	HA
	Binnenbocht 500	60 x 500	41025	4,50	p/stuk	HA
	Binnenbocht 600	60 x 600	41026	5,60	p/stuk	HA

Buitenbocht 90° VC60

geperforeerde C - sport

F	Buitenbocht 100	60 x 100	41031	3,10	p/stuk	HA
	Buitenbocht 200	60 x 200	41032	4,20	p/stuk	HA
	Buitenbocht 300	60 x 300	41033	5,20	p/stuk	HA
	Buitenbocht 400	60 x 400	41034	6,50	p/stuk	HA
	Buitenbocht 500	60 x 500	41035	8,50	p/stuk	HA
	Buitenbocht 600	60 x 600	41036	9,60	p/stuk	HA

Stijgstuk 90° VC60

geperforeerde C - sport

F	Stijgstuk 100	60 x 100	41001	1,90	p/stuk	HA
	Stijgstuk 200	60 x 200	41002	2,10	p/stuk	HA
	Stijgstuk 300	60 x 300	41003	2,30	p/stuk	HA
	Stijgstuk 400	60 x 400	41004	2,50	p/stuk	HA
	Stijgstuk 500	60 x 500	41005	2,80	p/stuk	HA
	Stijgstuk 600	60 x 600	41006	3,00	p/stuk	HA

Vervastuk 90° VC60

geperforeerde C - sport

F	Vervastuk 100	60 x 100	41011	1,90	p/stuk	HA
	Vervastuk 200	60 x 200	41012	2,10	p/stuk	HA
	Vervastuk 300	60 x 300	41013	2,30	p/stuk	HA
	Vervastuk 400	60 x 400	41014	2,50	p/stuk	HA
	Vervastuk 500	60 x 500	41015	2,80	p/stuk	HA
	Vervastuk 600	60 x 600	41016	3,00	p/stuk	HA

T - Stuk VC60


geperforeerde C - sport

F	T-Stuk 100	60 x 100	41041	3,40	p/stuk	HA
	T-Stuk 200	60 x 200	41042	4,10	p/stuk	HA
	T-Stuk 300	60 x 300	41043	4,80	p/stuk	HA
	T-Stuk 400	60 x 400	41044	5,60	p/stuk	HA
	T-Stuk 500	60 x 500	41045	6,30	p/stuk	HA
	T-Stuk 600	60 x 600	41046	7,00	p/stuk	HA

Around Kabelladder


F Volbad thermisch verzinkt

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 kg stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	--	---	------------------




Koppeling VOC60, recht

F Koppeling	61	41203		0,69	10 St.	HA
--------------------	----	--------------	--	------	--------	----




Koppeling VOC60, universeel instelbaar horizontaal en verticaal

F Koppeling	61	41204		0,34	10 St.	HA
--------------------	----	--------------	--	------	--------	----




Wandbevestiging VOC60

F Wandbevestiging	25	94	41230	0,22	10 St.	HA
Wandbevestiging	75	144	41231	0,27	10 St.	HA




Aftakhaak VOC60

F Aftakhaak	61	41221		0,69	p/stuk	HA
--------------------	----	--------------	--	------	--------	----





Profielklem VOC60, inclusief bevestigingsmateriaal

F Profielklem	57	41235		0,10	10 St.	HA
----------------------	----	--------------	--	------	--------	----




Pendelhaak VOC60

F Pendelhaak	114	41220		0,25	10 St.	HA
---------------------	-----	--------------	--	------	--------	----



Eindbevestiging VOC60

F Eindbev. links	61	41225		0,18	10 St.	HA
Eindbev. rechts	61	41226		0,18	10 St.	HA



Scheidingsschot VOC/ VOT

Inclusief 3 houders per lengte

lengte 3 m

F Scheidingsschot	30 x 25	41500		0,54	3 m	HA
--------------------------	---------	--------------	--	------	-----	----

Alround Kabelladder

F Volbad thermisch verzinkt


K Kunststof

Typenummer	Afm. mm B x H	Art. nummer		 stuk/m	 VPE	Korting groep
------------	---------------------	----------------	--	---	--	------------------




Gootbevestigingsklem VOC/ VOT, inclusief bevestigingsmateriaal

F	Bev. klem		41252		0,03	10 St.	HA
----------	-----------	--	--------------	--	------	--------	----




Eindkap VOC/ VOT, voor boomprofiel.

K	Eindkap 60	60 x 20	41245		0,01	10/50 St.	HA
	Eindkap 60 blauw	60 x 20	41247		0,01	10/50 St.	HA



Montageplaat VOC/ VOT, horizontaal

F	Montageplaat		41250		0,82	5 St.	HA
----------	--------------	--	--------------	--	------	-------	----



Montageplaat VOC/ VOT, verticaal

F	Montageplaat		41251		0,82	5 St.	HA
----------	--------------	--	--------------	--	------	-------	----



Zinkcompound, spuitbus 0,4 liter

Zinkcompound	Alu Chrome	46002			p/stuk	netto
--------------	------------	--------------	--	--	--------	-------

by



Niedax Kleinhuis BV
Bijsterhuizen 20-05A
6604 LH Wijchen
Tel: +31 (0) 24 3788533
info@niedax.nl | www.niedax.nl