
40014 - VC60 KABELLADDER 400 (L=6M)

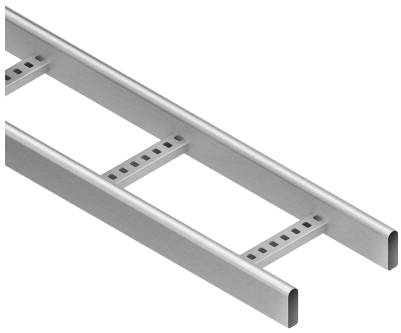

Artikelgegevens

Artikelnummer:	40014
Merk:	Niedax Group
Serie:	Alround Kabelladder
Type:	VOC
EAN Code:	04013339846931
Technische omschrijving:	VC60 KABELLADDER 400 (L=6M)
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	400
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	3.42259
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	13680
Werkende lengte:	6000
Uitvoering zijligger:	Buisvorm (gesloten)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee

Sportafstand hart/hart:	250
Bevestiging sport:	Gelast
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Stijgkabelladder:	-
Mogelijke overspanning:	- - 5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	5000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	1000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-