
40101 - VOT150 KABELLADDER 100 (L=6M)

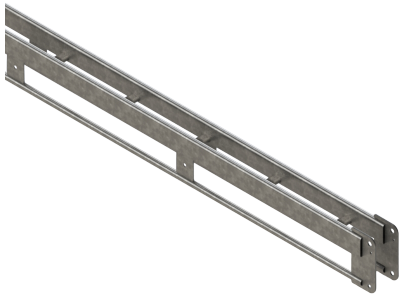

Artikelgegevens

Artikelnummer:	40101
Merk:	Niedax Group
Serie:	Alround Kabelladder
Type:	VOT
EAN Code:	04013339847044
Technische omschrijving:	VOT150 KABELLADDER 100 (L=6M)
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	100
Hoogte:	150
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	4.72
Uitvoeringsvorm sport:	Buisvorm (gesloten)
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	-
Werkende lengte:	6000
Uitvoering zijligger:	Buisvorm (gesloten)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee

Sportafstand hart/hart:	250
Bevestiging sport:	Gelast
Stijgkabelladder:	-
Mogelijke overspanning:	- - 9
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	6000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	4250
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	3150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	2250
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	1500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	450
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	350
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-