81515 - R4G12 KABELGOOT 225 1mm L=3

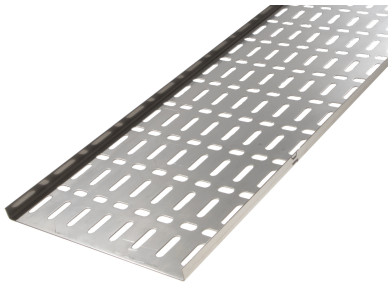

Artikelgegevens

Artikelnummer:	81515
Merk:	Niedax Group
Serie:	Altray kabelgoot
Type:	R4G12
Technische omschrijving:	R4G12 KABELGOOT 225 1mm L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	225
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	12
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nato perforatie:	Ja
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee

Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-